Protections de rayonnage · Protections de rayonnage en acier

Protection anticollision Protection de rayonnage Forme U/L

La protection de rayonnage en acier protège les montants exposés et les échelles d'extrémité contre les dommages potentiellement dangereux causés par les chariots élévateurs et autres véhicules.









L'ESSENTIEL

Épaisseur	5 mm, 6 mm
Hauteur	200–1200 mm
Largeur	160 mm
Matériau	Acier
Poids	2,9–30 kg

- Protège les montants de rayonnage, les échelles d'extrémité et d'autres structures contre les chocs
- Qualité de fabrication et résistance supérieures selon le fabricant
- Offre une protection efficace
- Bien visible grâce à sa couleur jaune à bandes noires
- Installation simple et fixation sûre à l'aide de chevilles d'ancrage, vendues séparément


DESCRIPTION

Elle s'utilise dans les entrepôts et centres de distribution, les terminaux de fret et les quais de chargement, les sites de production et ateliers ainsi que les entrepôts frigorifiques et de surgélation. Elle convient également à la protection des angles de bâtiments, des encadrements de portes et d'autres structures exposées.

CARACTÉRISTIQUES

- Conforme aux directives de sécurité de la norme DIN 4844
- Testée TÜV selon DGUV 108-007
- Disponible en deux profilés : cornière (ferrure d'angle, forme L) et profilé en U

DIMENSIONS

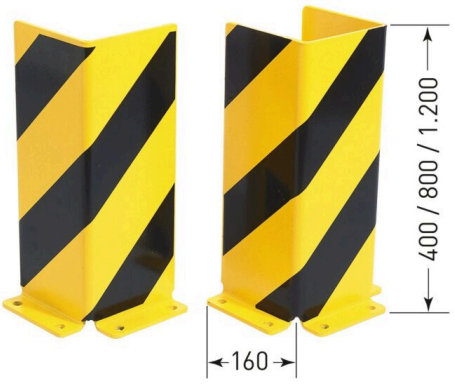

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Production & atelier
- Entrepôts frigorifiques & de surgélation

VARIANTES

Protection de rayonnage en profilé L - Heavy Duty

Réf.	Épaisseur	Hauteur	Nombre d'ancrages	Type	Poids
477_84B	5 mm	200 mm	4	Ferrure d'angle	2,9 kg
197.15.928	5 mm	400 mm	4	Ferrure d'angle	6 kg
197.13.182	6 mm	400 mm	4	Ferrure d'angle	6,6 kg
197.14.605	6 mm	800 mm	4	Ferrure d'angle	16 kg
197.18.380	6 mm	1200 mm	4	Ferrure d'angle	22 kg

Protection de rayonnage en profilé U - Heavy Duty

Réf.	Épaisseur	Hauteur	Nombre d'ancrages	Type	Poids
197.28.897	5 mm	400 mm	6	Profilé en U	10 kg
197.18.365	6 mm	400 mm	6	Profilé en U	10,1 kg
197.28.189	6 mm	800 mm	6	Profilé en U	20 kg
197.88.004	6 mm	1200 mm	6	Profilé en U	30 kg

Toutes les variantes : Largeur 160 mm · Matériau Acier · Couleur Noir/Jaune · Profondeur 160 mm · Traitement de surface Thermolaqué · Système de fixation Ancré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir/Jaune	Profondeur	160 mm
Nombre d'ancrages	4, 6	Traitement de surface	Thermolaqué
Système de fixation	Ancré	Type	Profilé en U, Ferrure d'angle

MONTAGE ET FIXATION

La protection s'ancre au sol à l'aide de chevilles d'ancrage, vendues séparément. La ferrure d'angle se fixe avec 4 ancrages et le profilé en U avec 6 ancrages. Des goujons d'ancrage pour béton (12 × 110 mm) et des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm) sont disponibles en accessoires. Les instructions de montage sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La protection est fabriquée en acier et présente une surface thermolaquée jaune à bandes noires, ce qui la rend bien visible dans les environnements à circulation de chariots. Elle est conforme aux directives de sécurité de la norme DIN 4844 et testée TÜV selon DGUV 108-007.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

DIN EN 15512 (certifié TÜV)
Norme européenne relative à la capacité de charge statique des rayonnages à palettes – également utilisée en Suède.

TÜV NORD CERT
Assurance qualité indépendante – testé et certifié

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les chevilles d'ancrage sont-elles incluses ?
Non, les chevilles d'ancrage sont vendues séparément. Des goujons d'ancrage pour béton (12 × 110 mm) et des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm) sont disponibles en accessoires.

Quelle est la différence entre le profilé en U et la ferrure d'angle ?
La ferrure d'angle présente une forme en L à angle droit et se fixe avec 4 ancrages. Le profilé en U se fixe avec 6 ancrages et pèse davantage à hauteur égale, par exemple 10,1 kg contre 6,6 kg pour une hauteur de 400 mm et une épaisseur de 6 mm.

Quelles hauteurs sont disponibles ?
La protection est disponible en 200, 400, 800 et 1 200 mm. La hauteur de 200 mm existe en ferrure d'angle d'épaisseur 5 mm, et le profilé en U est disponible à partir de 400 mm.

La protection est-elle testée ?
Oui. Elle est testée TÜV selon DGUV 108-007 et conforme aux directives de sécurité de la norme DIN 4844.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-anticollision-protection-de-rayonnage-forme-u-l

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu