Protections de rayonnage · Protections de rayonnage en acier

Protection anticollision pour rayonnage à palettes avec rouleau de guidage

La protection anticollision pour rayonnage à palettes avec rouleau de guidage protège le cadre du rayonnage contre les chocs et facilite la mise en place et le retrait des palettes au niveau du sol.









L'ESSENTIEL

Largeur	160 mm
Hauteur	400 mm
Matériau	Acier
Couleur	Noir/Jaune
Poids	8–12 kg

- Facilite la mise en place et le retrait des palettes au niveau du sol
- Rouleau de guidage intégré qui guide la palette lors de la manipulation
- Grande visibilité grâce à des couleurs vives, jaune avec bandes noires
- Installation simple
- Fabriquée en acier de 6 mm avec profilé à angle droit


DESCRIPTION

Le rouleau de guidage intégré guide correctement la palette lors de son introduction ou de son retrait. Cette protection s'utilise sur les cadres de rayonnages à palettes dans les entrepôts et centres de distribution, les unités de production et les environnements similaires tels que les terminaux de fret et les quais de chargement.

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en profilé en L avec 1 roue de guidage ou en profilé en U avec 2 rouleaux de guidage

DIMENSIONS

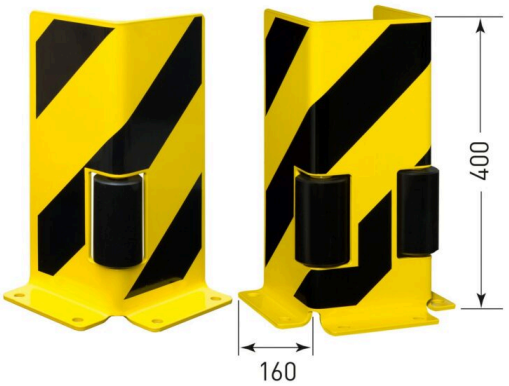

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

VARIANTES

Réf.	Type	Poids
197.22.021	Profilé en U avec 2 galets de guidage	12 kg
197.22.542	Profilé en L avec 1 roue de guidage	8 kg

Toutes les variantes : Largeur 160 mm · Hauteur 400 mm · Matériau Acier · Couleur Noir/Jaune · Profondeur 160 mm · Traitement de surface Thermolaqué · Épaisseur 6 mm · Système de fixation Ancré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur	**160 mm**	Nombre d'ancrages	**4, 6**
Traitement de surface	**Thermolaqué**	Épaisseur	**6 mm**
Système de fixation	**Ancré**	Type	**Profilé en L avec 1 roue de guidage, Profilé en U avec 2 galets de guidage**

MONTAGE ET FIXATION

La protection est ancrée au sol à l'aide de 4 ou 6 chevilles selon la version. Des chevilles traversantes pour béton (12 × 110 mm) et des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm) sont disponibles en accessoires. Les instructions d'installation se trouvent dans l'onglet "Documents et certificats".

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La structure est fabriquée en acier de 6 mm avec une surface revêtue de peinture poudre. Le rouleau de guidage est fabriqué en polyamide.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle est la différence entre le profilé en L et le profilé en U ?
Le profilé en L dispose d'1 roue de guidage et pèse 8 kg, tandis que le profilé en U dispose de 2 rouleaux de guidage et pèse 12 kg. Les deux mesurent 160 × 160 × 400 mm et sont en acier de 6 mm.

Comment la protection se monte-t-elle ?
Elle est ancrée au sol à l'aide de chevilles. Des chevilles traversantes pour béton et des chevilles universelles avec vis sont disponibles en accessoires, et les instructions d'installation se trouvent sous Documents et certificats.

À quoi sert le rouleau de guidage ?
Le rouleau de guidage facilite la mise en place et le retrait des palettes au niveau du sol. Il est en polyamide noir, mesure 110 mm de hauteur et son bord inférieur se situe à 75 mm au-dessus du sol.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-anticollision-pour-rayonnage-a-palettes-avec-rouleau-de-guidage

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu