Protections de rayonnage · Protections de rayonnage en acier

Protection de rayonnage résistante aux chocs FLEXIBLE

La protection de rayonnage résistante aux chocs FLEXIBLE (modèle BLACK BULL) est une protection extrêmement robuste et très résistante aux collisions, en acier de haute qualité, équipée d'un élément en polyuréthane...









L'ESSENTIEL

Largeur	160 mm
Hauteur	400 mm, 800 mm
Matériau	Acier
Couleur	Noir/Jaune
Poids	8,5–16,5 kg

- Destinée à un usage en intérieur
- Protège le sol contre les dommages
- Offre une protection lourde
- Présente une forte absorption d'énergie
- Limite les dégâts en cas de collision

DESCRIPTION

La protection de rayonnage résistante aux chocs FLEXIBLE (modèle BLACK BULL) est une protection extrêmement robuste et très résistante aux collisions, en acier de haute qualité, équipée d'un élément en polyuréthane (PU) absorbant l'énergie. L'élément PU amortit les chocs en cas de collision, limite les dégâts et protège le sol. Cette protection est destinée à un usage en intérieur et s'utilise dans les entrepôts et centres de distribution, les plateformes logistiques, les terminaux de fret et les quais de chargement, ainsi que dans les sites de fabrication, les ateliers et les unités de production.


ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS


- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

CARACTÉRISTIQUES

- Dispose d'une plaque d'absorption en PU résistante aux UV et à élasticité durable
- Dispose de rebords de protection latéraux sur l'élément PU
- Fléchit jusqu'à env. 45 mm
- Présente un angle de déflexion de 6,5°
- Testée TÜV selon DGUV 108-007

DIMENSIONS

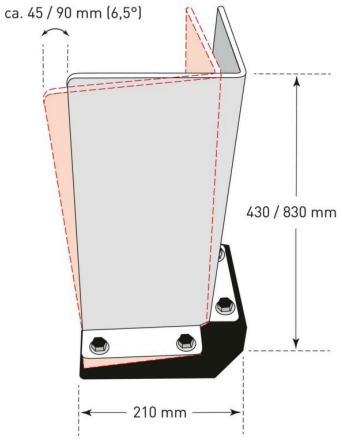

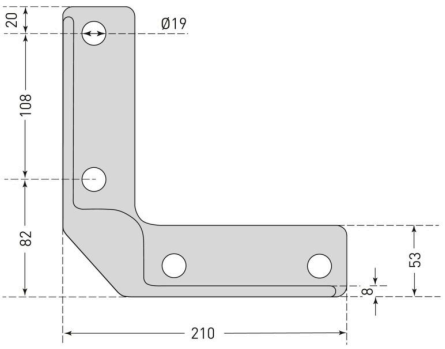

VARIANTES

Réf.	Hauteur	Hauteur totale	Poids
197.25.180	400 mm	430 mm	8,5 kg
197.25.566	800 mm	830 mm	16,5 kg

Toutes les variantes : Largeur 160 mm · Matériau Acier · Couleur Noir/Jaune · Profondeur 160 mm · Nombre d'ancrages 4 · Traitement de surface Thermolaqué · Type Ferrure d'angle · Fonction Protection anti-collision · Système de fixation Ancré · Domaines d'utilisation Intérieur · Épaisseur du matériau 5 mm · Modèle BLACK BULL · Angle (inclinaison) 6,5 ° · DIN EN 15512 · Certifié TÜV (homologation de type) DGUV 108-007

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur	160 mm	Nombre d'ancrages	4
Traitement de surface	Thermolaqué	Type	Ferrure d'angle
Fonction	Protection anti-collision	Système de fixation	Ancré
Domaines d'utilisation	Intérieur	Épaisseur du matériau	5 mm
Hauteur totale	430 mm, 830 mm	Modèle	BLACK BULL
Angle (inclinaison)	6,5 °	DIN	EN 15512
Certifié TÜV (homologation de type)	DGUV 108-007		

MONTAGE ET FIXATION

Positionnez et ajustez la protection de rayonnage avec l'élément absorbant l'énergie de 30 mm de hauteur, puis boulonnez-la au sol à l'aide d'un kit de scellement chimique. La protection est fixée à l'aide de 4 chevilles. Le kit de scellement chimique 10/170 mm (8 pcs) est disponible en accessoire. Les instructions d'installation et le catalogue sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats. Les protections de rayonnage résistantes aux chocs à angle droit déjà installées peuvent être équipées a posteriori d'un élément PU. Cette mise à niveau nécessite une nouvelle fixation avec le kit de scellement chimique 109.20.858.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La structure est fabriquée en acier de haute qualité avec une surface thermolaquée. L'élément absorbant l'énergie est moulé en polyuréthane ; il est résistant aux UV et à élasticité durable, ce qui lui permet de conserver sa fonction d'amortissement. La protection est testée TÜV selon DGUV 108-007.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

DIN EN 15512 (certifié TÜV)
Norme européenne relative à la capacité de charge statique des rayonnages à palettes – également utilisée en Suède.

TÜV NORD CERT
Assurance qualité indépendante – testé et certifié



Fixation flexible
Fixation flexible - Protège les sols contre les dommages

QUESTIONS FRÉQUENTES

De combien la protection fléchit-elle lors d'une collision ?
Grâce à l'élément PU, la protection fléchit jusqu'à env. 45 mm, avec un angle de déflexion de 6,5°.

Quelle hauteur choisir ?
La protection est disponible en hauteurs de 400 mm et 800 mm, soit une hauteur totale de respectivement 430 mm et 830 mm avec l'élément PU. Les deux mesurent 160 × 160 mm et pèsent respectivement 8,5 kg et 16,5 kg.

Comment la protection est-elle fixée ?
Elle est boulonnée au sol à l'aide d'un kit de scellement chimique et de 4 chevilles. Le kit de scellement chimique 10/170 mm (8 pcs) est disponible en accessoire.

Puis-je mettre à niveau des protections déjà en place ?
Oui. Les protections de rayonnage résistantes aux chocs à angle droit déjà installées peuvent être équipées d'un élément PU, mais cela nécessite une nouvelle fixation avec le kit de scellement chimique 109.20.858.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-de-rayonnage-resistante-aux-chocs-flexible

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu