
Protections de rayonnage · Protections de rayonnage en plastique

Protections de rayonnage Plastique

La protection de rayonnage en plastique est une protection anti-choc pour les poteaux de rayonnages à palettes, fabriquée en polyéthylène de haute qualité.









L'ESSENTIEL

Largeur	126 mm, 161 mm
Hauteur	550 mm
Matériau	Polyéthylène (PE)
Couleur	Jaune
Poids	1–1,1 kg

- Protège les poteaux de rayonnage contre les chocs
- Convient aux poteaux de 60 à 120 mm
- Fixation par deux sangles auto-agrippantes – aucun perçage du sol nécessaire
- Protège le sol contre les dommages
- Fabriquée en polyéthylène de haute qualité

DESCRIPTION

Elle se fixe simplement et rapidement autour du poteau à l'aide de deux sangles auto-agrippantes, sans aucun perçage du sol. Elle s'utilise en intérieur dans les entrepôts et centres de distribution, les entrepôts frigorifiques et de surgélation ainsi que dans l'industrie agroalimentaire.


CARACTÉRISTIQUES


- Recyclable
- Certifiée TÜV

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Entrepôts frigorifiques & de surgélation
- Industrie agroalimentaire

DIMENSIONS

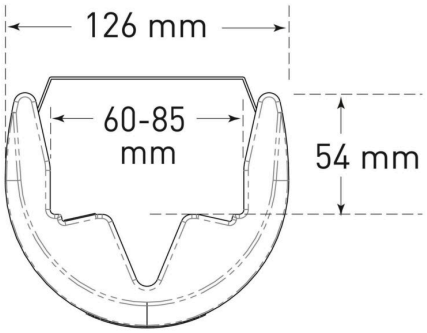

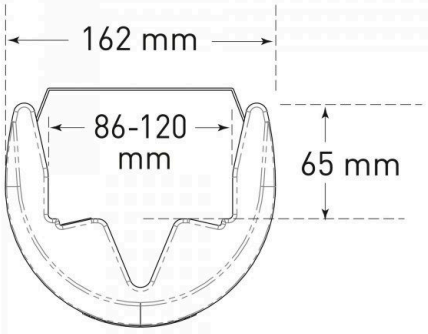

VARIANTES

Réf.	Largeur	Profondeur	Plage de largeur	Poids
197.29.201	126 mm	104 mm	60-85 mm	1 kg
197.22.285	161 mm	115 mm	90-120 mm	1,1 kg

Toutes les variantes : Hauteur 550 mm · Matériau Polyéthylène (PE) · Couleur Jaune

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur	**104 mm, 115 mm**
Plage de largeur	**60-85 mm, 90-120 mm**

MONTAGE ET FIXATION

La protection se place autour du poteau de rayonnage et se fixe à l'aide de deux sangles auto-agrippantes. Aucun perçage du sol n'est nécessaire, ce qui rend l'installation simple et rapide. Remarque : selon la règle DGUV 108-007 (anciennement BGR 234), les protections anti-choc pour poteaux de rayonnage ne doivent pas être utilisées dans les angles ni au niveau des passages. Dans ces situations, il est recommandé d'utiliser des protections en acier boulonnées au sol, par exemple des protections de rayonnage lourdes.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La protection est fabriquée en polyéthylène (PE) de haute qualité. Le matériau est recyclable et la protection est certifiée TÜV.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

DIN EN 15512 (certifié TÜV)
Norme européenne relative à la capacité de charge statique des rayonnages à palettes – également utilisée en Suède.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Dois-je percer le sol ?
Non. La protection se fixe autour du poteau à l'aide de deux sangles auto-agrippantes, sans aucun perçage du sol.

La protection peut-elle être installée sur des poteaux d'angle ou au niveau des passages ?
Non, ce n'est pas recommandé. Selon la règle DGUV 108-007 (anciennement BGR 234), il convient d'y utiliser des protections en acier boulonnées au sol, par exemple des protections de rayonnage lourdes.

Quelle taille choisir ?
Choisissez en fonction de la largeur du poteau : le modèle de 126 mm de large pour les poteaux de 60–85 mm ou le modèle de 161 mm de large pour les poteaux de 90–120 mm.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protections-de-rayonnage-plastique

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu