
Barrières de protection et arceaux de protection · Barrières de protection standard

Protection anticollision arceau bas Ø40mm

La protection anticollision arceau bas Ø40 mm vient compléter notre gamme populaire d'arceaux bas. Elle est fabriquée en tube d'acier de 40 mm avec une épaisseur de paroi de 1,5 mm.









L'ESSENTIEL


Domaines d'utilisation	Intérieur
Longueur	1000–2000 mm
Hauteur	1000 mm
Diamètre	40 mm
Poids	8,8–12,6 kg

- Fabriquée en acier Ø40 mm avec une épaisseur de paroi de 1,5 mm
- Destinée aux zones nécessitant une protection moins lourde que la gamme standard d'arceaux bas
- Conçue pour un usage en intérieur
- Thermolaquée en jaune avec bandes noires
- Montage simple et rapide avec 8 boulons de fixation par protection

DESCRIPTION

Elle est destinée aux zones nécessitant une protection moins lourde que celle offerte par notre gamme standard d'arceaux bas. Elle sert à délimiter les zones de travail en intérieur, dans les usines, ateliers et sites de production, ainsi que dans les entrepôts, centres de distribution, etc.

DIMENSIONS

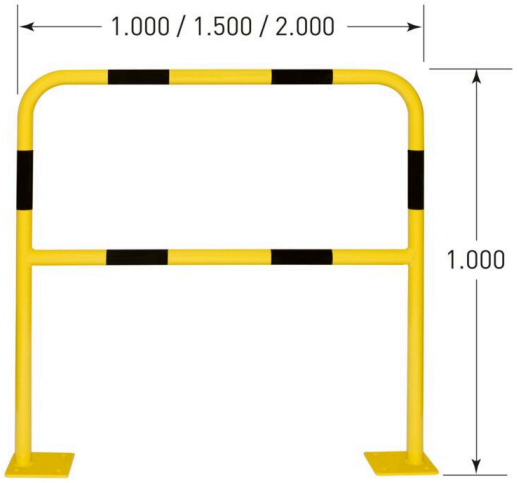

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Entrepôt & logistique

Production & atelier

VARIANTES

Réf.	Longueur	Poids
201.24.623	1000 mm	8,8 kg
201.28.976	1500 mm	11 kg
201.25.587	2000 mm	12,6 kg

Toutes les variantes : Domaines d'utilisation Intérieur · Hauteur 1000 mm · Diamètre 40 mm · Matériau Acier · Couleur Noir/Jaune · Nombre d'ancrages 8 · Traitement de surface Thermolaqué · Système de fixation Ancré · Type Cheville Rawl ou boulon traversant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	**Acier**	Couleur	**Noir/Jaune**
Nombre d'ancrages	**8**	Traitement de surface	**Thermolaqué**
Système de fixation	**Ancré**	Type	**Cheville Rawl ou boulon traversant**

MONTAGE ET FIXATION

La protection est ancrée au sol à l'aide de 8 boulons de fixation par protection, de type cheville Rawl ou boulon traversant. L'installation est simple et rapide.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'arceau bas est fabriqué en acier et finalisé par un thermolaquage jaune avec bandes noires. Il est destiné à un usage en intérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Combien de boulons faut-il par protection ?
Chaque protection s'installe avec 8 boulons de fixation, de type cheville Rawl ou boulon traversant.

Quelles longueurs sont disponibles ?
La protection est disponible en longueurs de 1 000, 1 500 et 2 000 mm, toutes d'une hauteur de 1 000 mm. Le poids est respectivement de 8,8, 11 et 12,6 kg.

La protection peut-elle être utilisée en extérieur ?
La protection est destinée à un usage en intérieur.

En quoi se distingue-t-elle de la gamme standard d'arceaux bas ?
Elle est fabriquée en acier Ø40 mm avec une épaisseur de paroi de 1,5 mm et est destinée aux zones nécessitant une protection moins lourde que celle offerte par notre gamme standard d'arceaux bas.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-anticollision-arceau-bas-o40mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu