Barrières de protection et arceaux de protection · Barrières de protection standard

Barrière de protection au sol Protections anticollision Ø48mm

La barrière de protection à fixer au sol protège et délimite les piétons, les machines et d'autres zones contre les véhicules de manutention et les chutes.









L'ESSENTIEL


Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur, Intérieur
Longueur	1000–2000 mm
Hauteur	1000 mm
Diamètre	48 mm
Poids	8,4–15 kg

- Protection polyvalente et efficace
- Haute visibilité grâce à sa finition jaune à bandes noires
- Traverse de renfort supplémentaire
- Installation simple par boulons (vendus séparément)
- Version pour usage intérieur ou pour usage extérieur et intérieur

DESCRIPTION

Elle s'utilise aux entrées et sorties, autour des machines, des zones dangereuses et à risque, au niveau des dénivelés, des quais de chargement et des fosses de garage. Elle trouve sa place dans les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et ateliers, les terminaux de fret et quais de chargement, ainsi que dans les garages et parkings, en intérieur comme en extérieur.

DIMENSIONS

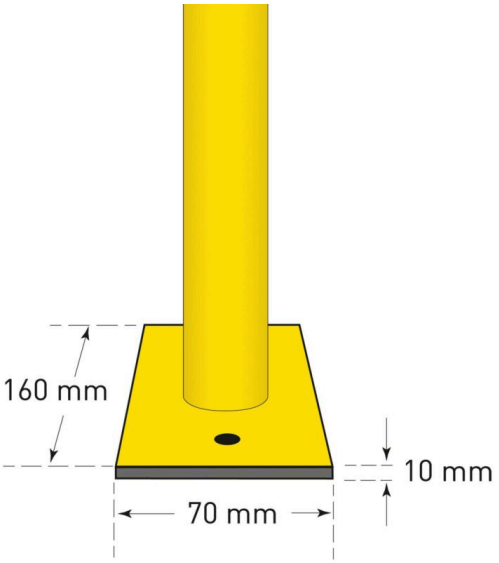

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Garages & parkings couverts

VARIANTES

Réf.	Domaines d'utilisation	Longueur	Traitement de surface	Poids
201.14.228	Intérieur	1000 mm	Thermolaqué	9,5 kg
201.15.512	Extérieur et intérieur	1000 mm	Galvanisé à chaud et laqué	8,4 kg
201.15.794	Intérieur	1500 mm	Thermolaqué	10 kg
201.17.982	Extérieur et intérieur	1500 mm	Galvanisé à chaud et laqué	10 kg
201.14.465	Intérieur	2000 mm	Thermolaqué	14 kg
201.13.553	Extérieur et intérieur	2000 mm	Galvanisé à chaud et laqué	15 kg

Toutes les variantes : Hauteur 1000 mm · Diamètre 48 mm · Matériau Acier · Couleur Noir/Jaune · Nombre d'ancrages 4 · Système de fixation Ancré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	**Galvanisé à chaud et laqué, Thermolaqué**
Matériau	**Acier**
Couleur	**Noir/Jaune**
Nombre d'ancrages	**4**
Système de fixation	**Ancré**

MONTAGE ET FIXATION

La barrière s'ancre au sol. En montage au sol, elle dispose de 2 platines de fixation de 70 × 60 × 10 mm avec trous de fixation prépercés. Le nombre d'ancrages indiqué est de 4 ou 8. Les boulons ne sont pas inclus et sont vendus séparément. En accessoires, nous proposons des chevilles universelles avec vis 8 × 100 mm, des goujons d'ancrage traversants pour béton 12 × 110 mm et un fourreau à sceller galvanisé à chaud 120/300. La version murale est dotée de socles amovibles avec 2 platines de fixation à trous prépercés. Le manuel est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La barrière est fabriquée en tube d'acier de 48 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur de paroi. Pour un usage extérieur, l'acier est galvanisé à chaud puis thermolaqué, tandis que la version intérieure est thermolaquée.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les boulons de montage sont-ils inclus ?
Non. La barrière se monte avec des boulons vendus séparément, par exemple des chevilles universelles ou des goujons d'ancrage traversants pour béton.

La barrière existe-t-elle en version murale ?
Oui. Il existe des versions fixes et amovibles pour surfaces verticales, sous la forme d'un modèle mural distinct d'une hauteur totale de 1 300 mm.

La barrière peut-elle être installée en extérieur ?
Oui, choisissez la version galvanisée à chaud et thermolaquée, conçue pour un usage extérieur et intérieur. La version uniquement thermolaquée est destinée à un usage intérieur.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit
nordguard.eu/fr/produit/barriere-de-protection-au-sol-protections-anticollision-o48mm
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu