
Barrières de protection et arceaux de protection · Barrières de protection standard

Arceau anti-collision MD Ø60mm

L'arceau anti-collision MD en acier protège les structures de bâtiment et les machines contre les dommages causés par des chocs légers à moyens.





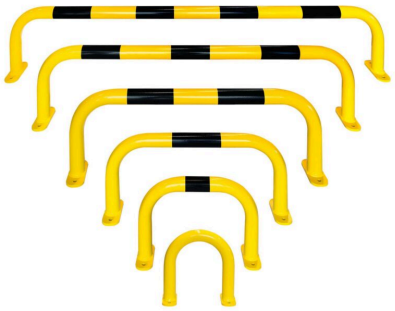



L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur, Intérieur
Largeur	360–2000 mm
Hauteur	350 mm, 600 mm
Diamètre	60 mm
Variantes	24 en 2 gammes
Poids	4,6–10,8 kg

- Protège contre les dommages causés par des chocs légers à moyens
- Spécialement conçu pour les environnements avec transpalettes manuels et électriques
- Taille optimisée pour les sites où la gamme standard en 76 mm serait surdimensionnée
- Protège et signale les machines et les bâtiments
- Adapté aux entrepôts, centres logistiques et sites de production

DESCRIPTION

Spécialement conçu pour les sites où les transpalettes manuels et électriques sont très utilisés, il offre une protection robuste à un coût avantageux. L'arceau s'utilise en intérieur comme en extérieur dans les entrepôts et la distribution, dans les sites de production et les ateliers, ainsi que sur les terminaux de fret et les quais de chargement.

CARACTÉRISTIQUES

- Large choix de tailles pour définir facilement la protection adaptée à chaque besoin
- Testé par le TÜV et certifié selon DGUV 208-061
- Fabriqué en Allemagne en acier de haute qualité

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Entrepôt & logistique · Production & atelier · Terminaux de fret & quais de chargement

VARIANTES

Arceau de protection - Hauteur 350mm

Réf.	Domaines d'utilisation	Largeur	Hauteur	Traitement de surface	Couleur	Poids
195.17.5567	Intérieur	360 mm	350 mm	Thermolaqué	Jaune	4,6 kg
195.17.5630	Extérieur et intérieur	360 mm	350 mm	Galvanisé à chaud et laqué	Jaune	4,6 kg
195.17.5580	Intérieur	500 mm	350 mm	Thermolaqué	Noir/Jaune	4,9 kg
195.17.5631	Extérieur et intérieur	500 mm	350 mm	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	4,9 kg
195.17.5581	Intérieur	750 mm	350 mm	Thermolaqué	Noir/Jaune	5,7 kg
195.17.5632	Extérieur et intérieur	750 mm	350 mm	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	5,7 kg
195.17.5582	Intérieur	1000 mm	350 mm	Thermolaqué	Noir/Jaune	6,4 kg
195.17.5633	Extérieur et intérieur	1000 mm	350 mm	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	6,4 kg
195.17.5583	Intérieur	1500 mm	350 mm	Thermolaqué	Noir/Jaune	7,8 kg
195.17.5634	Intérieur	1500 mm	350 mm	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	7,8 kg
195.17.5584	Intérieur	2000 mm	350 mm	Thermolaqué	Noir/Jaune	9,3 kg
195.17.5636	Extérieur et intérieur	2000 mm	350 mm	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	9,3 kg

Arceau de protection - Hauteur 600mm

Réf.	Domaines d'utilisation	Largeur	Hauteur	Traitement de surface	Couleur	Poids
195.17.5585	Intérieur	360 mm	600 mm	Thermolaqué	Noir/Jaune	6,1 kg
195.17.5637	Extérieur et intérieur	360 mm	600 mm	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	6,1 kg
195.17.5638	Intérieur	500 mm	600 mm	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	6,4 kg
195.17.5587	Intérieur	500 mm	600 mm	Thermolaqué	Noir/Jaune	6,4 kg
195.17.5588	Intérieur	750 mm	600 mm	Thermolaqué	Noir/Jaune	7,2 kg
195.17.5639	Extérieur et intérieur	750 mm	600 mm	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	7,2 kg
195.17.5627	Intérieur	1000 mm	600 mm	Thermolaqué	Noir/Jaune	7,9 kg
195.17.5640	Extérieur et intérieur	1000 mm	600 mm	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	7,9 kg
195.17.5628	Intérieur	1500 mm	600 mm	Thermolaqué	Noir/Jaune	9,3 kg
195.17.5641	Extérieur et intérieur	1500 mm	600 mm	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	9,3 kg
195.17.5629	Intérieur	2000 mm	600 mm	Thermolaqué	Noir/Jaune	10,8 kg
195.17.5642	Extérieur et intérieur	2000 mm	600 mm	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	10,8 kg

Toutes les variantes : Diamètre 60 mm · Matériau Acier · Nombre d'ancrages 4 · Fonction Protection anti-collision · Système de fixation Ancré · Épaisseur du matériau 2 mm · Modèle BLACK BULL · Dimensions de la platine de fixation 160 x 70 x 10 mm · Certifié TÜV (homologation de type) DGUV 208-061

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier	Nombre d'ancrages	4
Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué, Thermolaqué	Couleur	Noir/Jaune, Jaune
Fonction	Protection anti-collision	Système de fixation	Ancré
Épaisseur du matériau	2 mm	Modèle	BLACK BULL
Dimensions de la platine de fixation	160 x 70 x 10 mm	Certifié TÜV (homologation de type)	DGUV 208-061

MONTAGE ET FIXATION

L'arceau se fixe par boulonnage via les platines, avec quatre chevilles d'ancrage. Une version à sceller dans le sol est disponible sur demande. En accessoires, nous proposons des chevilles à expansion universelles avec vis (8 × 100 mm et 14 × 110 mm), des chevilles traversantes pour béton (12 × 110 mm), des fixations chimiques M12/160 et M16/190 avec tige filetée, écrou, rondelle et cartouche de scellement chimique, ainsi que des boulons d'ancrage M12/110 Flexible par lot de 4. Le manuel est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'arceau est fabriqué en Allemagne en acier de haute qualité. La version pour l'intérieur est thermolaquée, tandis que la version pour l'extérieur est galvanisée à chaud puis thermolaquée. L'arceau anti-collision est testé par le TÜV selon DGUV 208-061 et certifié selon les normes de sécurité en vigueur.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

TÜV NORD CERT
Assurance qualité indépendante – testé et certifié

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle version choisir pour un usage extérieur ?
Choisissez la version galvanisée à chaud et thermolaquée. La version thermolaquée sans galvanisation est destinée à un usage intérieur.

Quand un Ø 60 mm suffit-il au lieu de 76 mm ?
L'arceau MD est conçu pour les chocs légers à moyens, par exemple ceux des transpalettes manuels et électriques, là où la gamme standard en 76 mm serait surdimensionnée.

Comment l'arceau se monte-t-il ?
Il se fixe par boulonnage via les platines avec quatre chevilles d'ancrage. Une version à sceller dans le sol est disponible sur demande, et différentes chevilles à expansion et fixations chimiques sont proposées en accessoires.

L'arceau est-il testé ?
Oui. Il est testé par le TÜV et certifié selon DGUV 208-061.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/arceau-anti-collision-md-o60mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu