Barrières de protection et arceaux de protection · Barrières de protection standard

Arceau de protection Ø76mm

L'arceau de protection en acier protège les biens et les machines, et sa construction en tube sans soudure assure robustesse et protection à vos équipements de valeur.









L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur, Intérieur
Largeur	375–2000 mm
Hauteur	350–1200 mm
Diamètre	76 mm
Variantes	20 en 1 gammes
Poids	7,5–26 kg

- Grande qualité de fabrication et robustesse grâce à la construction en tube sans soudure
- Excellente visibilité grâce à la couleur jaune et aux bandes noires
- Installation simple avec 8 boulons (vendus séparément)
- Également disponible en version protection d'angle avec côtés de 600 mm de long
- Testé par le TÜV selon DGUV 108-007


DESCRIPTION

Il sert à protéger les entrepôts, les voies de circulation et les zones de travail, ainsi qu'à séparer différentes voies de circulation, par exemple les allées de chariots élévateurs et les cheminements piétons. L'arceau convient aux entrepôts et centres de distribution, aux sites de production et ateliers, aux terminaux de fret et quais de chargement ainsi qu'aux garages et parkings, en intérieur comme en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en version pour usage intérieur et en version pour usage extérieur et intérieur

DIMENSIONS

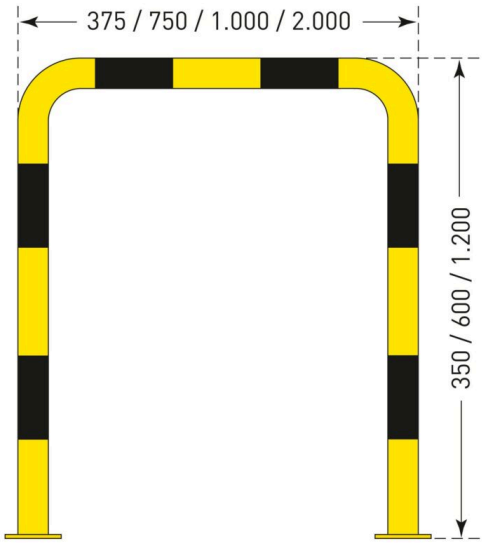

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Garages & parkings couverts

VARIANTES

Réf.	Domaines d'utilisation	Largeur	Hauteur	Couleur	Traitement de surface	Poids
195.15.621	Intérieur	375 mm	350 mm	Jaune	Thermolaqué	8,3 kg
195.18.233	Extérieur et intérieur	375 mm	350 mm	Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	7,5 kg
195.14.450	Intérieur	750 mm	350 mm	Noir/Jaune	Thermolaqué	10,2 kg
195.18.515	Intérieur	750 mm	600 mm	Noir/Jaune	Thermolaqué	12,8 kg
195.19.573	Intérieur	750 mm	1200 mm	Noir/Jaune	Thermolaqué	18 kg
195.16.265	Extérieur et intérieur	750 mm	350 mm	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	10,2 kg
195.17.623	Extérieur et intérieur	750 mm	600 mm	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	12,9 kg
195.17.296	Extérieur et intérieur	750 mm	1200 mm	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	19,2 kg
195.14.589	Intérieur	1000 mm	350 mm	Noir/Jaune	Thermolaqué	11,5 kg
195.18.943	Intérieur	1000 mm	600 mm	Noir/Jaune	Thermolaqué	14,2 kg
195.17.903	Intérieur	1000 mm	1200 mm	Noir/Jaune	Thermolaqué	21 kg
195.13.499	Extérieur et intérieur	1000 mm	350 mm	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	11,5 kg
195.19.157	Extérieur et intérieur	1000 mm	600 mm	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	16 kg
195.18.822	Extérieur et intérieur	1000 mm	1200 mm	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	20,5 kg
195.29.703	Intérieur	2000 mm	350 mm	Noir/Jaune	Thermolaqué	17 kg
195.23.098	Intérieur	2000 mm	600 mm	Noir/Jaune	Thermolaqué	19 kg
195.21.170	Intérieur	2000 mm	1200 mm	Noir/Jaune	Thermolaqué	26 kg
195.22.846	Extérieur et intérieur	2000 mm	350 mm	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	17 kg
195.28.325	Extérieur et intérieur	2000 mm	600 mm	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	19,5 kg
195.28.003	Extérieur et intérieur	2000 mm	1200 mm	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	26 kg

Toutes les variantes : Diamètre 76 mm · Matériau Acier · Nombre d'ancrages 8 · Fonction Protection anti-collision · Épaisseur 3 mm · Système de fixation Ancré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier	Couleur	Noir/Jaune, Jaune
Nombre d'ancrages	8	Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué, Thermolaqué
Fonction	Protection anti-collision	Épaisseur	3 mm
Système de fixation	Ancré		

MONTAGE ET FIXATION

L'arceau est ancré au sol avec 8 boulons via les platines de fixation, qui comportent 4 trous de fixation percés. Les boulons ne sont pas inclus et sont vendus séparément. Des chevilles traversantes pour béton (12 × 110 mm) et des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm) sont disponibles en accessoires. Le manuel est disponible sous l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'arceau est fabriqué en acier avec une construction en tube sans soudure. Pour un usage intérieur, il est thermolaqué. Pour un usage extérieur, l'acier est d'abord galvanisé à chaud, puis thermolaqué.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

TÜV NORD CERT
Assurance qualité indépendante – testé et certifié

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les boulons de montage sont-ils inclus ?
Non. L'arceau s'installe avec 8 boulons vendus séparément. Des chevilles pour béton et des chevilles universelles sont disponibles en accessoires.

L'arceau peut-il être installé en extérieur ?
Oui, choisissez la version pour l'extérieur et l'intérieur. Elle est galvanisée à chaud et thermolaquée jaune avec bandes noires, tandis que la version intérieure est uniquement thermolaquée.

L'arceau existe-t-il en protection d'angle ?
Oui. Il est également disponible en version protection d'angle avec côtés de 600 mm de long.

Puis-je obtenir d'autres tailles ou couleurs ?
Oui. Des versions à encastrer, des tailles spéciales et d'autres couleurs peuvent être fabriquées sur commande – contactez-nous pour plus d'informations.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/arceau-de-protection-o76mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu