Barrières de protection et arceaux de protection · Barrières de protection standard

Arceau de protection Résistant aux chocs FLEXIBLE Ø76mm

L'arceau de protection FLEX est une évolution des arceaux standard : il associe la robustesse et les qualités protectrices de l'acier à la capacité de s'incliner jusqu'à 10 degrés par rapport à la verticale.









L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur, Intérieur
Largeur	375–2000 mm
Hauteur	390–1240 mm
Diamètre	76 mm
Variantes	20 en 1 gammes
Poids	10,6–26,5 kg

- Grande visibilité grâce aux couleurs jaune/noir
- Fonction d'inclinaison unique – s'incline jusqu'à 10 degrés par rapport à la verticale
- Plaques amortissantes flexibles en polyuréthane
- Plaques résistantes aux UV, aux intempéries et aux variations de température
- Installation simple


DESCRIPTION

Les dommages et les besoins de réparation sont ainsi réduits lorsque l'arceau est percuté. Il est utilisé dans les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et ateliers, les terminaux de fret et quais de chargement ainsi que dans les garages et parkings, avec des modèles pour l'intérieur comme pour l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Modèles pour l'intérieur et l'extérieur
- Testé TUV selon GDUV 108-007
- Possibilité de mettre à niveau les arceaux de protection déjà installés

DIMENSIONS

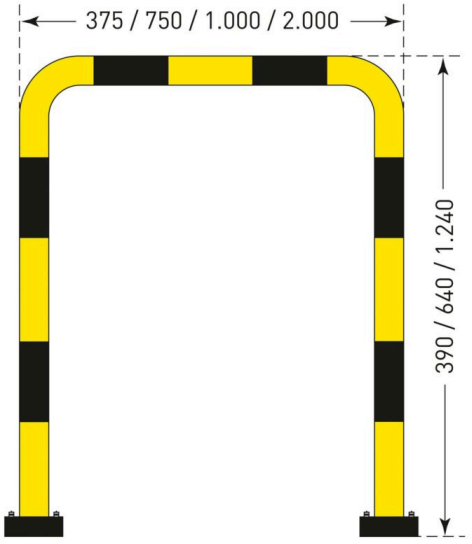

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Garages & parkings couverts

VARIANTES

Réf.	Domaines d'utilisation	Largeur	Hauteur	Couleur	Traitement de surface	Poids
196.21.558	Intérieur	375 mm	390 mm	Jaune	Thermolaqué	10,6 kg
196.24.195	Extérieur et intérieur	375 mm	390 mm	Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	10,6 kg
196.23.927	Intérieur	750 mm	390 mm	Noir/Jaune	Thermolaqué	10,6 kg
196.27.339	Intérieur	750 mm	640 mm	Noir/Jaune	Thermolaqué	13,5 kg
196.21.978	Intérieur	750 mm	1240 mm	Noir/Jaune	Thermolaqué	19,8 kg
196.28.870	Extérieur et intérieur	750 mm	390 mm	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	11 kg
196.26.638	Extérieur et intérieur	750 mm	640 mm	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	13,6 kg
196.23.976	Extérieur et intérieur	750 mm	1240 mm	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	19,8 kg
196.20.479	Intérieur	1000 mm	390 mm	Noir/Jaune	Thermolaqué	12,5 kg
196.29.617	Intérieur	1000 mm	640 mm	Noir/Jaune	Thermolaqué	14,8 kg
196.21.739	Intérieur	1000 mm	1240 mm	Noir/Jaune	Thermolaqué	21,2 kg
196.28.678	Extérieur et intérieur	1000 mm	390 mm	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	12,2 kg
196.21.658	Extérieur et intérieur	1000 mm	640 mm	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	16 kg
196.29.532	Extérieur et intérieur	1000 mm	1240 mm	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	20,8 kg
196.23.138	Intérieur	2000 mm	390 mm	Noir/Jaune	Thermolaqué	17,5 kg
196.28.884	Intérieur	2000 mm	640 mm	Noir/Jaune	Thermolaqué	19,8 kg
196.27.054	Intérieur	2000 mm	1240 mm	Noir/Jaune	Thermolaqué	26,5 kg
196.29.639	Extérieur et intérieur	2000 mm	390 mm	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	17,3 kg
196.20.921	Extérieur et intérieur	2000 mm	640 mm	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	20,5 kg
196.22.922	Extérieur et intérieur	2000 mm	1240 mm	Noir/Jaune	Galvanisé à chaud et laqué	26 kg

Toutes les variantes : Diamètre 76 mm · Matériau Acier · Nombre d'ancrages 8 · Fonction Protection anti-collision · Épaisseur 3 mm · Système de fixation Ancré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier	Couleur	Noir/Jaune, Jaune
Nombre d'ancrages	8	Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué, Thermolaqué
Fonction	Protection anti-collision	Épaisseur	3 mm
Système de fixation	Ancré		

MONTAGE ET FIXATION

L'arceau est ancré au sol à l'aide de 8 chevilles et son installation est simple. Les instructions d'installation sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats. Un kit de fixation chimique 10/170 mm (8 pcs) est proposé en accessoire. Les arceaux de protection déjà installés peuvent être mis à niveau, mais de nouvelles chevilles chimiques sont alors nécessaires.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'arceau est fabriqué en acier et équipé de plaques amortissantes flexibles en polyuréthane, qui assurent la fonction d'inclinaison. Les plaques résistent aux UV, aux intempéries et aux variations de température, ce qui rend l'arceau adapté à un usage intérieur comme extérieur. Le fait que l'arceau cède lors d'un choc réduit les dommages et les besoins de réparation.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES



Fixation flexible
Fixation flexible - Protège les sols contre les dommages

QUESTIONS FRÉQUENTES

De combien l'arceau peut-il s'incliner ?
Jusqu'à 10 degrés par rapport à la verticale. L'inclinaison maximale est de 55 mm pour une hauteur de 390 mm, de 95 mm pour 640 mm et de 190 mm pour 1 240 mm.

L'arceau peut-il être installé à l'extérieur ?
Oui, choisissez le modèle extérieur et intérieur. Il est galvanisé à chaud et thermolaqué jaune avec des bandes noires, et les plaques en polyuréthane résistent aux UV, aux intempéries et aux variations de température.

Puis-je mettre à niveau une installation existante ?
Oui. Les arceaux de protection déjà installés peuvent être mis à niveau, mais de nouvelles chevilles chimiques sont nécessaires.

Comment l'arceau est-il ancré ?
Avec 8 chevilles. Un kit de fixation chimique 10/170 mm (8 pcs) est proposé en accessoire, et les instructions d'installation sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/arceau-de-protection-resistant-aux-chocs-flexible-o76mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu