Barrières de protection et arceaux de protection · Barrières de protection standard

# Arceau de protection XL Ø108mm

L'arceau de protection XL est une protection antichoc très robuste en tube d'acier de 108 mm de diamètre et de 3,6 mm d'épaisseur de paroi.







## L'ESSENTIEL

| | |
|---|---|
| Domaines d'utilisation | Extérieur et intérieur, Intérieur |
| Largeur | 650–2000 mm |
| Hauteur | 600 mm, 1200 mm |
| Diamètre | 108 mm |
| Variantes | 16 en 1 gammes |
| Poids | 18–46,9 kg |

- Haute visibilité grâce aux couleurs de signalisation : jaune avec bandes noires
- Construction robuste sans soudure
- Platines de fixation robustes, prépercées de 4 trous de fixation (boulons vendus séparément)
- Versions pour l'intérieur comme pour l'extérieur
- Testé par le TÜV selon DGUV 108-007


## DESCRIPTION

Il offre une protection renforcée des installations importantes et sensibles telles que colonnes, poteaux, tuyauteries, structures de bâtiment et machines. L'arceau s'utilise dans les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et ateliers, les garages et parkings couverts ainsi que sur les parkings extérieurs, avec des versions pour l'intérieur comme pour l'extérieur.

## CARACTÉRISTIQUES

- Protège colonnes, poteaux, tuyauteries, structures de bâtiment, machines et bien plus

## DIMENSIONS

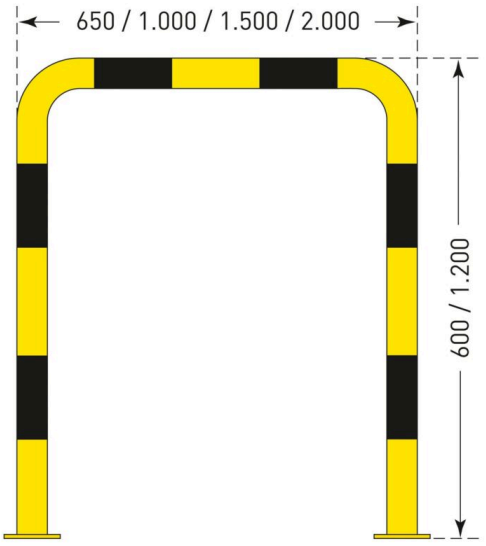

## ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Garages & parkings couverts
- Parkings extérieurs

## VARIANTES

| Réf. | Domaines d'utilisation | Largeur | Hauteur | Traitement de surface | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| **195.23.294** | Intérieur | 650 mm | 600 mm | Thermolaqué | 18 kg |
| **195.22.231** | Extérieur et intérieur | 650 mm | 600 mm | Galvanisé à chaud et laqué | 18 kg |
| **195.26.829** | Intérieur | 650 mm | 1200 mm | Thermolaqué | 31,2 kg |
| **195.27.565** | Extérieur et intérieur | 650 mm | 1200 mm | Galvanisé à chaud et laqué | 31,2 kg |
| **195.20.048** | Intérieur | 1000 mm | 600 mm | Thermolaqué | 22,2 kg |
| **195.23.338** | Extérieur et intérieur | 1000 mm | 600 mm | Galvanisé à chaud et laqué | 22,2 kg |
| **195.23.519** | Intérieur | 1000 mm | 1200 mm | Thermolaqué | 35,5 kg |
| **195.26.554** | Extérieur et intérieur | 1000 mm | 1200 mm | Galvanisé à chaud et laqué | 35,5 kg |
| **195.28.885** | Intérieur | 1500 mm | 600 mm | Thermolaqué | 27,9 kg |
| **195.28.652** | Extérieur et intérieur | 1500 mm | 600 mm | Galvanisé à chaud et laqué | 27,9 kg |
| **195.25.036** | Intérieur | 1500 mm | 1200 mm | Thermolaqué | 41,1 kg |
| **195.26.278** | Extérieur et intérieur | 1500 mm | 1200 mm | Galvanisé à chaud et laqué | 41,1 kg |
| **195.22.648** | Intérieur | 2000 mm | 600 mm | Thermolaqué | 33,6 kg |
| **195.20.481** | Extérieur et intérieur | 2000 mm | 600 mm | Galvanisé à chaud et laqué | 33,6 kg |
| **195.23.300** | Intérieur | 2000 mm | 1200 mm | Thermolaqué | 40 kg |
| **195.28.961** | Extérieur et intérieur | 2000 mm | 1200 mm | Galvanisé à chaud et laqué | 46,9 kg |

Toutes les variantes : Diamètre 108 mm · Matériau Acier · Couleur Jaune · Nombre d'ancrages 8 · Fonction Protection anti-collision · Épaisseur 3,6 mm · Système de fixation Ancré · Type Avec bandes noires

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériau | Acier | Couleur | Jaune |
| Nombre d'ancrages | 8 | Traitement de surface | Galvanisé à chaud et laqué, Thermolaqué |
| Fonction | Protection anti-collision | Épaisseur | 3,6 mm |
| Système de fixation | Ancré | Type | Avec bandes noires |

## MONTAGE ET FIXATION

L'arceau s'ancre au support via les platines de fixation prépercées, dotées chacune de 4 trous de fixation. Les boulons ne sont pas inclus et sont vendus séparément. Des chevilles d'ancrage traversantes pour sol en béton, 16 × 125 mm, sont disponibles en accessoires. La notice est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

## MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'arceau est fabriqué en acier avec une construction robuste sans soudure. Pour un usage intérieur, il est thermolaqué. Pour un usage extérieur, l'acier est d'abord galvanisé à chaud puis thermolaqué, ce qui le rend adapté à l'extérieur comme à l'intérieur.

## CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

**TÜV NORD CERT**
Assurance qualité indépendante – testé et certifié

## QUESTIONS FRÉQUENTES

**Les boulons de montage sont-ils inclus ?**
Non. Les boulons sont vendus séparément. Des chevilles d'ancrage traversantes pour sol en béton, 16 × 125 mm, sont disponibles en accessoires.

**L'arceau est-il testé ?**
Oui. Il est testé par le TÜV selon DGUV 108-007.

**L'arceau peut-il être installé à l'extérieur ?**
Oui, choisissez la version extérieur et intérieur. Elle est galvanisée à chaud et thermolaquée jaune avec bandes noires.

**D'autres tailles ou couleurs sont-elles disponibles ?**
Oui. Des versions à enterrer, des tailles spéciales et d'autres couleurs peuvent être fabriquées sur commande – contactez-nous pour plus d'informations.

**Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit**

nordguard.eu/fr/produit/arceau-de-protection-xl-o108mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu