Barrières de protection et arceaux de protection · Arceaux de protection avec barre anti-encastrement

Arceau de protection avec barrière au sol Ø76mm

L'arceau de protection avec barrière au sol est une protection antichoc en acier, de même conception qu'un arceau de protection classique, mais dotée d'une plaque d'acier supplémentaire en partie basse.









L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Intérieur
Largeur	750 mm, 1000 mm
Hauteur	350 mm, 600 mm
Diamètre	76 mm
Poids	14,5–29 kg

- Offre une protection robuste et efficace
- Protège les équipements sensibles et les poteaux
- Empêche les chariots élévateurs et les transpalettes de passer sous la protection grâce à la barrière au sol
- Grande visibilité grâce aux couleurs jaune et noir
- Installation facile avec 8 chevilles d'ancrage (vendues séparément)


DESCRIPTION

Cette plaque empêche les chariots élévateurs et les transpalettes de passer sous la protection et d'endommager les poteaux ou les équipements. L'arceau est destiné exclusivement à un usage en intérieur et s'utilise dans les entrepôts et centres de distribution, les zones de stockage, les usines et sites de production, ainsi que dans les terminaux de fret et sur les quais de chargement.

CARACTÉRISTIQUES

- Usage en intérieur uniquement

DIMENSIONS

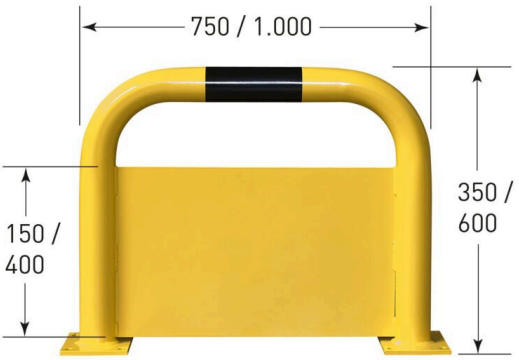

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

VARIANTES

Réf.	Largeur	Hauteur	Poids
196.16.857	750 mm	350 mm	14,5 kg
196.17.125	750 mm	600 mm	19 kg
196.15.132	1000 mm	350 mm	17,5 kg
196.17.619	1000 mm	600 mm	29 kg

Toutes les variantes : Domaines d'utilisation Intérieur · Diamètre 76 mm · Matériau Acier · Couleur Noir/Jaune · Nombre d'ancrages 8 · Traitement de surface Thermolaqué · Fonction Protection anti-choc pour zones de circulation des chariots élévateurs · Épaisseur 3 mm · Système de fixation Ancré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	**Acier**	Couleur	**Noir/Jaune**
Nombre d'ancrages	**8**	Traitement de surface	**Thermolaqué**
Fonction	**Protection anti-choc pour zones de circulation des chariots élévateurs**	Épaisseur	**3 mm**
Système de fixation	**Ancré**		

MONTAGE ET FIXATION

L'arceau de protection est ancré au sol par ses platines de fixation, qui comportent chacune 4 trous prépercés. Au total, 8 chevilles d'ancrage sont nécessaires ; elles ne sont pas incluses et sont vendues séparément. En accessoires, nous proposons des chevilles traversantes pour béton (12 × 110 mm) et des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm). Le manuel est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'arceau comme la barrière au sol sont fabriqués en acier. L'arceau présente une épaisseur de paroi de 3 mm et la barrière au sol est une plaque d'acier de 4 mm. Le traitement de surface est un thermolaquage jaune avec des bandes noires, ce qui rend la protection bien visible dans les zones de circulation des chariots.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les chevilles d'ancrage sont-elles incluses ?
Non. L'arceau se monte avec 8 chevilles d'ancrage vendues séparément, par exemple des chevilles traversantes pour béton 12 × 110 mm ou des chevilles universelles avec vis 8 × 100 mm.

À quoi sert la barrière au sol ?
La plaque d'acier supplémentaire empêche les chariots élévateurs et les transpalettes de passer sous la protection et d'endommager les poteaux ou les équipements.

L'arceau peut-il être utilisé en extérieur ?
Non. Il est destiné exclusivement à un usage en intérieur.

Existe-t-il d'autres tailles, d'autres couleurs ou une version à enterrer ?
Oui. Des versions à enterrer, des tailles spéciales et d'autres couleurs peuvent être fabriquées sur commande – contactez-nous pour plus d'informations.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/arceau-de-protection-avec-barriere-au-sol-o76mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu