Barrières de protection et arceaux de protection · Arceaux de protection avec barre anti-encastrement

Arceau de protection avec barrière au sol XL Ø108mm

L'arceau de protection avec barrière au sol XL (Ø 108 mm, modèle BLACK BULL) est une protection anticollision conçue pour les zones où les chariots élévateurs circulent intensément.



L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur, Intérieur
Largeur	1000–2000 mm
Hauteur	600 mm, 1200 mm
Hauteur de la plaque anti-encastrement	250 mm, 500 mm
Poids	29–72,5 kg

- Spécialement conçu pour les environnements où les chariots élévateurs circulent intensément
- Offre une protection extrêmement robuste contre les dommages aux structures des bâtiments et aux machines
- La plaque en acier empêche les chariots élévateurs de franchir la ligne de barrière
- Fabriqué en tube d'acier cintré sans soudure, Ø 108 mm, avec une épaisseur de paroi de 3,6 mm
- Barrière au sol en acier de 4 mm avec pliage en Z, résistant à des chocs très violents

DESCRIPTION

L'arceau offre une protection extrêmement robuste contre les dommages aux structures des bâtiments et aux machines. La plaque en acier située en partie basse empêche les fourches du chariot de franchir la ligne de barrière. Il est utilisé dans les entrepôts et la logistique, dans les sites de production et les ateliers ainsi que sur les terminaux de fret et les quais de chargement, et il est disponible en versions pour usage intérieur et extérieur. Ce modèle complète la gamme d'arceaux XL.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS


- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

CARACTÉRISTIQUES

- Testé TÜV et certifié selon DGUV 208-061
- Fabriqué en Allemagne en acier de haute qualité
- Jaune à bandes noires pour un marquage bien visible

DIMENSIONS



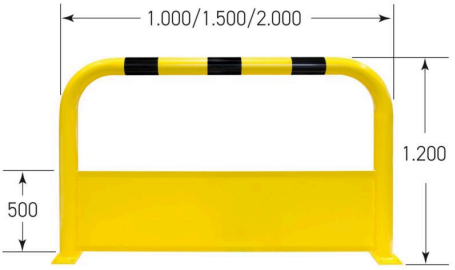

VARIANTES

Arceau de protection XL - Hauteur 600mm

Réf.	Domaines d'utilisation	Largeur	Hauteur	Hauteur de la plaque anti-encastrement	Traitement de surface	Poids
196.17.5775	Intérieur	1000 mm	600 mm	250 mm	Thermolaqué	29 kg
196.17.5776	Extérieur et intérieur	1000 mm	600 mm	250 mm	Galvanisé à chaud et laqué	29 kg
196.17.5777	Intérieur	1500 mm	600 mm	250 mm	Thermolaqué	37 kg
196.17.5778	Extérieur et intérieur	1500 mm	600 mm	250 mm	Galvanisé à chaud et laqué	37 kg
196.17.5779	Intérieur	2000 mm	600 mm	250 mm	Thermolaqué	46 kg

Arceau de protection XL - Hauteur 1200mm

Réf.	Domaines d'utilisation	Largeur	Hauteur	Hauteur de la plaque anti-encastrement	Traitement de surface	Poids
196.17.5781	Intérieur	1000 mm	1200 mm	500 mm	Thermolaqué	47,5 kg
196.17.5782	Extérieur et intérieur	1000 mm	1200 mm	500 mm	Galvanisé à chaud et laqué	47,5 kg
196.17.5783	Intérieur	1500 mm	1200 mm	500 mm	Thermolaqué	59,5 kg
196.17.5784	Extérieur et intérieur	1500 mm	1200 mm	500 mm	Galvanisé à chaud et laqué	59,5 kg
196.17.5785	Intérieur	2000 mm	1200 mm	500 mm	Thermolaqué	72,5 kg

Toutes les variantes : Diamètre 108 mm · Matériau Acier · Couleur Noir/Jaune · Nombre d'ancrages 8 · Fonction Protection anti-collision · Système de fixation Ancré · Épaisseur du matériau 3,6 mm · Modèle BLACK BULL · Dimensions de la platine de fixation 200 x 140 x 10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre	108 mm	Matériau	Acier
Couleur	Noir/Jaune	Nombre d'ancrages	8
Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué, Thermolaqué	Fonction	Protection anti-collision
Système de fixation	Ancré	Épaisseur du matériau	3,6 mm
Modèle	BLACK BULL	Dimensions de la platine de fixation	200 x 140 x 10 mm

MONTAGE ET FIXATION

L'arceau s'ancre en boulonnant les platines de fixation au sol. Il est ancré à l'aide de 8 chevilles à travers les trous de fixation de Ø 18 mm. Une fixation encastrée sous le niveau du sol est disponible sur demande. En accessoires, nous proposons une cheville à expansion universelle avec vis 14 × 110 mm, une cheville traversante pour sols en béton 16 × 125 mm et une fixation chimique M16/190 avec tige filetée, écrou, rondelle et cartouche de scellement chimique.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'arceau est fabriqué en Allemagne en acier de haute qualité. Le tube est cintré sans soudure et la barrière au sol est une plaque en acier de 4 mm avec pliage en Z. La version intérieure est thermolaquée. La version extérieure est en outre galvanisée à chaud sous le thermolaquage. La construction est testée TÜV et certifiée selon DGUV 208-061.

QUESTIONS FRÉQUENTES

À quoi sert la barrière au sol ?
La plaque en acier située en partie basse empêche les chariots élévateurs de franchir la ligne de barrière. Elle mesure 4 mm d'épaisseur, présente un pliage en Z et mesure 250 ou 500 mm de haut selon la hauteur de l'arceau.

La largeur de 2 000 mm est-elle disponible pour un usage extérieur ?
Non. La largeur de 2 000 mm n'est disponible qu'en version thermolaquée pour usage intérieur. Les largeurs de 1 000 et 1 500 mm sont disponibles dans les deux versions.

L'arceau peut-il être installé en extérieur ?
Oui, dans la version galvanisée à chaud et thermolaquée, adaptée à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. La version thermolaquée est destinée à un usage intérieur.

Comment l'arceau se monte-t-il ?
Vous boulonnez les platines de fixation au sol à l'aide de 8 chevilles. Une fixation encastrée sous le niveau du sol est disponible sur demande, et des chevilles à expansion ainsi qu'une fixation chimique sont proposées en accessoires.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit
nordguard.eu/fr/produit/arceau-de-protection-avec-barriere-au-sol-xl-o108mm
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu