Barrières de protection et arceaux de protection · Arceaux de protection d'angle

Arceau de protection d'angle XL Ø108mm

L'arceau de protection d'angle XL est une protection d'angle en tube d'acier sans soudure de 108 mm de diamètre et de 3,6 mm d'épaisseur de paroi, qui protège les biens et les machines contre les chocs.









L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur, Intérieur
Hauteur	600 mm, 1200 mm
Diamètre	108 mm
Matériau	Acier
Poids	43–55 kg

- Qualité de fabrication et résistance supérieures
- Extrêmement robuste
- Construction en tube sans soudure offrant une résistance et une protection maximales
- Grande visibilité grâce aux couleurs jaune et noir
- Installation simple avec 12 boulons (vendus séparément)

DESCRIPTION


Il complète la gamme Arceau de protection XL pour vous offrir une solution complète sur le lieu de travail. L'arceau s'utilise dans les entrepôts et la logistique, l'industrie et les ateliers, ainsi que dans les garages et les parkings, en intérieur comme en extérieur.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Garages & parkings couverts

DIMENSIONS



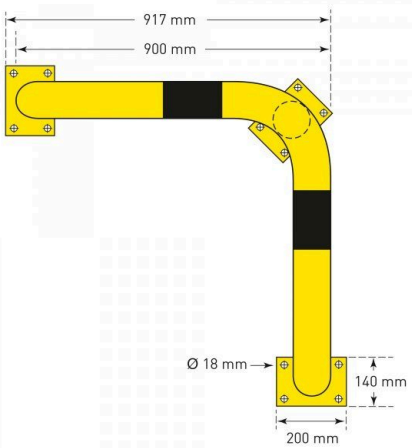

VARIANTES

Réf.	Domaines d'utilisation	Hauteur	Poids
195.23.857	Intérieur	600 mm	43 kg
195.27.689	Extérieur et intérieur	600 mm	43 kg
195.27.431	Intérieur	1200 mm	54 kg
195.23.796	Extérieur et intérieur	1200 mm	55 kg

Toutes les variantes : Diamètre 108 mm · Matériau Acier · Couleur Noir/Jaune · Nombre d'ancrages 12 · Longueur du côté 900 / 900 mm · Épaisseur 3,6 mm · Système de fixation Ancré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	**Noir/Jaune**	Nombre d'ancrages	**12**
Longueur du côté	**900 / 900 mm**	Traitement de surface	**Galvanisé à chaud et laqué, Thermolaqué**
Épaisseur	**3,6 mm**	Système de fixation	**Ancré**

MONTAGE ET FIXATION

L'arceau est ancré au sol par ses platines de fixation à l'aide de 12 boulons au total. Les boulons ne sont pas inclus et sont vendus séparément. Des goujons d'ancrage traversants pour sol en béton, 16 × 125 mm, sont disponibles en accessoires. Vous trouverez le manuel sous l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'arceau est fabriqué en acier avec une construction en tube sans soudure. Pour un usage intérieur, l'acier est thermolaqué. Pour un usage extérieur et intérieur, l'acier est galvanisé à chaud, puis thermolaqué.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les boulons de montage sont-ils inclus ?
Non. L'arceau se monte avec 12 boulons vendus séparément. Des goujons d'ancrage traversants pour sol en béton, 16 × 125 mm, sont disponibles en accessoires.

L'arceau peut-il être installé en extérieur ?
Oui, choisissez la version extérieure et intérieure, galvanisée à chaud et thermolaquée. La version intérieure est uniquement thermolaquée.

Quelles hauteurs sont disponibles ?
L'arceau existe en 600 mm (43 kg) et en 1 200 mm (54 kg en version intérieure, 55 kg en version extérieure et intérieure), tous deux avec une longueur du côté de 900 × 900 mm.

Puis-je obtenir d'autres dimensions ou couleurs ?
Oui. Des versions à encastrer, des dimensions spéciales et d'autres couleurs peuvent être fabriquées sur commande – contactez-nous pour plus d'informations.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/arceau-de-protection-dangle-xl-o108mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu