Barrières de protection et arceaux de protection · Arceaux de protection avec barre anti-encastrement

Protection anticollision protège-angle avec protection anti-encastrement Ø76mm

Le protège-angle avec protection anti-encastrement est une protection antichoc en acier destinée aux angles exposés. Il complète notre gamme de protections anti-encastrement et offre le même niveau de protection élevé.







L'ESSENTIEL

Largeur	600 mm
Hauteur	350 mm, 600 mm
Diamètre	76 mm
Matériau	Acier
Poids	19–25,3 kg

- Protège les angles contre les dommages
- Offre aux angles le même niveau de protection élevé que les autres protections anti-encastrement de la gamme
- Fabriqué en acier avec un tube de diamètre 76 mm
- Équipé d'une plaque anti-encastrement
- Muni de platines de fixation avec quatre trous de fixation percés

DESCRIPTION

Il s'utilise en intérieur dans les entrepôts et centres de distribution, les espaces de stockage, les sites de production et ateliers, ainsi que dans les terminaux de fret et sur les quais de chargement.

CARACTÉRISTIQUES


- Thermolaqué jaune avec bandes noires, uniquement pour un usage en intérieur

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

DIMENSIONS



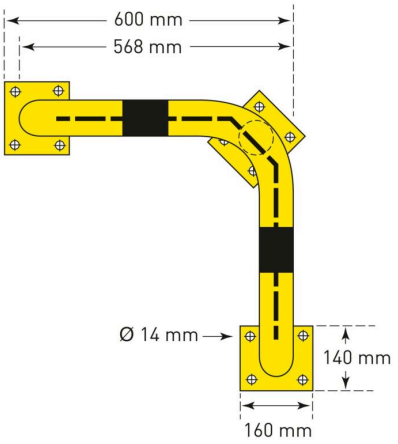

VARIANTES

Réf.	Hauteur	Poids
196.22.305	350 mm	19 kg
196.27.835	600 mm	25,3 kg

Toutes les variantes : Largeur 600 mm · Diamètre 76 mm · Matériau Acier · Couleur Noir/Jaune · Profondeur 600 mm · Nombre d'ancrages 12 · Traitement de surface Thermolaqué · Fonction Protection anti-encastrement · Épaisseur 3 mm · Système de fixation Ancré · Domaines d'utilisation Intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	**Noir/Jaune**	Profondeur	**600 mm**
Nombre d'ancrages	**12**	Traitement de surface	**Thermolaqué**
Fonction	**Protection anti-encastrement**	Épaisseur	**3 mm**
Système de fixation	**Ancré**	Domaines d'utilisation	**Intérieur**

MONTAGE ET FIXATION

La protection s'ancre au moyen des platines de fixation, qui comportent chacune quatre trous de fixation percés. Le nombre d'ancrages indiqué est de 12. Des chevilles à expansion traversantes pour béton (12 × 110 mm) et des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm) sont disponibles en accessoires. Le manuel est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La protection est fabriquée en acier. Le traitement de surface est un thermolaquage jaune avec bandes noires (couleur noir/jaune). Ce traitement de surface est uniquement destiné à un usage en intérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelles hauteurs sont disponibles ?
Le protège-angle est disponible en hauteurs de 350 mm (19 kg) et 600 mm (25,3 kg). La plaque anti-encastrement est disponible en hauteurs de 150 mm et 400 mm.

Quelles chevilles sont disponibles en accessoires ?
Des chevilles à expansion traversantes pour béton (12 × 110 mm) et des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm) sont disponibles en accessoires.

Le protège-angle peut-il être utilisé en extérieur ?
Non. Le traitement de surface, un thermolaquage jaune avec bandes noires, est uniquement destiné à un usage en intérieur.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-anticollision-protege-angle-avec-protection-anti-encastrement-o76mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu