Bornes à sceller · Potelets en acier à sceller

Borne de protection anticollision À sceller

La borne de protection anticollision en acier à sceller offre un large éventail de niveaux de protection couvrant la plupart des situations.









L'ESSENTIEL

Système de fixation	Scellement
Type	3XL, L, S, XL etc.
Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur, Intérieur
Diamètre	90–323 mm
Poids	11–85,5 kg

- Offre une protection lourde contre les chocs
- Fabriquée en acier de haute qualité
- Finition très visible jaune à bandes noires
- Galvanisée à chaud et thermolaquée pour un usage intérieur et extérieur
- Testé par le TÜV selon DGUV 108-007 (s'applique aux bornes à platine S à XXL)

DESCRIPTION

Elle est utilisée dans les entrepôts et centres de distribution, sur les terminaux de fret et les quais de chargement, le long des rues et des routes ainsi que dans les sites de production et les ateliers, partout où circulent des camions et des chariots élévateurs. La borne se scelle dans le sol et est disponible en versions pour l'intérieur comme pour l'extérieur.


CARACTÉRISTIQUES


- Disponible en cinq types : S, L, XL, XXL et 3XL
- Couvercle amovible sur les modèles XXL et 3XL pour un remplissage de béton sur place
- Fonction d'aide au levage sur les types L et XL

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Rues & routes
- Production & atelier

DIMENSIONS

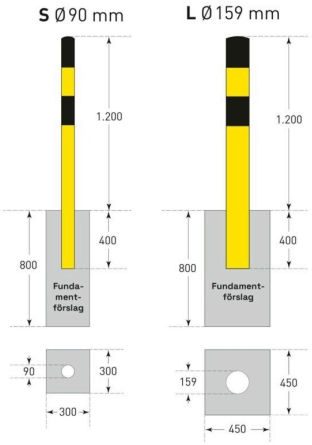

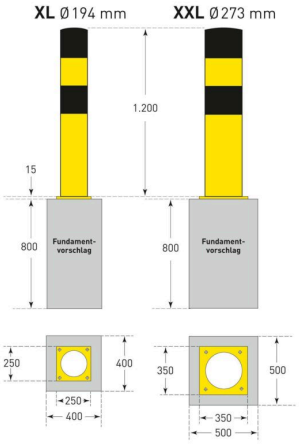

VARIANTES

Réf.	Type	Domaines d'utilisation	Diamètre	Épaisseur du matériau	Traitement de surface	Poids
199.17.454	S	Extérieur et intérieur	90 mm	3,6 mm	Galvanisé à chaud et laqué	11 kg
199.23.701	S	Intérieur	90 mm	3,6 mm	Thermolaqué	13,7 kg
199.28.241	L	Intérieur	159 mm	4,5 mm	Thermolaqué	29,5 kg
199.15.852	L	Extérieur et intérieur	159 mm	4,5 mm	Galvanisé à chaud et laqué	29 kg
199.19.836	XL	Extérieur et intérieur	194 mm	4,5 mm	Galvanisé à chaud et laqué	34 kg
199.13.769	XXL	Extérieur et intérieur	273 mm	5 mm	Galvanisé à chaud et laqué	56 kg
199.24.742	3XL	Extérieur et intérieur	323 mm	6,3 mm	Galvanisé à chaud et laqué	85,5 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Couleur Noir/Jaune · Hauteur hors sol 1200 mm · Matériau Acier · Hauteur totale 1600 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	**Noir/Jaune**	Hauteur hors sol	**1200 mm**
Matériau	**Acier**	Épaisseur du matériau	**3,6–6,3 mm**
Hauteur totale	**1600 mm**	Traitement de surface	**Galvanisé à chaud et laqué, Thermolaqué**

MONTAGE ET FIXATION

La borne à sceller se monte sous la surface, à 400 mm de profondeur, avec un ancrage au sol. La gamme existe aussi en version à fixer en surface, avec une platine dotée de 4 trous de fixation prépercés (8 trous de fixation sur le 3XL). Les types XXL et 3XL disposent d'un couvercle amovible, ce qui permet de remplir la borne de béton sur place si vous le souhaitez. Les bornes à partir du type L, à l'exception des XXL et 3XL, sont livrées avec une fonction d'aide au levage. Le type S peut également être équipé du FLEX Pad breveté. La gamme peut aussi être livrée en versions amovibles et/ou verrouillables avec clé triangulaire ou serrure à cylindre – contactez-nous pour plus d'informations. Les instructions d'installation sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en acier de haute qualité. La version galvanisée à chaud et thermolaquée est destinée à un usage aussi bien intérieur qu'extérieur, tandis que la version uniquement thermolaquée des types S et L est destinée à un usage intérieur.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Testé par le TÜV selon DGUV 108-007
Norme de sécurité pour la protection des machines. Les exigences correspondantes sont couvertes en Suède par l'AFS 2008:3 et la directive Machines.

TÜV NORD CERT
Assurance qualité indépendante – testé et certifié

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quel type dois-je choisir ?
Les types L à 3XL sont utilisés là où évoluent camions et chariots élévateurs, par exemple aux quais de chargement, aux entrées et aux angles de bâtiments. Le type S est recommandé lorsque l'espace est limité et est destiné aux chocs moyens à lourds.

À quelle profondeur la borne est-elle scellée ?
La borne se monte sous la surface, à 400 mm de profondeur, avec un ancrage au sol. Elle mesure 1 200 mm de haut hors sol.

La borne peut-elle être remplie de béton ?
Oui, les types XXL et 3XL disposent d'un couvercle amovible, ce qui permet de remplir la borne de béton sur place si vous le souhaitez.

Existe-t-il des versions amovibles ou verrouillables ?
Oui, la gamme peut être livrée en versions amovibles et/ou verrouillables avec clé triangulaire ou serrure à cylindre. Contactez-nous pour plus d'informations.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit
nordguard.eu/fr/produit/borne-de-protection-anticollision-a-sceller
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu