Bornes à cheviller · Bornes à cheviller en acier

Borne de protection anti-choc en acier À visser Noir/jaune Intérieur et extérieur

La borne de protection anticollision est une borne en acier à boulonner, proposée en plusieurs niveaux de protection couvrant la plupart des situations, des chocs moyens aux chocs extrêmement lourds.









L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur, Intérieur
Système de fixation	Ancré
Hauteur hors sol	1200 mm
Hauteur totale	1200 mm
Poids	13,5–89,6 kg

- Offre une protection renforcée contre les collisions
- Fabriquée en acier de haute qualité
- Finition très visible en jaune avec bandes noires
- Galvanisée à chaud et thermolaquée pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Testée par le TÜV selon DGUV 108-007 (bornes à montage en surface S à XXL)

DESCRIPTION

Elle s'utilise dans les zones de circulation des camions et des chariots élévateurs, par exemple dans les entrepôts et centres de distribution, sur les terminaux de fret et les quais de chargement, sur les parkings extérieurs ainsi que dans les commerces. Avec cinq types, du S au 3XL, vous choisissez le niveau de protection dont vous avez besoin.


CARACTÉRISTIQUES


- Disponible en cinq types pour des chocs moyens à extrêmement lourds
- Couvercle amovible sur les modèles XXL et 3XL, permettant de remplir la borne de béton sur site si vous le souhaitez

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Parkings extérieurs
- Magasins & commerces

DIMENSIONS

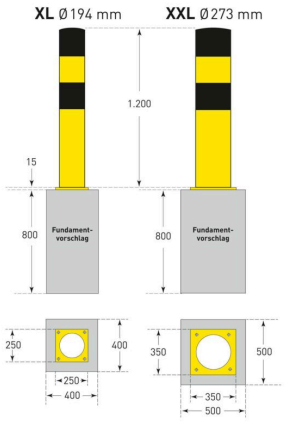

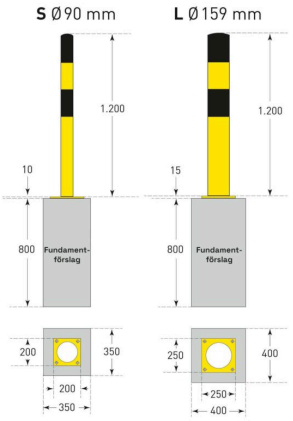

VARIANTES

Réf.	Domaines d'utilisation	Diamètre	Type	Épaisseur du matériau	Traitement de surface	Nombre d'ancrages	Dimensions de la platine de fixation	Poids
199.22.720	Intérieur	90 mm	S	3,6 mm	Thermolaqué	4	200 x 200 x 10 mm	15 kg
199.19.943	Extérieur et intérieur	90 mm	S	3,6 mm	Galvanisé à chaud et laqué	4	200 x 200 x 10 mm	13,5 kg
199.26.491	Intérieur	159 mm	L	4,5 mm	Thermolaqué	4	250 x 250 x 15 mm	28 kg
199.16.549	Extérieur et intérieur	159 mm	L	4,5 mm	Galvanisé à chaud et laqué	4	250 x 250 x 15 mm	29 kg
199.15.151	Extérieur et intérieur	194 mm	XL	4,5 mm	Galvanisé à chaud et laqué	4	250 x 250 x 15 mm	42 kg
199.19.146	Extérieur et intérieur	273 mm	XXL	5 mm	Galvanisé à chaud et laqué	4	350 x 350 x 15 mm	50 kg
199.22.056	Extérieur et intérieur	323 mm	3XL	6,3 mm	Galvanisé à chaud et laqué	8	450 x 450 x 15 mm	89,6 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Ancré · Hauteur hors sol 1200 mm · Hauteur totale 1200 mm · Matériau Acier · Couleur Noir/Jaune · Certifié TÜV (homologation de type) Conforme à la DGUV 108-007

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre	90–323 mm	Type	3XL, L, S, XL, XXL
Épaisseur du matériau	3,6–6,3 mm	Matériau	Acier
Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué, Thermolaqué	Couleur	Noir/Jaune
Nombre d'ancrages	4, 8	Dimensions de la platine de fixation	200 x 200 x 10 mm, 250 x 250 x 15 mm, 350 x 350 x 15 mm, 450 x 450 x 15 mm
Certifié TÜV (homologation de type)	Conforme à la DGUV 108-007		

MONTAGE ET FIXATION

La borne peut être montée en surface ou encastrée dans le sol. En montage en surface, elle est fixée au moyen d'une platine avec trous de fixation prépercés – 4 trous de fixation, ou 8 sur le modèle 3XL. En montage encastré, la borne est implantée à 400 mm de profondeur avec des ancrages de sol. Les modèles XXL et 3XL disposent d'un couvercle amovible permettant de remplir la borne de béton sur site si vous le souhaitez. Les bornes à partir du type L, à l'exception des XXL et 3XL, sont livrées avec une fonction d'aide au levage. Des chevilles universelles avec vis 14 × 110 mm et des chevilles traversantes pour sol en béton 16 × 125 mm sont disponibles en accessoires. Les instructions d'installation se trouvent sous l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en acier de haute qualité. Les versions extérieures sont galvanisées à chaud et thermolaquées, ce qui les rend adaptées à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Les versions uniquement thermolaquées des types S et L sont destinées à une utilisation en intérieur. Les types S à XXL sont testés par le TÜV selon DGUV 108-007 en tant que bornes à montage en surface.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Testé par le TÜV selon DGUV 108-007
Norme de sécurité pour la protection des machines. Les exigences correspondantes sont couvertes en Suède par l'AFS 2008:3 et la directive Machines.

TÜV NORD CERT
Assurance qualité indépendante – testé et certifié

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quel type choisir ?
Les types L à 3XL sont destinés aux zones de circulation des camions et des chariots élévateurs, comme les quais de chargement, les entrées et les angles de bâtiments. Le type S est recommandé lorsque l'espace est limité et résiste aux chocs moyens à lourds.

La borne peut-elle être remplie de béton ?
Oui, les modèles XXL et 3XL disposent d'un couvercle amovible permettant de remplir la borne de béton sur site si vous le souhaitez.

La borne peut-elle être installée en extérieur ?
Oui, les versions galvanisées à chaud et thermolaquées conviennent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les versions uniquement thermolaquées des types S et L sont destinées à une utilisation en intérieur.

Existe-t-il des versions amovibles ou verrouillables ?
Oui, la gamme peut être livrée en versions amovibles et/ou verrouillables avec clé triangulaire ou serrure à cylindre. Contactez-nous pour plus d'informations.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-de-protection-anticollision-a-boulonner

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu