Bornes à cheviller · Bornes à cheviller en acier

Borne Résistante aux chocs

La borne résistante aux chocs FLEX Heavy Duty est une borne de protection qui fléchit en cas d'impact, ce qui réduit les dommages aussi bien sur la borne que sur le véhicule.









L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	**Extérieur et intérieur, Intérieur**
Hauteur	**665 mm, 965 mm**
Diamètre	**159 mm**
Matériau	**Acier**
Poids	**17,5–26 kg**

- Offre une protection robuste
- Fléchit jusqu'à 25° en cas d'impact
- Revient à sa position initiale
- Qualité de fabrication et résistance supérieures
- Construction en acier de haute qualité

DESCRIPTION

Un ressort interne et un amortisseur élastique en polyuréthane absorbent progressivement la force de l'impact (absorption progressive de l'énergie). Elle s'utilise dans les zones à fort trafic, au niveau des quais de chargement et des entrées, par exemple dans les terminaux de fret, les entrepôts et centres de distribution, sur les parkings extérieurs ainsi que dans les commerces, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.


CARACTÉRISTIQUES


- Associe un ressort interne et un amortisseur élastique en polyuréthane pour une absorption progressive de l'énergie
- Montage en surface avec 4 boulons (livrés séparément)

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Terminaux de fret & quais de chargement
- Entrepôt & logistique
- Parkings extérieurs
- Magasins & commerces

DIMENSIONS

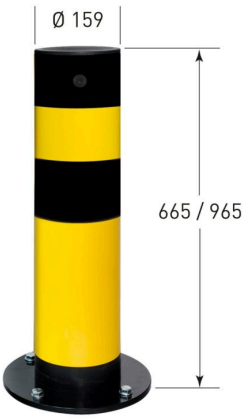

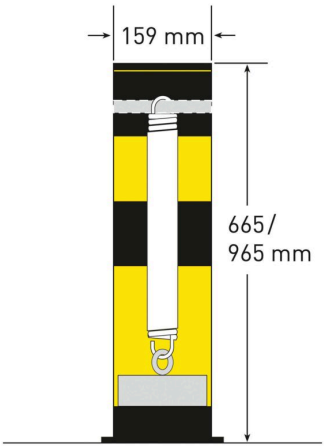

VARIANTES

Réf.	Domaines d'utilisation	Hauteur	Traitement de surface	Poids
199.23.867	Intérieur	665 mm	Thermolaqué	17,5 kg
199.28.165	Extérieur et intérieur	665 mm	Galvanisé à chaud et laqué	17,5 kg
199.25.732	Intérieur	965 mm	Thermolaqué	26 kg
199.27.906	Extérieur et intérieur	965 mm	Galvanisé à chaud et laqué	22,3 kg

Toutes les variantes : Diamètre 159 mm · Matériau Acier · Couleur Noir/Jaune · Nombre d'ancrages 4 · Épaisseur 4,5 mm · Système de fixation Ancré · Dimensions de la platine de fixation 270 x 10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	**Noir/Jaune**	Nombre d'ancrages	**4**
Traitement de surface	**Galvanisé à chaud et laqué, Thermolaqué**	Épaisseur	**4,5 mm**
Système de fixation	**Ancré**	Dimensions de la platine de fixation	**270 x 10 mm**

MONTAGE ET FIXATION

La borne se monte en surface avec 4 boulons à travers la platine de fixation prépercée. Les boulons sont livrés séparément. La borne peut également être livrée dans une version pour montage enterré, et si vous souhaitez sceller la fixation dans le béton, un adaptateur de sol est disponible en accessoire. Sont également proposées en accessoires des chevilles à expansion universelles avec vis (8 × 100 mm) et des chevilles traversantes pour béton (12 × 110 mm). Les instructions d'installation et le catalogue produits (en anglais) sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est construite en acier et en polyuréthane. L'acier est de haute qualité, et l'amortisseur en polyuréthane élastique absorbe la force de l'impact en association avec le ressort interne. Dans la version pour usage extérieur, l'acier est galvanisé à chaud sous le thermolaquage.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les boulons de montage sont-ils inclus ?
Non. La borne se monte en surface avec 4 boulons, qui sont livrés séparément.

De combien la borne fléchit-elle en cas d'impact ?
Elle fléchit jusqu'à 25°, puis revient à sa position initiale.

La borne peut-elle être installée en extérieur ?
Oui, choisissez la version galvanisée à chaud et thermolaquée jaune. Elle est destinée à un usage aussi bien extérieur qu'intérieur. La version uniquement thermolaquée est réservée à un usage intérieur.

La borne peut-elle être scellée dans le sol ?
Elle peut être livrée dans une version pour montage enterré, et si vous souhaitez sceller la fixation dans le béton, un adaptateur de sol est disponible en accessoire.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-resistante-aux-chocs

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu