Bornes à cheviller · Bornes à cheviller en acier

Borne Résistante aux chocs et rotative

La borne résistante aux chocs et rotative fléchit en cas d'impact, puis se redresse automatiquement. Elle limite les dommages coûteux aux biens comme aux véhicules.









L'ESSENTIEL

Hauteur	700 mm, 1000 mm
Diamètre	159 mm
Épaisseur	4,5 mm
Traitement de surface	Thermolaqué
Poids	35,5–42 kg

- Repose sur la même technologie que les bornes FLEX, complétée par six roulements à billes robustes dans le socle
- Pivote librement sur une platine de base robuste en acier
- Fléchit et pivote en cas d'impact
- Cède lors des chocs frontaux
- Dévie les chocs latéraux grâce à son mouvement de rotation


DESCRIPTION

La borne protège les rideaux métalliques, portes coupe-feu, rampes et passages dans les entrepôts et centres de distribution, dans les magasins et commerces, sur les parkings extérieurs ainsi que dans les garages et parkings couverts, en intérieur comme en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Fléchit jusqu'à 25 degrés maximum (env. 310 mm) par rapport à la verticale
- Se redresse automatiquement après un impact
- Limite les dommages coûteux aux biens et aux véhicules

DIMENSIONS

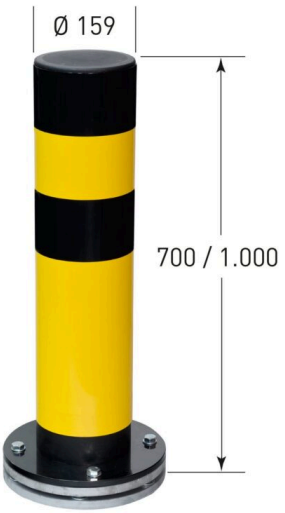

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Magasins & commerces
- Parkings extérieurs
- Garages & parkings couverts

VARIANTES

Réf.	Hauteur	Poids
199.22.128	700 mm	35,5 kg
199.25.417	1000 mm	42 kg

Toutes les variantes : Diamètre 159 mm · Épaisseur 4,5 mm · Traitement de surface Thermolaqué · Matériau Acier · Couleur Noir/Jaune · Système de fixation Ancré · Dimensions de la platine de fixation 270x35 mm · Contenu Pièces de montage incluses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	**Acier**
Couleur	**Noir/Jaune**
Système de fixation	**Ancré**
Dimensions de la platine de fixation	**270x35 mm**
Contenu	**Pièces de montage incluses**

MONTAGE ET FIXATION

La fixation standard est un montage en surface : la borne est ancrée au sol par sa platine de base. La visserie de montage est incluse. Si vous préférez sceller la fixation dans le béton, un adaptateur pour fixation à sceller est disponible en accessoire.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en acier de haute qualité avec une finition thermolaquée. Le socle est équipé de six roulements à billes robustes qui permettent à la borne de pivoter librement sur sa platine de base en acier. Comme la borne cède puis se redresse, le risque de dommages coûteux aux biens et aux véhicules en cas d'impact est réduit.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Que se passe-t-il lorsque la borne est percutée ?
Lors d'un choc frontal, la borne fléchit jusqu'à 25 degrés (env. 310 mm) par rapport à la verticale ; lors d'un choc latéral, l'impact est dévié par la rotation de la borne. Elle se redresse ensuite automatiquement.

La visserie de montage est-elle incluse ?
Oui. La visserie de montage est incluse. La fixation standard est un montage en surface.

La borne peut-elle être scellée dans le béton ?
Oui. Si vous souhaitez sceller la fixation, un adaptateur pour fixation à sceller est disponible en accessoire.

Quelles sont les hauteurs disponibles ?
La borne est disponible en 700 mm (35,5 kg) et 1000 mm (42 kg). Les deux versions ont un diamètre de 159 mm et une épaisseur de paroi de 4,5 mm.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-resistante-aux-chocs-et-rotative

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu