Protections de piliers et de poteaux · Protections de poteaux

Protection de poteau 4 pieds

La protection de poteau à 4 pieds est une protection en acier qui offre une protection robuste aux colonnes exposées, aux canalisations apparentes et aux éléments similaires contre les dommages causés par les engins...









L'ESSENTIEL

Hauteur	600 mm
Largeur	520–720 mm
Diamètre	60 mm
Matériau	Acier
Poids	14,5–18 kg

- Montage simple dans une seule direction
- Construction robuste en acier
- Protège la colonne des dommages dus aux chocs
- Haute visibilité
- Nécessite 8 boulons de fixation par protection, vendus séparément


DESCRIPTION


La protection de poteau à 4 pieds est une protection en acier qui offre une protection robuste aux colonnes exposées, aux canalisations apparentes et aux éléments similaires contre les dommages causés par les engins motorisés. Elle est utilisée dans les entrepôts et centres de distribution, dans les sites de production et les ateliers, ainsi que sur les terminaux de fret et les quais de chargement, où les chariots élévateurs et autres véhicules circulent à proximité des éléments porteurs du bâtiment.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

DIMENSIONS

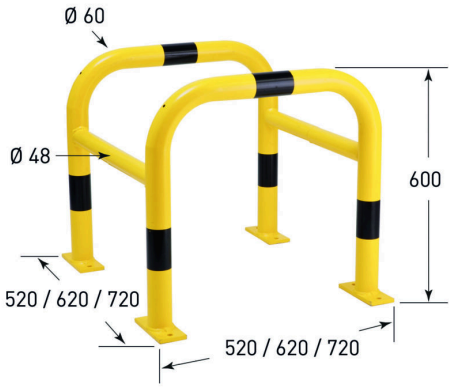

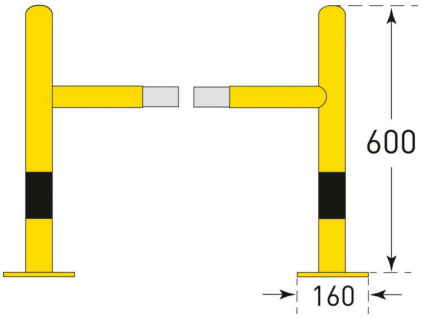

VARIANTES

Réf.	Largeur	Profondeur	Traitement de surface	Largeur intérieure	Profondeur intérieure	Couleur	Poids
200.22.925	520 mm	520 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	400 mm	400 mm	Galvanisé	14,5 kg
200.29.787	620 mm	620 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	500 mm	500 mm	Galvanisé	16,3 kg
200.26.195	720 mm	720 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	600 mm	600 mm	Galvanisé	18 kg
200.26.557	520 mm	520 mm	Thermolaqué	400 mm	400 mm	Noir/Jaune	14,5 kg
200.28.694	620 mm	620 mm	Thermolaqué	500 mm	500 mm	Noir/Jaune	16,8 kg
200.24.782	720 mm	720 mm	Thermolaqué	600 mm	600 mm	Noir/Jaune	18 kg
200.20.623	520 mm	520 mm	Galvanisé à chaud et laqué	400 mm	400 mm	Noir/Jaune	14,5 kg
200.23.561	620 mm	620 mm	Galvanisé à chaud et laqué	500 mm	500 mm	Noir/Jaune	16,8 kg
200.29.660	720 mm	720 mm	Galvanisé à chaud et laqué	600 mm	600 mm	Noir/Jaune	17,5 kg

Toutes les variantes : Hauteur 600 mm · Diamètre 60 mm · Matériau Acier · Nombre d'ancrages 8 · Fonction Protection de pilier · Système de fixation Ancré · Domaines d'utilisation Intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur	520–720 mm	Nombre d'ancrages	8
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué, Thermolaqué	Fonction	Protection de pilier
Système de fixation	Ancré	Domaines d'utilisation	Intérieur
Largeur intérieure	400–600 mm	Profondeur intérieure	400–600 mm
Couleur	Noir/Jaune, Galvanisé		

MONTAGE ET FIXATION

Le produit standard se monte en surface à l'aide de boulons et s'ancre dans le support. Le montage s'effectue simplement dans une seule direction. Chaque protection nécessite 8 boulons de fixation, non inclus et vendus séparément. Pour la fixation, des chevilles traversantes pour béton (12 × 110 mm) et des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm) sont disponibles en accessoires. Pour un montage enterré, des platines adaptateurs de 160 × 70 × 10 mm d'une longueur de 300 mm sont disponibles en accessoires.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La protection est fabriquée en acier d'une épaisseur de paroi de 2 mm. Selon la version, l'acier est galvanisé à chaud, galvanisé à chaud et laqué, ou thermolaqué.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Les boulons de fixation sont-ils inclus ?
Non. 8 boulons de fixation sont nécessaires par protection et ils sont vendus séparément. Des chevilles traversantes pour béton et des chevilles universelles avec vis sont disponibles en accessoires.

? La protection peut-elle être montée en version enterrée ?
Le produit standard se monte en surface à l'aide de boulons, mais des platines adaptateurs pour montage enterré sont disponibles en accessoires.

? Quelles tailles sont disponibles ?
La protection mesure 600 mm de haut et est disponible en 520 × 520, 620 × 620 et 720 × 720 mm, avec des dimensions intérieures de respectivement 400 × 400, 500 × 500 et 600 × 600 mm.

? Quels traitements de surface puis-je choisir ?
Les variantes disponibles sont : galvanisé à chaud/galvanisé, thermolaqué noir/jaune et galvanisé à chaud et laqué noir/jaune.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-de-poteau-4-pieds

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu