Protections de piliers et de poteaux · Protections de poteaux

Protection pour lampadaire 360°

La protection pour lampadaire est une protection de poteau en acier qui offre une protection intégrale à 360° contre les dommages dus aux collisions sur les poteaux, colonnes et mâts isolés.









L'ESSENTIEL

Largeur	350 mm
Hauteur	600 mm
Profondeur	350 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué
Poids	13 kg

- Offre une protection intégrale à 360° contre les dommages dus aux collisions
- Protège les poteaux, colonnes et mâts isolés
- Fabriquée en acier de haute qualité
- Construction en deux parties en tubes cintrés, Ø 48 mm
- Montage et installation simples autour d'un objet existant


DESCRIPTION

Il s'agit d'une construction en acier en deux parties, composée de tubes cintrés, qui se place autour de l'objet et s'ancre au sol. Cette protection s'utilise sur les parkings, dans les terminaux de fret et les dépôts, dans les environnements d'entreposage et de distribution ainsi que dans les espaces publics tels que places, parcs et allées piétonnes.

CARACTÉRISTIQUES

- Ancrage au sol au moyen de 4 platines

DIMENSIONS

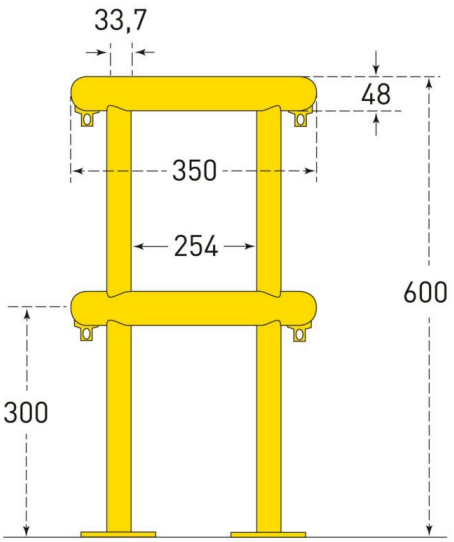

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Places, parcs & zones piétonnes
- Entrepôt & logistique

VARIANTES

Réf.	Traitement de surface	Poids
200.21.992	Galvanisé à chaud et laqué	13 kg
200.26.309	Galvanisé à chaud / Galvanisé	13 kg

Toutes les variantes : Largeur 350 mm · Hauteur 600 mm · Profondeur 350 mm · Système de fixation Ancré · Diamètre intérieur 254 mm · Épaisseur de paroi 2 mm · Dimensions de la platine de fixation 115 x 32 x 5 mm · Diamètre du tube et épaisseur de paroi 33,7 x 2 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	**Ancré**	Diamètre intérieur	**254 mm**
Épaisseur de paroi	**2 mm**	Dimensions de la platine de fixation	**115 x 32 x 5 mm**
Diamètre du tube et épaisseur de paroi	**33,7 x 2 mm**	Couleur	**Galvanisé, Jaune**

MONTAGE ET FIXATION

Les sections de tubes cintrés se placent autour de l'objet à protéger, s'emboîtent les unes dans les autres et se fixent par boulons. L'ensemble assemblé est ensuite ancré au sol à l'aide des 4 platines, qui comportent chacune deux trous prépercés. Des chevilles traversantes pour béton (12 × 110 mm) et des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm) sont disponibles en accessoires. Le catalogue produits se trouve dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La protection de poteau est fabriquée en acier de haute qualité. Elle est disponible galvanisée à chaud avec une surface gris zinc, ou galvanisée à chaud puis thermolaquée jaune.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Comment la protection se monte-t-elle autour d'un poteau existant ?
La protection est en deux parties. Les sections de tubes se placent autour du poteau, s'emboîtent les unes dans les autres et se fixent par boulons, puis l'ensemble est ancré au sol au moyen de 4 platines.

Quel est le diamètre intérieur ?
Le diamètre intérieur est de 254 mm et le diamètre extérieur de 350 mm. La hauteur est de 600 mm.

Quels traitements de surface sont disponibles ?
La protection est disponible galvanisée à chaud, ou galvanisée à chaud et thermolaquée jaune. Les deux versions pèsent 13 kg.

Quels accessoires d'ancrage sont disponibles ?
Des chevilles traversantes pour béton (12 × 110 mm) et des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm) sont disponibles en accessoires.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-pour-lampadaire-360

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu