Protections anticollision · Protections de tuyaux

Protection antichoc pour tuyaux Grand modèle

Cette protection de tuyaux est une protection antichoc entièrement en acier qui préserve les tuyaux des dommages accidentels causés par les véhicules qui circulent à proximité.









L'ESSENTIEL

Largeur	350 mm
Hauteur	1000 mm, 1500 mm
Matériau	Acier
Profondeur	300 mm
Poids	13–14,7 kg

- Installation rapide et simple
- Entièrement en acier
- Protection efficace
- Grande visibilité
- Utilisable aussi bien en extérieur qu'en intérieur


DESCRIPTION


Elle s'utilise dans les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et ateliers, les bureaux et accueils ainsi que les garages et parkings, et peut être installée aussi bien en intérieur qu'en extérieur. La source mentionne également les usines, entrepôts, bâtiments publics et immeubles de bureaux.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Bureaux & accueil
- Garages & parkings couverts

DIMENSIONS

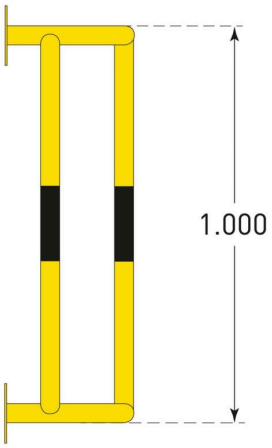

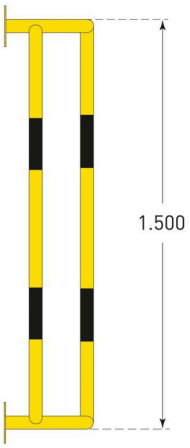

VARIANTES

Protection de tuyaux pour montage mural et au sol

Réf.	Hauteur	Poids
200.20.402	1500 mm	13 kg
200.27.919	1000 mm	14,7 kg

Protection de tuyaux pour montage mural

Réf.	Hauteur	Poids
200.20.616	1500 mm	13,5 kg
200.28.423	1000 mm	14,7 kg

Toutes les variantes : Largeur 350 mm · Matériau Acier · Profondeur 300 mm · Nombre d'ancrages 8 · Traitement de surface Galvanisé à chaud et laqué · Diamètre du tube 48 mm · Épaisseur 2 mm · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur · Largeur intérieure 250 mm · Profondeur intérieure 275 mm · Couleur Jaune · Type Avec bandes noires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'ancrages	8	Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué
Diamètre du tube	48 mm	Épaisseur	2 mm
Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur	Largeur intérieure	250 mm
Profondeur intérieure	275 mm	Couleur	Jaune
Type	Avec bandes noires		

MONTAGE ET FIXATION

L'installation est rapide et simple. La protection est équipée de platines de fixation comportant deux trous percés chacune, et le nombre d'ancrages indiqué est de 8. Des chevilles à frapper pour béton (12 × 110 mm) et des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm) sont disponibles en accessoires. Vous trouverez plus d'informations dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La protection est entièrement fabriquée en acier. L'acier est galvanisé à chaud, puis thermolaqué en jaune avec des bandes noires. Selon les données produit, la protection peut être utilisée aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelles hauteurs sont disponibles ?
La protection est disponible en 1 000 mm et 1 500 mm de hauteur. La largeur est de 350 mm et la profondeur de 300 mm dans les deux versions.

La protection peut-elle être installée en extérieur ?
Oui. Elle peut être utilisée aussi bien en extérieur qu'en intérieur et elle est galvanisée à chaud et thermolaquée.

Quelles chevilles puis-je utiliser ?
Des chevilles à frapper pour béton (12 × 110 mm) et des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm) sont disponibles en accessoires.

De quelle couleur est la protection ?
Elle est thermolaquée en jaune avec des bandes noires par-dessus la galvanisation à chaud.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-antichoc-pour-tuyaux-grand-modele
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu