Potelets rabattables · Bornes rabattables

# Poteau de parking Rabattable (montage affleurant)

Le poteau de parking à montage affleurant protège les places de stationnement. Une fois abaissé, il est à fleur du sol et ne présente donc aucun risque de trébuchement pour les piétons et les cyclistes.









## L'ESSENTIEL

| | |
|---|---|
| Matériau | **Acier** |
| Couleur | **Rouge/Blanc** |
| Traitement de surface | **Galvanisé à chaud et laqué** |
| Forme | **Carré** |
| Poids | **22,4 kg** |

- Assure une forte protection visuelle
- Est à fleur du sol lorsque le poteau est abaissé
- Protège automatiquement le logement par une plaque en acier robuste lorsque le poteau est relevé
- Est galvanisé à chaud pour une longue durée de vie
- Dispose d'une rondelle en aluminium pour le logement


## DESCRIPTION

Il s'utilise sur les parkings publics et privés en extérieur, dans les zones résidentielles, sur les places, dans les parcs et le long des allées piétonnes. Il convient aussi aux sites d'entreposage et de distribution : bâtiments commerciaux, sites de production, dépôts logistiques et bâtiments publics.

## CARACTÉRISTIQUES

- Existe en deux modèles : avec serrure à cylindre ou avec serrure triangulaire
- Existe en trois traitements de surface : gris zinc, rouge/blanc et noir/jaune

## DIMENSIONS

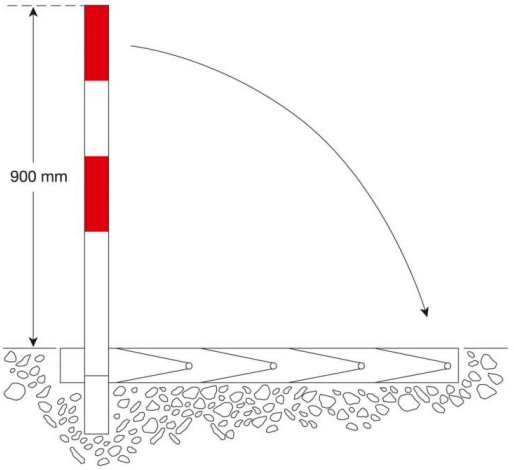

## ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Zones résidentielles & copropriétés
- Places, parcs & zones piétonnes
- Entrepôt & logistique

## VARIANTES

### Serrure triangulaire

| Réf. | Mécanisme de verrouillage | Poids |
|---|---|---|
| **113.11.493** | Serrure triangulaire | 22,4 kg |

### Serrure à cylindre

| Réf. | Mécanisme de verrouillage | Poids |
|---|---|---|
| **113.10.561** | Serrure à cylindre | 22,4 kg |

Toutes les variantes : Matériau Acier · Couleur Rouge/Blanc · Traitement de surface Galvanisé à chaud et laqué · Forme Carré · Système de fixation Scellement · Section 70/70 mm · Hauteur totale 1000 mm · Hauteur hors sol 900 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Système de fixation | **Scellement** |
| Section | **70/70 mm** |
| Mécanisme de verrouillage | **Serrure à cylindre, Serrure triangulaire** |
| Hauteur totale | **1000 mm** |
| Hauteur hors sol | **900 mm** |

## MONTAGE ET FIXATION

Le poteau s'installe facilement par scellement dans le sol. Veillez impérativement à ce qu'il soit à fleur de la surface. Notez que la serrure triangulaire est vendue séparément. En accessoires, nous proposons des clés supplémentaires, une clé triangulaire et des bandes réfléchissantes rouges pour poteaux de 70 × 70 mm ou Ø 90 mm. Le produit figure également dans le catalogue, sous l'onglet Documents et certificats.

## MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le poteau est fabriqué en acier et galvanisé à chaud pour une longue durée de vie. Le logement dispose d'une rondelle en aluminium et est protégé par une plaque en acier robuste lorsque le poteau est relevé.

## QUESTIONS FRÉQUENTES

**Le poteau abaissé présente-t-il un risque de trébuchement ?**
Non. Abaissé, le poteau est à fleur du sol : piétons et cyclistes peuvent passer sans risque de trébucher.

**La serrure triangulaire est-elle incluse ?**
Non, la serrure triangulaire est vendue séparément. La clé triangulaire et des clés supplémentaires sont disponibles en accessoires.

**Quels modèles de serrure sont disponibles ?**
Le poteau est disponible avec serrure à cylindre ou avec serrure triangulaire. Vous choisissez le mécanisme de verrouillage parmi les variantes.

**Comment le poteau se monte-t-il ?**
Il est scellé dans le sol. Veillez à ce qu'il soit à fleur de la surface.

### Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/poteau-de-parking-rabattable-montage-affleurant

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu