
Bornes à sceller · Potelets en acier à sceller

Borne Ø76mm À sceller

La borne Ø76 mm à sceller est une solution de délimitation efficace et personnalisable, qui limite l'accès des véhicules et sépare les voies de circulation des cheminements piétons.

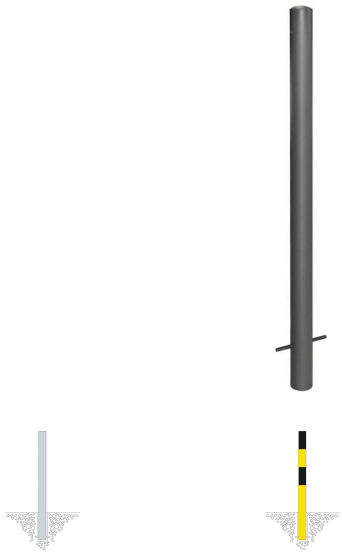

L'ESSENTIEL

Système de fixation	Scellement
Diamètre	76 mm
Forme	Rond
Couleur	Noir/Jaune, Anthracite, Galvanisé
Œillets pour chaîne	0–2
Variantes	15 en 1 gammes
Poids	5,9–8 kg

- Structure robuste en acier avec capuchons en aluminium
- Polyvalente, pour de nombreuses applications
- Combinable avec les potelets rabattables CONTROLLER, les potelets amovibles MINDER et les systèmes de barrières
- Peut être rendue amovible grâce à un fourreau à sceller sans verrouillage
- Disponible avec 0, 1 ou 2 œillets pour chaîne

DESCRIPTION

Elle s'utilise sur les parkings extérieurs, les places, dans les parcs et le long des allées piétonnes, sur les pistes cyclables et voies piétonnes ainsi que dans les zones industrielles, de production et les ateliers. Associée aux potelets rabattables CONTROLLER, aux potelets amovibles MINDER et aux systèmes de barrières, elle vous permet de créer des systèmes complets de gestion du trafic.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Places, parcs & zones piétonnes
- Production & atelier
- Voies piétonnes & cyclables

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible avec bandes réfléchissantes rouges ou blanches

VARIANTES

Réf.	Couleur	Œillets pour chaîne	Traitement de surface	Type	Poids
101.11.405	Galvanisé	0	Galvanisé à chaud / Galvanisé	–	7,5 kg
101.12.184	Galvanisé	1	Galvanisé à chaud / Galvanisé	–	8 kg
101.13.133	Galvanisé	2	Galvanisé à chaud / Galvanisé	–	8 kg
101.13.126	Galvanisé	0	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Bandes rouges réfléchissantes	5,9 kg
101.10.362	Galvanisé	1	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Bandes rouges réfléchissantes	8 kg
101.11.299	Galvanisé	2	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Bandes rouges réfléchissantes	8 kg
101.17.5724	Anthracite	0	Galvanisé à chaud et laqué	DB703	8 kg
101.17.5726	Anthracite	1	Galvanisé à chaud et laqué	DB703	8 kg
101.17.5728	Anthracite	2	Galvanisé à chaud et laqué	DB703	8 kg
101.17.5740	Anthracite	0	Galvanisé à chaud et laqué	DB703 + 1 bande réfléchissante blanche	8 kg
101.17.5743	Anthracite	1	Galvanisé à chaud et laqué	DB703 + 1 bande réfléchissante blanche	8 kg
101.17.5745	Anthracite	2	Galvanisé à chaud et laqué	DB703 + 1 bande réfléchissante blanche	8 kg
101.10.007	Noir/Jaune	0	Galvanisé à chaud et laqué	–	8 kg
101.10.074	Noir/Jaune	1	Galvanisé à chaud et laqué	–	8 kg
101.11.018	Noir/Jaune	2	Galvanisé à chaud et laqué	–	8 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Diamètre 76 mm · Forme Rond · Hauteur hors sol 1000 mm · Matériau Acier · Hauteur totale 1330 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur hors sol	1000 mm
Matériau	Acier
Hauteur totale	1330 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué
Type	Bandes rouges réfléchissantes, DB703, DB703 + 1 bande réfléchissante blanche

MONTAGE ET FIXATION

La borne est scellée dans le sol, 330 mm de sa hauteur étant enterrés. Outre les méthodes de montage habituelles, elle peut également être installée dans un fourreau à sceller sans verrouillage, ce qui vous permet de la retirer facilement si nécessaire. Le fourreau à sceller et son couvercle pour Ø76 mm sont disponibles en accessoires, tout comme la fixation murale Chain Eye et les bandes réfléchissantes rouges pour poteaux de 76 mm de diamètre. Les œillets pour chaîne, les bandes réfléchissantes rouges et les autres coloris sont également proposés en accessoires. La notice d'installation et le catalogue produits (en anglais) sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en acier avec capuchons en aluminium. Pour un usage extérieur et des conditions extrêmes, elle est disponible galvanisée à chaud, ce qui peut être combiné avec des bandes réfléchissantes rouges et/ou un laquage. Pour un usage intérieur, des versions thermolaquées sont disponibles.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La borne peut-elle être rendue amovible ?
Oui. Montée dans un fourreau à sceller sans verrouillage, elle peut être retirée facilement si nécessaire. Le fourreau à sceller et son couvercle pour Ø76 mm sont disponibles en accessoires.

Quelle partie de la borne est enterrée ?
La borne mesure 1 330 mm de hauteur totale, dont 330 mm enterrés et 1 000 mm hors sol.

Quels coloris et traitements de surface sont disponibles ?
Galvanisé à chaud, ou galvanisé à chaud et laqué en anthracite (type DB703) ou noir/jaune. D'autres coloris sont disponibles – contactez-nous pour plus de détails.

La borne existe-t-elle dans d'autres diamètres ?
Oui. Elle est également disponible en Ø60 mm, Ø90 mm et 70 × 70 mm, à sceller comme à boulonner, ainsi qu'en Ø76 mm à boulonner, sous forme de produits distincts.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-o76mm-a-sceller

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu