Bornes à sceller · Potelets en acier à sceller

Borne résistante aux chocs À ressort À sceller

Cette borne résistante aux chocs est montée sur ressort et se scelle dans le sol. Elle est conçue pour les zones où l'espace de manœuvre est limité et où le risque de dommages matériels est élevé.









L'ESSENTIEL


Système de fixation	Scellement
Diamètre	76 mm
Forme	Rond
Couleur	Noir/Jaune, Rouge/Blanc
Poids	10,3 kg

- Peut s'incliner jusqu'à 30° maximum par rapport à l'axe, dans n'importe quelle direction
- Revient automatiquement à sa position verticale d'origine
- La limitation à 30° réduit le risque que des vandales endommagent les véhicules et les biens à proximité, ce qui peut se produire avec des poteaux en acier flexibles classiques
- Adaptée aux zones à espace de manœuvre limité et à fort risque de dommages matériels
- Montage à sceller pour un emplacement fixe

DESCRIPTION

Elle s'utilise sur les parkings extérieurs, dans les garages et parkings souterrains, ainsi qu'en bordure de rues et de routes, par exemple sur les voies d'accès et dans les virages serrés.

DIMENSIONS

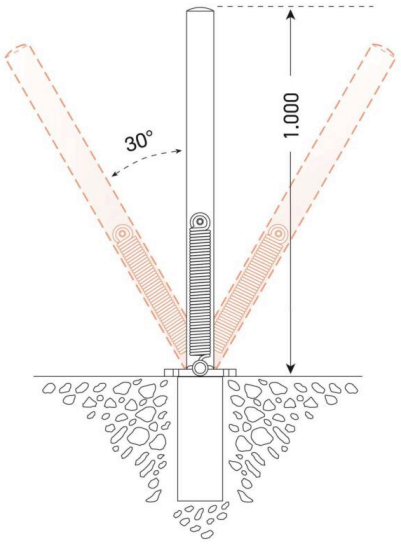

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Garages & parkings couverts
- Rues & routes

VARIANTES

Réf.	Couleur	Poids
104.14.916	Noir/Jaune	10,3 kg
104.16.832	Rouge/Blanc	10,3 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Diamètre 76 mm · Forme Rond · Hauteur hors sol 1000 mm · Matériau Acier · Hauteur totale 1330 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud et laqué

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur hors sol	**1000 mm**
Matériau	**Acier**
Hauteur totale	**1330 mm**
Traitement de surface	**Galvanisé à chaud et laqué**

MONTAGE ET FIXATION

La borne se monte par scellement dans le sol à une profondeur de 330 mm. Le poteau mesure alors 1 000 mm de haut hors sol.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en acier. L'acier est galvanisé à chaud puis thermolaqué en rouge/blanc ou noir/jaune.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Jusqu'où la borne peut-elle s'incliner ?
Elle peut s'incliner jusqu'à 30° maximum par rapport à l'axe, dans n'importe quelle direction, puis revient automatiquement en position verticale.

Pourquoi l'inclinaison est-elle limitée à 30° ?
Cette limitation réduit le risque que des vandales endommagent les véhicules et les biens à proximité, ce qui peut se produire avec des poteaux en acier flexibles classiques.

À quelle profondeur la borne doit-elle être scellée ?
Elle s'installe sous le niveau du sol à une profondeur de 330 mm. La hauteur totale est de 1 330 mm, dont 1 000 mm visibles hors sol.

Quelles couleurs sont disponibles ?
La borne est disponible galvanisée à chaud et thermolaquée en rouge/blanc ou noir/jaune.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-resistante-aux-chocs-a-ressort-a-sceller

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu