Bornes à cheviller · Bornes à cheviller en acier

Borne résistante aux chocs À ressort À boulonner

Cette borne résistante aux chocs est une borne en acier à ressort, conçue pour les zones où l'espace de manœuvre est limité et où le risque de dommages matériels est élevé.









L'ESSENTIEL

Diamètre	76 mm
Matériau	Acier
Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué
Forme	Rond
Poids	11,5 kg

- Borne à ressort pouvant s'incliner dans toutes les directions
- Inclinaison maximale de 30° par rapport à l'axe
- Retour automatique à sa position verticale d'origine
- Limite le risque que des vandales utilisent la borne pour endommager des véhicules et les biens à proximité
- Montage en surface avec quatre points de fixation par boulons


DESCRIPTION

En cas de choc, elle peut s'incliner jusqu'à 30° par rapport à son axe, puis revient automatiquement en position verticale. Elle s'utilise sur les parkings extérieurs, dans les garages et parkings couverts ainsi que dans les entrepôts et centres de distribution.

CARACTÉRISTIQUES

- Galvanisée à chaud et revêtue de peinture poudre en deux combinaisons de couleurs

DIMENSIONS

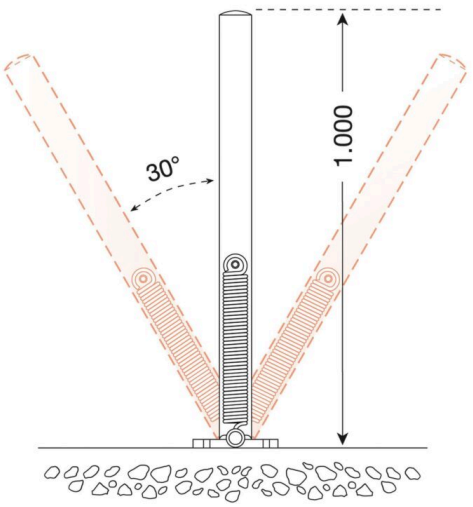

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Garages & parkings couverts
- Entrepôt & logistique

VARIANTES

Réf.	Couleur	Poids
104.17.486	Noir/Jaune	11,5 kg
104.15.052	Rouge/Blanc	11,5 kg

Toutes les variantes : Diamètre 76 mm · Matériau Acier · Traitement de surface Galvanisé à chaud et laqué · Forme Rond · Système de fixation Ancré · Hauteur totale 1000 mm · Hauteur hors sol 1000 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	**Ancré**
Hauteur totale	**1000 mm**
Hauteur hors sol	**1000 mm**
Couleur	**Noir/Jaune, Rouge/Blanc**

MONTAGE ET FIXATION

La borne se monte en surface et s'ancre dans le support à l'aide de boulons via quatre points de fixation. Deux chevilles sont proposées en accessoires pour le montage : une cheville traversante pour béton (12 × 110 mm) et une cheville universelle avec vis (8 × 100 mm). Vous trouverez plus d'informations dans le catalogue produits (en anglais), dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en acier galvanisé à chaud et revêtu de peinture poudre. Grâce à la limitation à 30°, la borne ne peut pas s'incliner autant que les poteaux en acier résistants aux chocs classiques. Il est donc plus difficile pour des vandales de l'utiliser pour endommager des véhicules et les biens à proximité.

QUESTIONS FRÉQUENTES

De combien la borne peut-elle s'incliner ?
Elle peut s'incliner jusqu'à 30° maximum par rapport à son axe, dans toutes les directions, puis revient automatiquement en position verticale.

Comment la borne se monte-t-elle ?
Elle se monte en surface avec quatre points de fixation par boulons. Une cheville traversante pour béton et une cheville universelle avec vis sont proposées en accessoires.

Quelles sont les couleurs disponibles ?
La borne est galvanisée à chaud et revêtue de peinture poudre en rouge/blanc ou noir/jaune.

Pourquoi l'inclinaison est-elle limitée à 30° ?
Cette limitation rend plus difficile pour des vandales l'utilisation de la borne pour endommager des véhicules et les biens à proximité, ce qui peut se produire avec les poteaux en acier résistants aux chocs classiques.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-resistante-aux-chocs-a-ressort-a-boulonner
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu