Passe-câbles · Passe-câbles jusqu'à 40 tonnes

Passe-câble XL

Le passe-câble XL est un passe-câble robuste en caoutchouc dur, conçu pour des exigences élevées, qui protège les tuyaux, les flexibles et les câbles contre les dommages causés par les véhicules lourds.





L'ESSENTIEL

Largeur	500 mm
Matériau	Mélange de caoutchouc dur
Couleur	Noir
Traitement de surface	Antidérapant
Poids	16,1–18,6 kg

- Protège les tuyaux, les flexibles et les câbles contre les dommages causés par les véhicules lourds
- Destiné aux véhicules lourds jusqu'à 40 tonnes
- Mélange de caoutchouc dur robuste, d'une grande longévité
- Surface antidérapante offrant une bonne adhérence par temps humide
- Marquage blanc signalant clairement la présence du passe-câble


DESCRIPTION

Il est destiné aux véhicules jusqu'à 40 tonnes et s'utilise sur les chantiers, lors d'événements et de barrières temporaires, dans les zones industrielles ainsi que dans les terminaux de fret et sur les quais de chargement.

CARACTÉRISTIQUES

- Conception modulaire extensible à l'infini
- Deux canaux pour câbles d'un diamètre de 60 ou 80 mm

DIMENSIONS

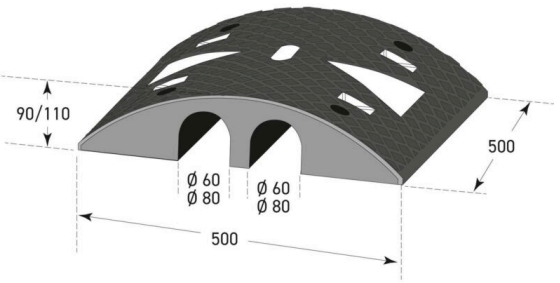

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Chantiers de construction
- Événements & barrières temporaires
- Terminaux de fret & quais de chargement

VARIANTES

Réf.	Hauteur de passage	Diamètre du canal de câbles	Poids
279.17.5844	90 mm	60 mm	16,1 kg
279.17.5845	110 mm	80 mm	18,6 kg

Toutes les variantes : Largeur 500 mm · Matériau Mélange de caoutchouc dur · Couleur Noir · Traitement de surface Antidérapant · Caractéristiques Pour une utilisation avec des poids lourds (poids max. 40 tonnes) · Longueur dans le sens de circulation 500 mm · Nombre de canaux de câbles 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	**Pour une utilisation avec des poids lourds (poids max. 40 tonnes)**
Hauteur de passage	**110 mm, 90 mm**
Longueur dans le sens de circulation	**500 mm**
Nombre de canaux de câbles	**2**
Diamètre du canal de câbles	**60 mm, 80 mm**

MONTAGE ET FIXATION

Les sections individuelles s'assemblent à l'aide des raccords en H fournis, ce qui vous permet d'étendre le passe-câble à la longueur souhaitée. Le passe-câble peut être fixé au sol au moyen d'ancrages chimiques, non inclus et vendus séparément.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le passe-câble est fabriqué dans un mélange de caoutchouc dur robuste qui lui assure une grande longévité. La surface est antidérapante et offre une bonne adhérence, même lorsqu'elle est mouillée.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES



40 tonnes
Capacité de charge : 40 tonnes



5 km/h
Vitesse recommandée : 5 km/h

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle variante choisir ?
Choisissez en fonction du diamètre des câbles : la variante à canaux de 60 mm a une hauteur de passage de 90 mm et pèse 16,1 kg, la variante à canaux de 80 mm a une hauteur de passage de 110 mm et pèse 18,6 kg.

Les raccords et l'ancrage sont-ils inclus ?
Les raccords en H permettant d'assembler les sections sont fournis. Les ancrages chimiques pour la fixation sont vendus séparément.

Les voitures particulières peuvent-elles franchir le passe-câble ?
Le passe-câble est conçu pour les véhicules lourds jusqu'à 40 tonnes. En raison de sa hauteur, jusqu'à 110 mm, il n'est pas recommandé pour les voitures à faible garde au sol.

À quelle vitesse peut-on franchir le passe-câble ?
La vitesse de franchissement est de 3 mph.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/passe-cable-xl

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu