Passe-câbles · Passe-câbles jusqu'à 12 tonnes

Passe-câble L Hauteur de passage 75 mm

Le passe-câble Large permet aux véhicules de rouler sur des câbles, tuyaux et conduites sans les endommager.









L'ESSENTIEL

Hauteur de passage	75 mm
Longueur	220–885 mm
Largeur	600 mm, 740 mm
Matériau	Mélange de caoutchouc dur
Poids	3,5–20 kg

- Installation simple et rapide
- Trois canaux à ouverture par le dessus pour câbles et tuyaux
- Couvercle supérieur antidérapant à charnières
- Conception avec système d'emboîtement
- Construction solide et robuste

DESCRIPTION

Il dispose de trois canaux à ouverture par le dessus et supporte des véhicules lourds jusqu'à 10 tonnes par essieu. Il est utilisé sur les chantiers et lors de travaux routiers, lors d'événements et de barrières temporaires, ainsi que dans les secteurs de l'entreposage et de la distribution.


CARACTÉRISTIQUES


- Adapté aux véhicules lourds, 10 tonnes par essieu

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Chantiers de construction
- Travaux routiers
- Événements & barrières temporaires
- Entrepôt & logistique

DIMENSIONS

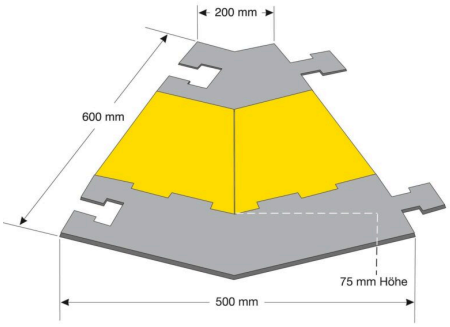

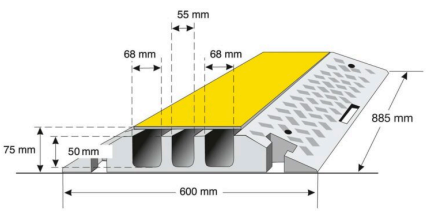

VARIANTES

Réf.	Longueur	Largeur	Couleur	Poids
279.23.799	885 mm	600 mm	Noir/Jaune	20 kg
279.24.311	597 mm	740 mm	Noir/Jaune	17,2 kg
279.29.848	500 mm	600 mm	Noir/Jaune	12 kg
279.26.562	500 mm	600 mm	Noir/Jaune	12 kg
279.20.233	220 mm	600 mm	Noir	3,5 kg
279.22.899	230 mm	600 mm	Noir	3,5 kg

Toutes les variantes : Hauteur de passage 75 mm · Matériau Mélange de caoutchouc dur · Nombre de canaux de câbles 3 · Diamètre du canal de câbles 2 x 65 mm, 1 x 55 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de canaux de câbles	**3**
Diamètre du canal de câbles	**2 x 65 mm, 1 x 55 mm**
Couleur	**Noir/Jaune, Noir**

MONTAGE ET FIXATION

Le passe-câble s'installe simplement et rapidement. Les sections disposent d'un système d'emboîtement, ce qui vous permet de constituer un passe-câble plus long avec des sections centrales, des angles, des transitions et des sections d'extrémité. Nous recommandons d'utiliser des panneaux d'avertissement appropriés avec le produit. La limite de vitesse recommandée est de 5 mph. Une rampe pour fauteuil roulant et un passe-câble à 3 canaux sont disponibles en accessoires.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La section centrale, la section de transition et l'angle à 45 degrés ont un corps en caoutchouc dur et un couvercle en polypropylène. La section d'extrémité est entièrement fabriquée en caoutchouc dur. Le matériau est indiqué comme un mélange de caoutchouc dur. La construction est solide et robuste.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES



12 tonnes
Capacité de charge : 12 tonnes



5 km/h
Vitesse recommandée : 5 km/h

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quel poids de véhicule le passe-câble supporte-t-il ?
Il est adapté aux véhicules lourds jusqu'à 10 tonnes par essieu.

Puis-je assembler plusieurs sections ?
Oui. Le passe-câble est conçu avec un système d'emboîtement, et vous pouvez combiner sections centrales, angles, sections de transition et sections d'extrémité.

Quelle taille de câbles peut-il accueillir ?
Le passe-câble dispose de trois canaux. Pour la section d'extrémité, les dimensions indiquées sont de 2 × 68 mm et 1 × 55 mm, et pour la section de transition de 2 × 65 mm et 1 × 55 mm.

Une signalisation est-elle nécessaire ?
Oui, nous recommandons d'utiliser des panneaux d'avertissement appropriés. La limite de vitesse recommandée est de 5 mph.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/passe-cable-l-hauteur-de-passage-75-mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu