Passe-câbles · Passe-câbles jusqu'à 8 tonnes

Passe-câble M Hauteur de passage 50 mm

Le passe-câble M (Medium) protège les câbles et les tuyaux contre les dommages causés par les véhicules et les piétons.









L'ESSENTIEL

Largeur	190–900 mm
Matériau	Caoutchouc
Effet d'avertissement	Capot jaune
Hauteur de passage	50 mm
Poids	2,6–18 kg

- Protège les câbles et les tuyaux contre les dommages causés par les véhicules et les piétons
- Supporte les voitures et les poids lourds, charge maximale par essieu de 8 tonnes
- Ne convient pas aux charges ponctuelles élevées
- Dispose de 5 canaux à ouverture par le dessus pour câbles et tuyaux
- Couvercle jaune en polypropylène à surface antidérapante

DESCRIPTION

Conçu pour supporter les voitures et les poids lourds jusqu'à 8 tonnes de charge par essieu, il dispose de cinq canaux à ouverture par le dessus sous un couvercle jaune antidérapant. Il s'utilise sur les chantiers et lors de travaux routiers, dans les dépôts de distribution, dans les entrepôts et la logistique, lors d'interventions d'urgence ainsi que lors d'événements et de barrières temporaires.


CARACTÉRISTIQUES


- Pattes d'assemblage sur chaque élément
- Couvercle de protection et poignées de transport
- Trous d'ancrage moulés pour une fixation permanente
- Installation simple et rapide
- Vitesse recommandée de 5 mph

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Chantiers de construction
- Travaux routiers
- Entrepôt & logistique
- Événements & barrières temporaires

DIMENSIONS

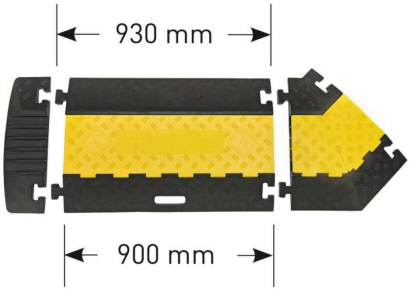

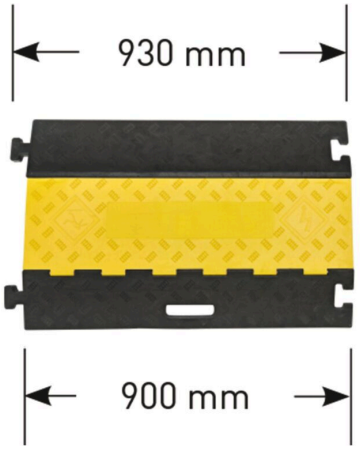

VARIANTES

Réf.	Largeur	Diamètre du canal de câbles	Couleur	Poids
279.29.623	900 mm	36 x 34 mm chacun	Noir/Jaune	18 kg
279.24.283	570 mm	38x35 mm chacun	Noir/Jaune	9 kg
279.23.599	570 mm	38x35 mm chacun	Noir/Jaune	9 kg
279.21.828	190 mm	38x35 mm chacun	Noir	2,6 kg
279.28.531	190 mm	38x35 mm chacun	Noir	4,5 kg

Toutes les variantes : Matériau Caoutchouc · Effet d'avertissement Capot jaune · Hauteur de passage 50 mm · Longueur dans le sens de circulation 590 mm · Nombre de canaux de câbles 5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur dans le sens de circulation	**590 mm**
Nombre de canaux de câbles	**5**
Diamètre du canal de câbles	**36 x 34 mm chacun, 38x35 mm chacun**
Couleur	**Noir/Jaune, Noir**

MONTAGE ET FIXATION

Les câbles et les tuyaux s'insèrent par le dessus dans les cinq canaux. Chaque élément dispose de pattes d'assemblage et peut être fixé de manière permanente au sol grâce aux trous d'ancrage moulés. Les boulons d'ancrage ne sont pas inclus et sont vendus séparément. Nous recommandons d'utiliser des panneaux d'avertissement adaptés avec le passe-câble et de limiter la vitesse à 5 mph. Une rampe pour fauteuil roulant et un passe-câble à 3 canaux sont disponibles en accessoires. Pour plus d'informations, consultez l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le corps est fabriqué dans un mélange spécial de caoutchouc vulcanisé (caoutchouc dur). Le couvercle est en polypropylène de haute qualité et présente une surface antidérapante.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES



5-10 km/h
Vitesse recommandée : 5-10 km/h



8 tonnes
Capacité de charge : 8 tonnes

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le passe-câble supporte-t-il les poids lourds ?
Oui. Il est conçu pour les voitures et les poids lourds avec une charge maximale par essieu de 8 tonnes, mais ne convient pas aux charges ponctuelles élevées.

Les boulons d'ancrage sont-ils inclus ?
Non. Le passe-câble dispose de trous d'ancrage moulés pour une fixation permanente, mais les boulons d'ancrage sont vendus séparément.

Quelle vitesse est recommandée sur le passe-câble ?
La vitesse recommandée est de 5 mph, et nous recommandons d'utiliser des panneaux d'avertissement adaptés avec le produit.

Quelle est la taille des canaux ?
Le passe-câble dispose de 5 canaux de 38 × 35 mm chacun ; la variante de 900 mm de largeur dispose de canaux de 36 × 34 mm chacun.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/passe-cable-m-hauteur-de-passage-50-mm
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu