Équipements routiers et de circulation · Rampes et passerelles de franchissement

Rampe de trottoir / Rampe de bordure

La rampe de trottoir, ou rampe de bordure, est une solution efficace et pratique qui permet aux véhicules, chariots et fauteuils roulants de franchir facilement les bordures.









L'ESSENTIEL

Couleur	Noir/Jaune
Hauteur	100–200 mm
Longueur	300–600 mm
Largeur	300–450 mm
Variantes	6 en 3 gammes
Poids	3,4–32 kg

- Permet aux véhicules, chariots et fauteuils roulants de franchir facilement les bordures
- Mise en place rapide, avec une installation express et une utilisation immédiate
- Construction robuste entièrement en caoutchouc
- Supporte des véhicules d'un poids allant jusqu'à 40 tonnes
- Canaux dans le socle laissant s'écouler l'eau de pluie ou permettant le passage de câbles

DESCRIPTION

Elle s'utilise en extérieur dans les entrepôts et centres de distribution, les terminaux de fret et quais de chargement, les sites de production et ateliers, ainsi que sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons. Entièrement en caoutchouc, la rampe supporte des véhicules d'un poids allant jusqu'à 40 tonnes.


CARACTÉRISTIQUES


- Noir avec panneaux réfléchissants jaunes
- Disponible en élément central et en élément d'angle

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Places, parcs & zones piétonnes
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

DIMENSIONS

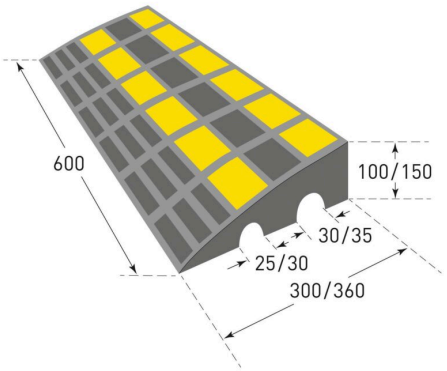

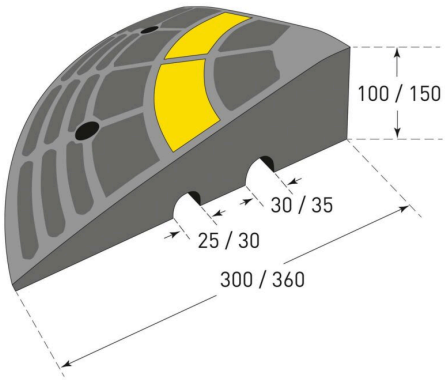

VARIANTES

Rampe en asphalte / Rampe de trottoir - 100 mm de haut

Réf.	Hauteur	Longueur	Largeur	Type	Poids
G002	100 mm	600 mm	300 mm	Section centrale	10 kg
G008	100 mm	300 mm	300 mm	Section d'angle	3,4 kg

Rampe en asphalte / Rampe de trottoir - 150 mm de haut

Réf.	Hauteur	Longueur	Largeur	Type	Poids
G004	150 mm	600 mm	300 mm	Section centrale	16,9 kg
G010	150 mm	350 mm	350 mm	Section d'angle	5,8 kg

Rampe en asphalte / Rampe de trottoir - 200 mm de haut

Réf.	Hauteur	Longueur	Largeur	Type	Poids
G102	200 mm	600 mm	450 mm	Section centrale	32 kg
G103	200 mm	450 mm	450 mm	Section d'angle	17 kg

Toutes les variantes : Couleur Noir/Jaune · Capacité de charge 40000 kg · Matériau Mélange de caoutchouc dur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	40000 kg
Matériau	Mélange de caoutchouc dur
Type	Section d'angle, Section centrale

MONTAGE ET FIXATION

La rampe se met en place rapidement et peut être utilisée immédiatement. Les canaux du socle laissent s'écouler l'eau de pluie et peuvent également servir au passage de câbles.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La rampe est fabriquée entièrement en caoutchouc, un mélange de caoutchouc dur qui assure une construction en caoutchouc durable. Vous trouverez plus d'informations dans le catalogue produits, sous l'onglet Documents et certificats.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES



40 tonnes
Capacité de charge : 40 tonnes

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quel poids de véhicule la rampe supporte-t-elle ?
La rampe supporte des véhicules d'un poids allant jusqu'à 40 tonnes.

Quelles sont les hauteurs disponibles ?
La rampe est disponible en hauteurs de 100, 150 et 200 mm, en élément central comme en élément d'angle.

L'eau de pluie peut-elle s'écouler sous la rampe ?
Oui. Le socle comporte des canaux qui laissent s'écouler l'eau de pluie et qui peuvent également servir au passage de câbles.

En quel matériau la rampe est-elle fabriquée ?
La rampe est entièrement en caoutchouc, un mélange de caoutchouc dur, et elle est noire avec des panneaux réfléchissants jaunes.



Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/rampe-de-trottoir-rampe-de-bordure

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu