Ralentisseurs · Ralentisseurs fixes

Ralentisseur pour poids lourds

Le ralentisseur pour trafic lourd est un système en caoutchouc éprouvé, destiné à réduire la vitesse dans les zones sensibles.









L'ESSENTIEL

Largeur	175–2420 mm
Longueur dans le sens de circulation	340 mm, 405 mm
Hauteur	50 mm, 70 mm
Type	Section d'extrémité, Section centrale
Variantes	8 en 3 gammes
Poids	0,9–23,85 kg

- Réduction efficace de la vitesse
- Installation simple
- Disponible en deux systèmes de réduction de vitesse : TOPSTOP-5 et TOPSTOP-10
- Couleurs contrastées et réflecteurs pour une bonne visibilité de jour comme de nuit
- Fabriqué dans un caoutchouc robuste et durable


DESCRIPTION

Il convient aux véhicules lourds et est disponible en deux systèmes : TOPSTOP-5 pour 10 km/h et TOPSTOP-10 pour 20 km/h. Il s'utilise dans les rues et sur les routes, sur les parkings extérieurs, sur les sites de production et les zones d'ateliers, ainsi qu'aux abords des écoles et des crèches.

CARACTÉRISTIQUES

- Surface structurée garantissant une bonne adhérence, même par temps humide
- Facile à adapter aux conditions du site
- Parfaitement adapté aux installations fixes comme temporaires
- Convient aux véhicules lourds

DIMENSIONS

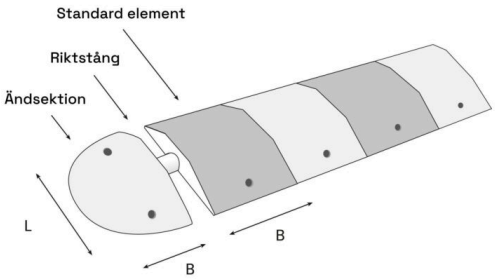

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Rues & routes · Parkings extérieurs · Production & atelier · École & crèche

VARIANTES

Préconfiguré - Ralentisseur

Réf.	Largeur	Longueur dans le sens de circulation	Hauteur	Type	Couleur	Limite de vitesse	Poids
M-0198-1	2420 mm	405 mm	70 mm	–	Noir/Jaune	10 km/h	23,85 kg
M-0198-2	2350 mm	340 mm	50 mm	–	Noir/Jaune	20 km/h	16,3 kg

Vitesse recommandée <10 km/h

Réf.	Largeur	Longueur dans le sens de circulation	Hauteur	Type	Couleur	Limite de vitesse	Poids
280.12.597	250 mm	405 mm	70 mm	Section centrale	Jaune	10 km/h	4,5 kg
280.10.797	250 mm	405 mm	70 mm	Section centrale	Noir	10 km/h	3,6 kg
280.10.127	210 mm	405 mm	70 mm	Section d'extrémité	Jaune	10 km/h	2,02 kg

Vitesse recommandée <20 km/h

Réf.	Largeur	Longueur dans le sens de circulation	Hauteur	Type	Couleur	Limite de vitesse	Poids
280.12.126	250 mm	340 mm	50 mm	Section centrale	Jaune	20 km/h	2,9 kg
280.11.430	250 mm	340 mm	50 mm	Section centrale	Noir	20 km/h	2,9 kg
280.12.308	175 mm	340 mm	50 mm	Section d'extrémité	Jaune	20 km/h	0,9 kg

Toutes les variantes : Matériau Caoutchouc · Nombre d'ancrages 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Caoutchouc
Nombre d'ancrages	2
Couleur	Noir/Jaune, Noir, Jaune
Limite de vitesse	10 km/h, 20 km/h

MONTAGE ET FIXATION

L'installation est simple et rapide, et le système s'adapte facilement aux conditions du site. Il convient aussi bien aux installations fixes qu'aux installations temporaires. Les éléments centraux et d'extrémité sont chacun munis de deux ancrages. Sont disponibles en accessoires : chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm), colle bicomposant en 13,8 kg et 6,9 kg pour la fixation permanente des éléments sur les voies de circulation, ainsi que tubes de renfort pour ralentisseur en Ø 27 mm et Ø 48 mm. Vous trouverez plus d'informations dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les deux systèmes sont fabriqués en caoutchouc, un matériau robuste et durable. La surface structurée garantit une bonne adhérence, même lorsque le sol est mouillé, et les couleurs contrastées associées aux réflecteurs rendent le ralentisseur visible de jour comme de nuit.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES



40 tonnes
Capacité de charge : 40 tonnes



5-20 km/h
Vitesse recommandée : 5-20 km/h

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle est la différence entre TOPSTOP-5 et TOPSTOP-10 ?
Le TOPSTOP-5 est conçu pour 10 km/h et mesure 70 mm de hauteur pour une longueur de 405 mm dans le sens de circulation. Le TOPSTOP-10 est conçu pour 20 km/h et mesure 50 mm de hauteur pour une longueur de 340 mm dans le sens de circulation.

Quelles couleurs sont disponibles ?
Les éléments centraux sont disponibles en noir ou en jaune. Les éléments d'extrémité sont disponibles uniquement en jaune.

Le ralentisseur peut-il être utilisé de façon temporaire ?
Oui. Il est parfaitement adapté aux installations fixes comme temporaires.

Quels accessoires de fixation sont disponibles ?
Des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm) et de la colle bicomposant en 13,8 kg ou 6,9 kg pour la fixation permanente des éléments sur les voies de circulation sont disponibles en accessoires.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/ralentisseur-pour-poids-lourds

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu