Ralentisseurs · Ralentisseurs fixes

Ralentisseur EasyRide

Le ralentisseur EasyRide est un ralentisseur facile à installer, en caoutchouc recyclé, qui constitue une solution efficace pour réduire la vitesse de circulation à environ 16 km/h.









L'ESSENTIEL

Largeur	225–2250 mm
Longueur dans le sens de circulation	300 mm
Hauteur	55 mm, 75 mm
Matériau	Plastique recyclé
Variantes	6 en 3 gammes
Poids	3–43,5 kg

- Installation rapide et facile
- Moulé en caoutchouc recyclé
- Noir avec bandes jaunes et catadioptres
- Convient à une installation fixe ou temporaire
- Conception flexible qui s'adapte à la plupart des revêtements routiers


DESCRIPTION

Il est utilisé sur les parkings, dans les centres commerciaux et aux entrées, aux abords des écoles et des crèches, des hôtels et des installations sportives et de loisirs comme les stades. Le ralentisseur est disponible en deux hauteurs pour s'adapter à la plupart des applications.

CARACTÉRISTIQUES

- Face inférieure à canaux facilitant le drainage et protégeant les câbles et les tuyaux
- Vitesse recommandée : 1–10 km/h
- Capacité de charge : 3,5 tonnes

DIMENSIONS

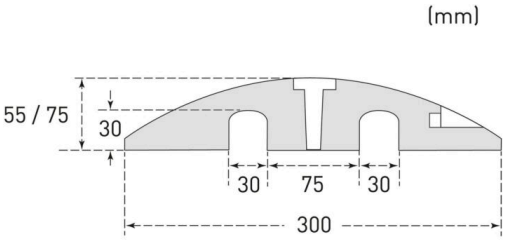

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Centres commerciaux & entrées
- École & crèche
- Installations sportives & de loisirs

VARIANTES

Préconfiguré - Ralentisseur - EasyRide

Réf.	Largeur	Hauteur	Nombre d'ancrages	Modèle	Couleur	Limite de vitesse	Poids
M-0202-2	2250 mm	75 mm	–	–	Noir/Jaune	Jusqu'à 5 km/h	43,5 kg
M-0202-1	2250 mm	55 mm	–	–	Noir/Jaune	6-10 km/h	29,5 kg

Vitesse recommandée jusqu'à 5 km/h

Réf.	Largeur	Hauteur	Nombre d'ancrages	Modèle	Couleur	Limite de vitesse	Poids
284.25.570	1800 mm	75 mm	4	Élément central	Noir/Jaune	Jusqu'à 5 km/h	32,5 kg
284.23.739	225 mm	75 mm	1	Élément d'extrémité	Noir	Jusqu'à 5 km/h	5,5 kg

Vitesse recommandée 6-10 km/h

Réf.	Largeur	Hauteur	Nombre d'ancrages	Modèle	Couleur	Limite de vitesse	Poids
284.21.993	1800 mm	55 mm	4	Élément central	Noir/Jaune	6-10 km/h	23,5 kg
284.21.702	225 mm	55 mm	1	Élément d'extrémité	Noir	6-10 km/h	3 kg

Toutes les variantes : Longueur dans le sens de circulation 300 mm · Matériau Plastique recyclé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'ancrages	1, 4
Modèle	Élément central, Élément d'extrémité
Couleur	Noir/Jaune, Noir
Limite de vitesse	6-10 km/h, Jusqu'à 5 km/h

MONTAGE ET FIXATION

Le ralentisseur peut être installé de manière fixe ou temporaire et s'ancre à l'aide de boulons de fixation 12/100. Chaque section centrale nécessite 4 ancrages et chaque embout 1 ancrage. Les ancrages routiers sont disponibles en accessoires et vendus à l'unité. La face inférieure à canaux permet l'écoulement de l'eau et le passage des câbles et des tuyaux sous le ralentisseur. Nous vous recommandons d'utiliser une signalisation d'avertissement appropriée avec le ralentisseur.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le ralentisseur est fabriqué à partir de 100 % de caoutchouc recyclé et de prépolymère de polyuréthane. Sa conception flexible lui permet de s'adapter à la plupart des revêtements routiers.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES



1-10 km/h
Vitesse recommandée : 1-10 km/h



3,5 tonnes
Capacité de charge : 3,5 tonnes

QUESTIONS FRÉQUENTES

Combien d'ancrages sont nécessaires ?
Il faut 4 ancrages par section centrale et 1 ancrage par embout. Les ancrages routiers sont disponibles en accessoires et vendus à l'unité.

Quelles hauteurs sont disponibles ?
La section centrale comme l'embout sont disponibles en 55 mm et 75 mm de hauteur.

Peut-on faire passer des câbles sous le ralentisseur ?
Oui. La face inférieure à canaux facilite le drainage et protège les câbles et les tuyaux.

Une signalisation est-elle nécessaire ?
Nous recommandons d'utiliser une signalisation d'avertissement appropriée avec le ralentisseur.



Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/ralentisseur-easyride

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu