Bornes à sceller · Potelets en acier à sceller

Borne pour stations de recharge À sceller

La borne pour stations de recharge protège les bornes de recharge, équipements coûteux, contre les dommages accidentels causés par les véhicules des clients.





L'ESSENTIEL

Système de fixation	Scellement
Hauteur hors sol	800 mm
Hauteur totale	1200 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué, Poncé / poli
Variantes	10 en 3 gammes
Poids	8–11 kg

- Protège les stations de recharge contre les dommages accidentels causés par les véhicules des clients
- Fabriquée en acier de haute qualité ou en acier inoxydable
- Capuchon en aluminium sablé en forme de dôme
- Bandes rétroréfléchissantes pour une excellente visibilité de jour comme de nuit
- La couleur des bandes peut être assortie à celle de la station de recharge


DESCRIPTION

Elle se scelle dans le sol et s'utilise sur les aires de recharge, sur les parkings extérieurs ainsi qu'aux abords des centres commerciaux et des entrées, là où les voitures manœuvrent à proximité des équipements de recharge. Ses bandes rétroréfléchissantes la rendent très visible de jour comme de nuit.

CARACTÉRISTIQUES

- Design qui attire le regard
- Installation rapide et simple
- Protection durable pendant de nombreuses années

DIMENSIONS

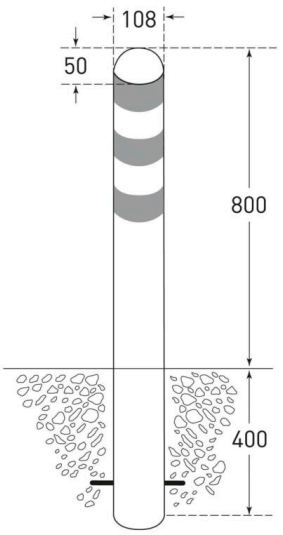

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Bornes de recharge
- Parkings extérieurs
- Centres commerciaux & entrées

VARIANTES

Borne - Sablée

Réf.	Traitement de surface	Couleur	Épaisseur du matériau	Couleur des anneaux rétroréfléchissants	Matériau	Poids
168.28.402	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	2,9 mm	Blanc	Acier	11 kg
168.20.923	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	2,9 mm	–	Acier	11 kg
168.20.618	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	2,9 mm	Bleu	Acier	11 kg
168.20.538	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	2,9 mm	Vert	Acier	11 kg
168.23.713	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	2,9 mm	Rouge	Acier	11 kg

Borne - Thermolaquée

Réf.	Traitement de surface	Couleur	Épaisseur du matériau	Couleur des anneaux rétroréfléchissants	Matériau	Poids
168.22.843	Galvanisé à chaud et laqué	Blanc	2,9 mm	Bleu	Acier	11 kg
168.27.610	Galvanisé à chaud et laqué	Blanc	2,9 mm	Vert	Acier	11 kg
168.26.000	Galvanisé à chaud et laqué	Blanc	2,9 mm	Rouge	Acier	11 kg

Borne - Acier inoxydable - Sablée

Réf.	Traitement de surface	Couleur	Épaisseur du matériau	Couleur des anneaux rétroréfléchissants	Matériau	Poids
168.25.595	Poncé / poli	Acier inoxydable	2 mm	–	Acier inoxydable	8 kg
168.26.474	Poncé / poli	Acier inoxydable	2 mm	Blanc	Acier inoxydable	8 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Hauteur hors sol 800 mm · Hauteur totale 1200 mm · Diamètre 108 mm · Hauteur des anneaux rétroréfléchissants 75mm chacune

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Acier inoxydable, Galvanisé, Blanc	Diamètre	108 mm
Épaisseur du matériau	2 mm, 2,9 mm	Couleur des anneaux rétroréfléchissants	Blanc, Bleu, Rouge, Vert
Hauteur des anneaux rétroréfléchissants	75mm chacune	Matériau	Acier, Acier inoxydable

MONTAGE ET FIXATION

La borne est ancrée par scellement dans le sol, et l'installation est rapide et simple. Sur la hauteur totale de 1 200 mm, 800 mm restent hors sol. Si vous préférez une fixation par vis, le même modèle existe avec platine. Le produit figure également dans le catalogue, sous l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en acier de haute qualité, galvanisé à chaud ou galvanisé à chaud et laqué, ou en acier inoxydable à surface brossée/polie. Le sommet est fermé par un capuchon en aluminium sablé en forme de dôme.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La borne existe-t-elle avec platine plutôt qu'à sceller ?
Oui. Le même modèle est disponible avec une platine fixée par vis.

Quelles sont les couleurs disponibles pour les anneaux réfléchissants ?
Selon la version, les anneaux sont disponibles en blanc, bleu, vert et rouge ; la borne existe également sans anneaux. Chaque anneau mesure 75 mm de haut.

La borne peut-elle être amovible ?
Oui. Elle est disponible en version amovible avec clé triangulaire ou serrure à cylindre – contactez-nous pour toute version spéciale.

La borne peut-elle être mise à la terre ?
Oui. Une mise à la terre électrique supplémentaire conforme à HD 60364/OVE E 8101 est disponible sur demande.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-pour-stations-de-recharge-a-sceller

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu