Bornes à cheviller · Bornes à cheviller en acier

Borne pour stations de recharge à boulonner

La borne pour stations de recharge est une protection antichoc à boulonner qui protège des bornes de recharge coûteuses contre les dommages accidentels causés par les véhicules des clients.









L'ESSENTIEL

Système de fixation	Ancré
Hauteur hors sol	800 mm
Hauteur totale	800 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué, Poncé / poli
Variantes	10 en 3 gammes
Poids	5,2–76 kg

- Protège les stations de recharge contre les chocs accidentels des véhicules des clients
- Fabriquée en acier de haute qualité ou en acier inoxydable
- Bandes rétroréfléchissantes pour coordonner les couleurs avec la station de recharge
- Grande visibilité de jour comme de nuit
- Design remarquable avec capuchon en aluminium sablé en forme de dôme

DESCRIPTION

Elle s'utilise sur les places de recharge des parkings extérieurs, près des magasins et des zones commerciales, ainsi que dans les garages et parkings couverts. Des bandes rétroréfléchissantes rendent la borne parfaitement visible de jour comme de nuit.


CARACTÉRISTIQUES


- Installation rapide et simple
- Protection durable pendant de nombreuses années

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Bornes de recharge
- Parkings extérieurs
- Magasins & commerces
- Garages & parkings couverts

DIMENSIONS

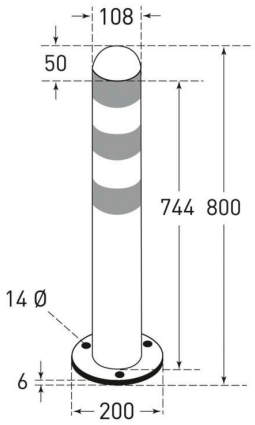

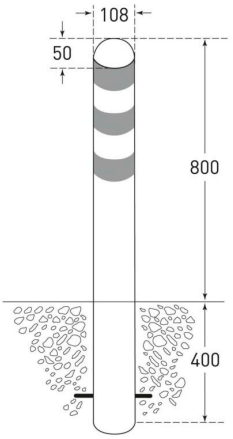

VARIANTES

Borne - Sablée

Réf.	Traitement de surface	Couleur	Épaisseur du matériau	Couleur des anneaux rétroréfléchissants	Matériau	Poids
168.24.924	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	2,9 mm	Blanc	Acier	8,5 kg
168.28.926	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	2,9 mm	–	Acier	7,5 kg
168.26.890	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	2,9 mm	Bleu	Acier	8,5 kg
168.25.450	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	2,9 mm	Vert	Acier	8,5 kg
168.28.789	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	2,9 mm	Rouge	Acier	8,5 kg

Borne - Thermolaquée

Réf.	Traitement de surface	Couleur	Épaisseur du matériau	Couleur des anneaux rétroréfléchissants	Matériau	Poids
168.23.819	Galvanisé à chaud et laqué	Blanc	2,9 mm	Bleu	Acier	8,5 kg
168.25.354	Galvanisé à chaud et laqué	Blanc	2,9 mm	Vert	Acier	76 kg
168.21.079	Galvanisé à chaud et laqué	Blanc	2,9 mm	Rouge	Acier	8,5 kg

Borne - Acier inoxydable - Sablée

Réf.	Traitement de surface	Couleur	Épaisseur du matériau	Couleur des anneaux rétroréfléchissants	Matériau	Poids
168.27.679	Poncé / poli	Acier inoxydable	2 mm	Blanc	Acier inoxydable	6,5 kg
168.29.681	Poncé / poli	Acier inoxydable	2 mm	–	Acier inoxydable	5,2 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Ancré · Hauteur hors sol 800 mm · Hauteur totale 800 mm · Diamètre 108 mm · Dimensions de la platine de fixation 200 D x 6 mm · Hauteur des anneaux rétroréfléchissants 75mm chacune

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Acier inoxydable, Galvanisé, Blanc	Diamètre	108 mm
Épaisseur du matériau	2 mm, 2,9 mm	Dimensions de la platine de fixation	200 D x 6 mm
Couleur des anneaux rétroréfléchissants	Blanc, Bleu, Rouge, Vert	Hauteur des anneaux rétroréfléchissants	75mm chacune
Matériau	Acier, Acier inoxydable		

MONTAGE ET FIXATION

La borne se boulonne au support par sa platine (200 mm Ø × 6 mm), ce qui permet une installation rapide et simple. Des goujons d'ancrage pour béton (12 × 110 mm) et des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm) sont disponibles en accessoires. Le même modèle existe également en version à sceller dans un socle en béton. Vous trouverez plus d'informations dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en acier de haute qualité, galvanisé à chaud ou galvanisé à chaud et laqué, ou en acier inoxydable à surface brossée/polie. Le sommet est doté d'un capuchon en aluminium sablé en forme de dôme. Sa conception garantit une protection durable pendant de nombreuses années.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Quelles sont les couleurs disponibles pour les anneaux réfléchissants ?
La version galvanisée est disponible avec des anneaux blancs, bleus, verts ou rouges, la version laquée blanc avec des anneaux bleus, verts ou rouges, et la version inoxydable avec des anneaux blancs. Les versions galvanisée et inoxydable existent également sans anneaux.

? La borne peut-elle être scellée au lieu d'être boulonnée ?
Oui. Le même modèle existe en version à sceller dans un socle en béton.

? La borne peut-elle être amovible ?
Oui. Elle peut être fournie en version amovible avec clé triangulaire ou serrure à cylindre, en version spéciale – contactez-nous.

? La borne peut-elle être mise à la terre ?
Oui. Une mise à la terre électrique supplémentaire selon HD 60364/OVE E 8101 est disponible sur demande, moyennant un supplément.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-pour-stations-de-recharge-a-boulonner
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu