


Range-vélos · Range-vélos standard

Range-vélos Double face CLASSIC

Le range-vélos double face CLASSIC (Dual Side) offre un stationnement stable en acier galvanisé à chaud pour 6 à 12 vélos.

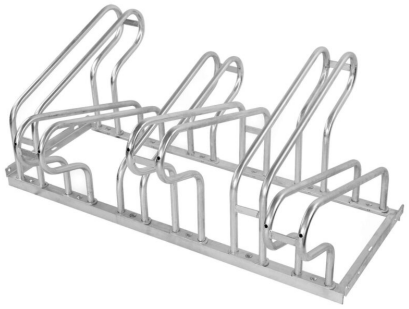





L'ESSENTIEL

Nombre de vélos	6–12
Largeur	1050–2100 mm
Hauteur	405 mm
Matériau	Acier
Poids	14–26 kg

- Capacité de 6, 10 ou 12 vélos selon la version
- Stationnement bidirectionnel, accessible des deux côtés
- Guide-roues hauts et bas pour un rangement compact
- Adapté aux largeurs de pneu jusqu'à 68 mm, y compris les VTT
- Compatible avec les vélos équipés de freins à disque

DESCRIPTION

Ses guide-roues hauts et bas permettent de garer les vélos de façon rapprochée et d'y accéder des deux côtés : vous accueillez ainsi davantage de vélos sur une surface réduite. Il convient aux parkings à vélos des zones résidentielles et des copropriétés, des bureaux et des entrées de bâtiments, ainsi que des écoles et des crèches.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Zones résidentielles & copropriétés
- Bureaux & accueil
- École & crèche

CARACTÉRISTIQUES

- Galvanisé à chaud pour une longue durée de vie
- Peut être boulonné à d'autres range-vélos pour créer différentes configurations de stationnement
- Installation simple et rapide

VARIANTES

Réf.	Nombre de vélos	Largeur	Poids
169.22.758	6	1050 mm	14 kg
169.24.529	10	1750 mm	22,3 kg
169.21.033	12	2100 mm	26 kg

Toutes les variantes : Hauteur 405 mm · Matériau Acier · Profondeur 700 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé · Couleur Galvanisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur	**700 mm**
Traitement de surface	**Galvanisé à chaud / Galvanisé**
Couleur	**Galvanisé**

MONTAGE ET FIXATION

Le range-vélos est livré démonté ; tout le matériel de montage ainsi que la notice sont fournis dans le carton. L'installation est simple et rapide. Si vous avez besoin de places supplémentaires, vous pouvez facilement augmenter la capacité en boulonnant plusieurs range-vélos à la suite.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le range-vélos est fabriqué en acier avec un traitement de surface galvanisé à chaud. La galvanisation à chaud confère à l'acier une longue durée de vie.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

6-12 CYKLAR

6-12 vélos
Disponible en versions pour 6-12 vélos

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quel espace le range-vélos nécessite-t-il ?
Le stationnement unidirectionnel nécessite une profondeur d'environ 1 850 mm et le stationnement bidirectionnel d'environ 3 200 mm. La largeur est de 1 050, 1 750 ou 2 100 mm selon la version.

Le range-vélos convient-il aux VTT ?
Oui. Il est adapté aux largeurs de pneu jusqu'à 68 mm et aux vélos équipés de freins à disque.

Puis-je agrandir le parking à vélos par la suite ?
Oui. Plusieurs range-vélos peuvent être boulonnés à la suite pour créer davantage de configurations de stationnement.

Le matériel de montage est-il inclus ?
Oui. Le range-vélos est livré démonté, avec tout le matériel de montage et la notice dans le carton.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-double-face-classic

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu