

Range-vélos · Range-vélos standard

# Range-vélos avec antivol cadre HYBRID

Le range-vélos HYBRID en acier galvanisé à chaud maintient les vélos à la verticale et réduit le risque qu'ils tombent et que leurs roues soient endommagées.



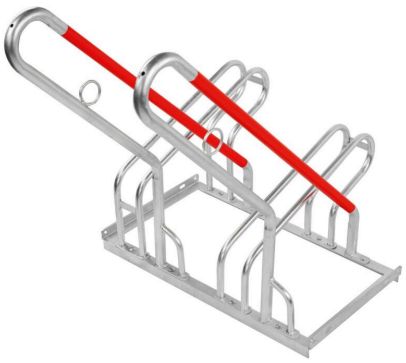





## L'ESSENTIEL

| | |
|---|---|
| Nombre de vélos | 2–6 |
| Largeur | 700–2100 mm |
| Hauteur | 800 mm |
| Matériau | Acier |
| Poids | 11,6–31,5 kg |

- Arceaux de maintien qui gardent les vélos à la verticale et les empêchent de tomber
- Anneau intégré aux arceaux pour la fixation d'un système antivol
- Acier galvanisé à chaud pour une longue durée de vie
- Guide-roues tubulaires pour pneus jusqu'à 68 mm de large
- Guide-roues décalés pour gagner de la largeur au stationnement

## DESCRIPTION

Les arceaux de maintien disposent d'un anneau intégré pour système antivol, et les guide-roues décalés permettent de gagner de la largeur sur l'aire de stationnement. Ce range-vélos s'utilise sur les parkings à vélos, dans les zones résidentielles et les copropriétés, devant les bureaux et les entrées ainsi que dans les écoles et les crèches.

## ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Parking vélos

Zones résidentielles & copropriétés

Bureaux & accueil

École & crèche

## CARACTÉRISTIQUES

- Stationnement d'un seul côté
- Installation simple et rapide
- Plusieurs unités assemblables par boulonnage pour différentes configurations de stationnement

## VARIANTES

| Réf. | Nombre de vélos | Largeur | Poids |
|---|---|---|---|
| **169.27.443** | 2 | 700 mm | 11,6 kg |
| **169.27.385** | 4 | 1400 mm | 22 kg |
| **169.28.570** | 6 | 2100 mm | 31,5 kg |

Toutes les variantes : Hauteur 800 mm · Matériau Acier · Profondeur 945 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé · Couleur Galvanisé

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Profondeur | **945 mm** |
| Traitement de surface | **Galvanisé à chaud / Galvanisé** |
| Couleur | **Galvanisé** |

## MONTAGE ET FIXATION

Le range-vélos est livré démonté ; l'ensemble du matériel de montage et les instructions sont fournis dans le carton. L'installation est simple et rapide. Plusieurs range-vélos peuvent être assemblés par boulonnage pour créer différentes configurations de stationnement, ce qui vous permet d'adapter le nombre de places à la surface disponible.

## MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le range-vélos est fabriqué en acier galvanisé à chaud (galvanisé) pour une longue durée de vie. Les arceaux de maintien extra disposent d'un revêtement de protection rouge.

## CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES




**2-6 vélos**
Disponible en versions pour 2-6 vélos

## QUESTIONS FRÉQUENTES

**Quelle largeur de pneu le range-vélos accepte-t-il ?**
Les guide-roues acceptent des pneus d'une largeur allant jusqu'à 68 mm.

**Quel espace faut-il prévoir pour le stationnement ?**
Prévoyez une profondeur de stationnement d'environ 1 850 mm. La largeur est de 700, 1 400 ou 2 100 mm selon que vous choisissez 2, 4 ou 6 places.

**Puis-je attacher les vélos avec un antivol ?**
Oui. Les arceaux de maintien disposent d'un anneau intégré pour la fixation d'un système antivol.

**Le matériel de montage est-il fourni ?**
Oui. Le range-vélos est livré démonté avec l'ensemble du matériel de montage et les instructions dans le carton.

### Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-avec-antivol-cadre-hybrid

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu