


Range-vélos · Range-vélos standard


Range-vélos HELIOS

HELIOS est un range-vélos en acier galvanisé à chaud conçu pour le stationnement unilatéral de deux à six vélos.

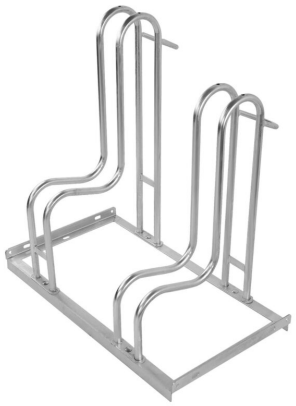







L'ESSENTIEL

Nombre de vélos	2–6
Largeur	700–2100 mm
Hauteur	710 mm
Matériau	Acier
Poids	8,2–21,5 kg

- Acier galvanisé à chaud pour une longue durée de vie
- Installation simple et rapide
- Accepte des pneus d'une largeur jusqu'à 68 mm
- Guide-roues hauts qui protègent la roue du vélo
- Guide-roues décalés pour un gain de place

DESCRIPTION

Ses guide-roues hauts et décalés maintiennent les roues en place et les protègent des dommages, tout en optimisant l'espace de stationnement. Ce range-vélos s'utilise en extérieur sur les parkings à vélos, dans les zones résidentielles et les copropriétés, aux abords des écoles et des crèches, ainsi que devant les bureaux et les accueils.

CARACTÉRISTIQUES

- Stationnement unilatéral
- Plusieurs modules peuvent être boulonnés entre eux pour créer différentes configurations de stationnement

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Zones résidentielles & copropriétés
- École & crèche
- Bureaux & accueil

VARIANTES

Réf.	Nombre de vélos	Largeur	Poids
169.21.663	2	700 mm	8,2 kg
169.28.004	3	1050 mm	12,1 kg
169.22.560	4	1400 mm	14,7 kg
169.20.804	5	1750 mm	18,1 kg
169.29.466	6	2100 mm	21,5 kg

Toutes les variantes : Hauteur 710 mm · Matériau Acier · Profondeur 385 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé · Couleur Galvanisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur	**385 mm**
Traitement de surface	**Galvanisé à chaud / Galvanisé**
Couleur	**Galvanisé**

MONTAGE ET FIXATION

Le range-vélos est livré démonté ; toute la visserie de montage ainsi que les instructions sont fournies dans l'emballage. L'installation est simple et rapide. Si vous avez besoin de davantage de places, plusieurs range-vélos peuvent être boulonnés entre eux pour créer différentes configurations de stationnement.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le range-vélos est fabriqué en acier galvanisé à chaud pour une longue durée de vie. La galvanisation à chaud prolonge la durée de vie de l'acier.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

2-6 CYKLAR

2-6 vélos
Disponible en versions pour 2-6 vélos

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle largeur de pneu est acceptée ?
Les guide-roues acceptent des pneus d'une largeur jusqu'à 68 mm.

Quel espace faut-il prévoir pour le stationnement ?
Le range-vélos mesure 385 mm de profondeur et entre 700 et 2 100 mm de largeur selon le nombre de vélos. Prévoyez une profondeur de stationnement d'environ 1 850 mm.

La visserie de montage est-elle fournie ?
Oui. Le range-vélos est livré démonté, et toute la visserie de montage ainsi que les instructions sont fournies dans l'emballage.

Puis-je assembler plusieurs range-vélos ?
Oui. Les range-vélos peuvent être boulonnés entre eux pour créer différentes configurations de stationnement.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-helios

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu