Range-vélos · Potelets pour vélos

Range-vélos VELORAMA

VeloRama est un range-vélos en forme de borne en acier dans laquelle vous insérez la roue avant de verrouiller le vélo à travers l'ouverture latérale.



L'ESSENTIEL

Largeur	200 mm
Profondeur	200 mm
Nombre d'ancrages	4
Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué
Poids	8,2 kg

- Design intemporel qui s'intègre à tous les environnements
- Conçu pour le confort : le vélo se stationne et se verrouille sans avoir à se pencher ou à s'accroupir
- Construction sûre et robuste en acier de haute qualité
- Galvanisé à chaud pour une protection durable contre les intempéries
- Conception peu encombrante permettant un regroupement rapproché


DESCRIPTION

Sa conception peu encombrante permet de regrouper plusieurs range-vélos les uns près des autres. Il s'installe sur les parkings à vélos, sur les places, dans les parcs et le long des allées piétonnes, dans les quartiers résidentiels et les copropriétés, ainsi qu'à proximité des centres commerciaux et des entrées.

CARACTÉRISTIQUES

- Accepte les pneus de vélo jusqu'à 29 pouces de diamètre et 85 mm de largeur
- Ouvertures de 40 mm sur les côtés pour le verrouillage de la roue

DIMENSIONS

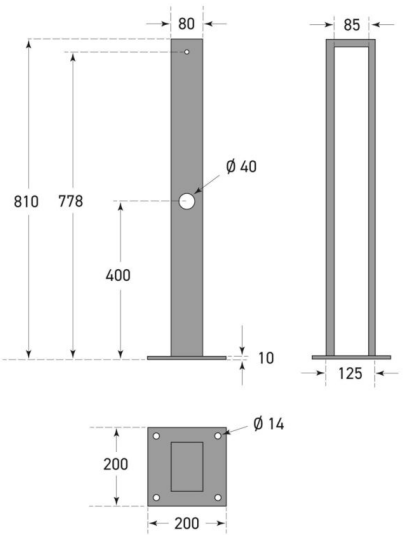

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Places, parcs & zones piétonnes
- Zones résidentielles & copropriétés
- Centres commerciaux & entrées

VARIANTES

Réf.	Poids
171.17.6012	8,2 kg

Toutes les variantes : Largeur 200 mm · Profondeur 200 mm · Nombre d'ancrages 4 · Traitement de surface Galvanisé à chaud et laqué · Système de fixation Ancré · Hauteur totale 820 mm · Modèle CITY · Dimensions de la platine de fixation 200 x 200 x 10 mm · Dimensions du poteau 810 x 125 x 80 mm · Couleur Anthracite · Couleur RAL & DB DB 703

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	**Ancré**	Hauteur totale	**820 mm**
Modèle	**CITY**	Dimensions de la platine de fixation	**200 x 200 x 10 mm**
Dimensions du poteau	**810 x 125 x 80 mm**	Couleur	**Anthracite**
Couleur RAL & DB	**DB 703**		

MONTAGE ET FIXATION

Le range-vélos se monte en surface et se fixe à l'aide de quatre chevilles d'ancrage. La platine comporte des trous de fixation d'un diamètre de 14 mm.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le range-vélos est fabriqué en acier de haute qualité. La galvanisation à chaud protège contre les intempéries et assure une protection durable en extérieur. Dans la version laquée, l'acier est à la fois galvanisé à chaud et thermolaqué DB 703.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quels vélos sont compatibles avec ce range-vélos ?
Le range-vélos accepte les pneus de vélo jusqu'à 29 pouces de diamètre et jusqu'à 85 mm de largeur. La hauteur maximale du pneu est de 768 mm.

Quels traitements de surface sont disponibles ?
Le range-vélos est disponible galvanisé à chaud, ou galvanisé à chaud et thermolaqué anthracite micacé DB 703.

Comment verrouiller le vélo ?
Vous insérez la roue dans le range-vélos et la verrouillez à travers l'ouverture de 40 mm située sur les côtés.

Comment le range-vélos se monte-t-il ?
Il se monte en surface et se fixe à l'aide de quatre chevilles d'ancrage passées dans les trous de fixation de 14 mm de la platine.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-velorama

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu