Range-vélos · Potelets pour vélos

Range-vélos GIRO

Le range-vélos GIRO est un potelet pour vélos en acier conçu pour s'intégrer harmonieusement à son environnement tout en offrant une solution fonctionnelle pour sécuriser les vélos.





L'ESSENTIEL

Largeur	650 mm
Matériau	Acier
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué
Diamètre du tube	42 mm
Poids	11,5 kg

- Conçu pour s'intégrer harmonieusement à son environnement
- Solution fonctionnelle pour sécuriser les vélos
- Construction robuste en tubes d'acier Ø 42 mm et 70 × 70 mm
- Position des roues des deux côtés
- Disponible en deux traitements de surface : galvanisé à chaud et thermolaqué, ou uniquement galvanisé à chaud


DESCRIPTION

GIRO convient aux parkings à vélos, aux places, aux parcs et aux cheminements piétons, ainsi qu'aux zones résidentielles et aux cours de copropriétés où vous souhaitez une solution fixe. Vous avez le choix entre deux traitements de surface et pouvez installer GIRO par scellement dans le sol ou en surface.

CARACTÉRISTIQUES

- Montage par scellement dans le sol ou en surface (ancrage par platine)

DIMENSIONS

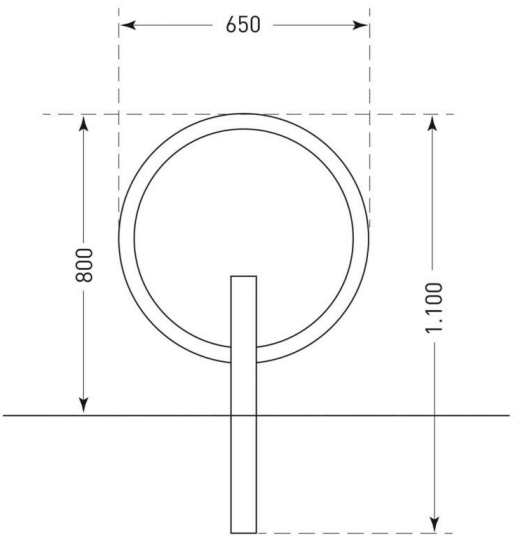

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Places, parcs & zones piétonnes
- Zones résidentielles & copropriétés

VARIANTES

Réf.	Traitement de surface	Système de fixation	Hauteur totale	Couleur	Poids
171.27.900	Galvanisé à chaud et laqué	Scellement	1100 mm	Anthracite	11,5 kg
171.26.374	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Scellement	1100 mm	Galvanisé	11,5 kg
171.22.144	Galvanisé à chaud et laqué	Ancré	800 mm	Anthracite	11,5 kg
171.22.579	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Ancré	800 mm	Galvanisé	11,5 kg

Toutes les variantes : Largeur 650 mm · Matériau Acier · Diamètre du tube 42 mm · Hauteur hors sol 800 mm · Dimensions de la platine de fixation 160 x 140 x 10 mm · Position des roues Bilatéral · Couleur RAL & DB DB 703

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	**Ancré, Scellement**	Hauteur hors sol	**800 mm**
Hauteur totale	**800 mm, 1100 mm**	Dimensions de la platine de fixation	**160 x 140 x 10 mm**
Position des roues	**Bilatéral**	Couleur	**Anthracite, Galvanisé**
Couleur RAL & DB	**DB 703**		

MONTAGE ET FIXATION

GIRO peut être installé de deux façons. En cas de montage dans le sol, la structure est scellée ; la hauteur totale est alors de 1100 mm, dont 800 mm hors sol. En cas de montage en surface, la structure est ancrée au support au moyen d'une platine de 160 × 140 × 10 mm ; la hauteur totale est alors de 800 mm. Choisissez parmi les variantes le mode de montage adapté à votre site.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La structure est fabriquée en acier. Sa construction robuste en tubes Ø 42 mm et 70 × 70 mm est conçue pour offrir un fonctionnement fiable et durable en extérieur. Le traitement de surface est soit une galvanisation à chaud avec thermolaquage en anthracite fer micacé DB 703, soit une galvanisation à chaud seule.

QUESTIONS FRÉQUENTES

GIRO peut-il être installé sans scellement ?
Oui. Il existe une version pour montage en surface avec une platine de 160 × 140 × 10 mm, ancrée au support. Une version à sceller dans le sol est également disponible.

Quelle est la hauteur de la structure ?
La hauteur hors sol est de 800 mm pour les deux versions. La version à sceller a une hauteur totale de 1100 mm et la version pour montage en surface de 800 mm. La largeur est de 650 mm.

Quels coloris et traitements de surface sont disponibles ?
Vous pouvez choisir une finition galvanisée à chaud et thermolaquée en anthracite fer micacé DB 703, ou uniquement galvanisée à chaud.

Combien pèse GIRO ?
Toutes les variantes pèsent 11,5 kg.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-giro

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu