Range-vélos · Potelets pour vélos

Range-vélos TOUR

Le range-vélos TOUR est conçu pour s'intégrer harmonieusement à son environnement tout en offrant une solution fonctionnelle pour sécuriser les vélos.





L'ESSENTIEL

Largeur	820 mm
Matériau	Acier
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué
Diamètre du tube	48 mm
Poids	12–12,5 kg

- Conçu pour s'intégrer harmonieusement à son environnement
- Solution fonctionnelle pour sécuriser les vélos
- Structure robuste en tube d'acier Ø 48 mm et 60 × 40 mm
- Deux traitements de surface : galvanisé à chaud, ou galvanisé à chaud et thermolaqué
- Deux modes de montage : enterré ou en surface


DESCRIPTION

Il convient au stationnement des vélos sur les places, dans les parcs et le long des allées piétonnes, dans les quartiers résidentiels et les copropriétés, ainsi qu'aux abords des centres commerciaux et des entrées. Il est proposé en deux traitements de surface et peut être monté enterré ou en surface.

CARACTÉRISTIQUES

- Position des roues des deux côtés

DIMENSIONS

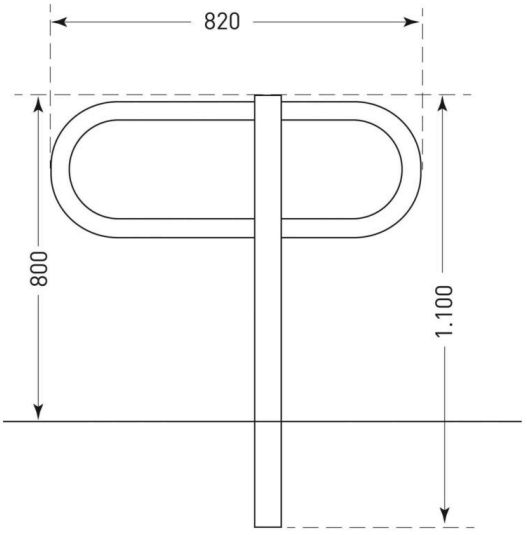

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Places, parcs & zones piétonnes
- Zones résidentielles & copropriétés
- Centres commerciaux & entrées

VARIANTES

Réf.	Traitement de surface	Système de fixation	Hauteur totale	Couleur	Poids
171.21.197	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Scellement	1100 mm	Galvanisé	12,5 kg
171.25.361	Galvanisé à chaud et laqué	Scellement	1100 mm	Anthracite	12,5 kg
171.24.673	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Ancré	800 mm	Galvanisé	12 kg
171.22.397	Galvanisé à chaud et laqué	Ancré	800 mm	Anthracite	12,5 kg

Toutes les variantes : Largeur 820 mm · Matériau Acier · Diamètre du tube 48 mm · Hauteur hors sol 800 mm · Position des roues Bilatéral · Couleur RAL & DB DB 703

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	**Ancré, Scellement**	Hauteur totale	**800 mm, 1100 mm**
Hauteur hors sol	**800 mm**	Position des roues	**Bilatéral**
Couleur	**Anthracite, Galvanisé**	Couleur RAL & DB	**DB 703**

MONTAGE ET FIXATION

Le range-vélos peut être monté enterré ou en surface. Deux systèmes de fixation sont proposés : scellement ou chevillage. Choisissez la variante adaptée au support sur site.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le range-vélos est fabriqué en acier. Il est galvanisé à chaud dans les deux versions et, dans la version laquée, il est en outre thermolaqué en anthracite micacé DB 703. Sa structure robuste en tube d'acier est conçue pour offrir un service exceptionnel.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quels traitements de surface sont disponibles ?
Le range-vélos est disponible uniquement galvanisé à chaud (galvanisé), ou galvanisé à chaud et thermolaqué en anthracite micacé DB 703.

Quelles sont les dimensions et le poids du range-vélos ?
Il mesure 820 mm de large pour une hauteur hors sol de 800 mm. La hauteur totale est de 1100 mm pour le scellement et de 800 mm pour le chevillage, et le poids est de 12 à 12,5 kg selon la variante.

Comment le range-vélos se monte-t-il ?
Il peut être monté enterré ou en surface. Vous avez le choix entre les variantes à sceller et à cheviller.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-tour

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu