Range-vélos · Supports pour trottinettes électriques

Support pour trottinettes 2 trottinettes électriques

Ce support pour trottinettes est élégant, mais aussi robuste et pratique. Réalisé en acier de haute qualité, il accueille deux trottinettes (électriques).









L'ESSENTIEL

Largeur	200 mm
Hauteur	340 mm
Profondeur	200 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué
Poids	5–12 kg

- Accueille 2 trottinettes (électriques)
- Design élégant et moderne qui valorise l'espace urbain
- Fabriqué en acier de haute qualité
- Pinces de maintien à revêtement plastique qui évitent les rayures sur les guidons
- Pinces de maintien réglables en hauteur de 150 à 690 mm pour différents modèles de trottinettes


DESCRIPTION

Il convient aux parkings et aux zones de stationnement vélos devant les bâtiments publics, les institutions et les entreprises, aux abords des bureaux et des accueils, ainsi que sur les places, dans les parcs et le long des allées piétonnes. Le support valorise l'espace urbain, et ses pinces de maintien à revêtement plastique protègent le guidon contre les rayures.

CARACTÉRISTIQUES

- Rainure pour antivol à chaîne ou à câble
- Pinces noires sur structure gris anthracite

DIMENSIONS

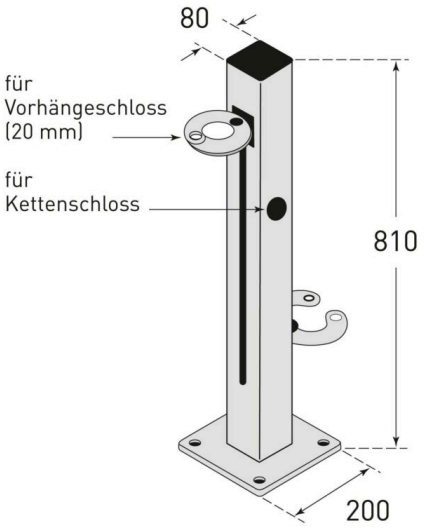

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Places, parcs & zones piétonnes
- Parkings extérieurs
- Bureaux & accueil

VARIANTES

Stationnement pour 2 trottinettes électriques

Réf.	Poids
171.23.074	12 kg

Adaptateur pour 2 trottinettes électriques

Réf.	Poids
171.24.858	5 kg

Toutes les variantes : Largeur 200 mm · Hauteur 340 mm · Profondeur 200 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud et laqué · Système de fixation Ancré · Hauteur totale 810 mm · Épaisseur de paroi 3 mm · Dimensions de la platine de fixation 200 x 200 x 10 mm · Dimensions du poteau 800 x 80 x 80 mm · Diamètre de serrage (fermé) Interne 60 mm, externe 120 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	Ancré	Hauteur totale	810 mm
Épaisseur de paroi	3 mm	Dimensions de la platine de fixation	200 x 200 x 10 mm
Dimensions du poteau	800 x 80 x 80 mm	Diamètre de serrage (fermé)	Interne 60 mm, externe 120 mm

MONTAGE ET FIXATION

Le support s'ancre dans le sol. La platine de base est prévue pour un montage en surface avec 4 boulons par poteau. La source mentionne également le montage enterré comme option d'installation. Les trottinettes peuvent être attachées au support à l'aide d'un cadenas et/ou d'une chaîne ou d'un câble, non fournis. Pour plus d'informations, consultez le catalogue produits (en anglais) dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le support est fabriqué en acier de haute qualité galvanisé à chaud et thermolaqué avec un revêtement anthracite micacé (DB 703). Les pinces de maintien sont revêtues de plastique afin de protéger les guidons des trottinettes contre les rayures.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le support convient-il à différents modèles de trottinettes ?
Oui. Les pinces de maintien sont réglables en hauteur de 150 à 690 mm pour s'adapter à différents modèles.

Puis-je attacher les trottinettes ?
Oui. Le support dispose d'une rainure pour antivol à chaîne ou à câble, et les trottinettes peuvent être sécurisées à l'aide d'un cadenas et/ou d'une chaîne ou d'un câble. Antivols non fournis.

Les pinces rayent-elles le guidon ?
Non, les pinces de maintien sont revêtues de plastique pour éviter les rayures sur les guidons.

Comment le support se monte-t-il ?
Il s'ancre dans le sol ; la platine de base de 200 × 200 × 10 mm se fixe en surface avec 4 boulons par poteau.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/support-pour-trottinettes-2-trottinettes-electriques
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu