Range-vélos · Supports pour trottinettes électriques

Range-trottinettes électriques 5 places

Range-trottinettes électriques de 5 places, fabriqué en acier plat cintré, avec stationnement des deux côtés. À la fois élégant et robuste, il présente un design discret qui embellit l'espace urbain.









L'ESSENTIEL

Largeur	800 mm
Hauteur	400 mm
Matériau	Acier
Couleur	Anthracite, Galvanisé
Poids	12 kg

- Capacité de 5 trottinettes électriques
- Stationnement des deux côtés
- Conçu pour les trottinettes, y compris électriques
- Fabriqué en acier plat cintré
- Construction élégante et robuste


DESCRIPTION

Il convient aux parkings à vélos, aux places, aux parcs et aux allées piétonnes, ainsi qu'aux abords des centres commerciaux et des entrées.

CARACTÉRISTIQUES

- Design discret et moderne qui embellit l'espace urbain
- Possibilité d'attacher les trottinettes électriques au support à l'aide d'un cadenas et/ou d'une chaîne ou d'un câble (non fournis)

DIMENSIONS

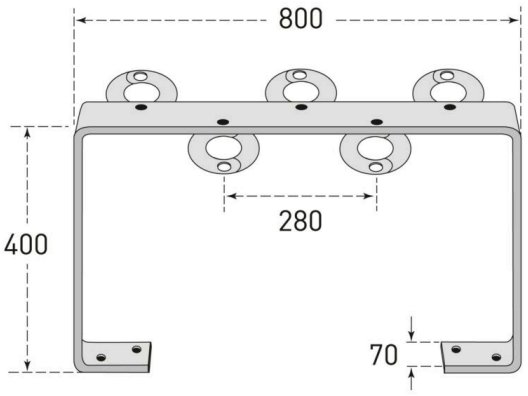

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Places, parcs & zones piétonnes
- Centres commerciaux & entrées

VARIANTES

Réf.	Couleur	Traitement de surface	Poids
171.20.144	Galvanisé	Galvanisé à chaud / Galvanisé	12 kg
171.29.011	Anthracite	Galvanisé à chaud et laqué	12 kg

Toutes les variantes : Largeur 800 mm · Hauteur 400 mm · Matériau Acier · Profondeur 70 mm · Couleur RAL & DB DB 703 · Système de fixation Ancré · Épaisseur de paroi 10 mm · Diamètre de serrage (fermé) Interne 60 mm, externe 120 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur	**70 mm**	Couleur RAL & DB	**DB 703**
Traitement de surface	**Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué**	Système de fixation	**Ancré**
Épaisseur de paroi	**10 mm**	Diamètre de serrage (fermé)	**Interne 60 mm, externe 120 mm**

MONTAGE ET FIXATION

Le support se fixe au sol par ancrage à vis. Le cadenas, la chaîne ou le câble permettant d'attacher les trottinettes électriques ne sont pas fournis. Vous trouverez plus d'informations sur le produit dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le support est fabriqué en acier plat cintré. L'acier est galvanisé à chaud et, dans la version anthracite, il reçoit en plus un revêtement DB 703 appliqué sur la galvanisation.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Combien de trottinettes électriques peut-on y garer ?
Le support peut accueillir 5 trottinettes électriques, avec stationnement des deux côtés.

? Peut-on attacher les trottinettes électriques ?
Oui. Elles peuvent être attachées au support à l'aide d'un cadenas et/ou d'une chaîne ou d'un câble, mais le cadenas, la chaîne ou le câble ne sont pas fournis.

? Quels traitements de surface sont disponibles ?
Vous pouvez choisir entre galvanisé à chaud ou galvanisé à chaud avec revêtement anthracite DB 703.

? Comment le support se monte-t-il ?
Le support se fixe au sol par ancrage à vis.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-trottinettes-electriques-5-places

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu