
Barrières de protection et arceaux de protection · Arceaux de protection muraux

Barrière de protection murale Protection antichoc Ø48mm

La barrière de protection murale protège et délimite les piétons, les machines et d'autres zones face aux véhicules de manutention, aux chutes et aux risques similaires.





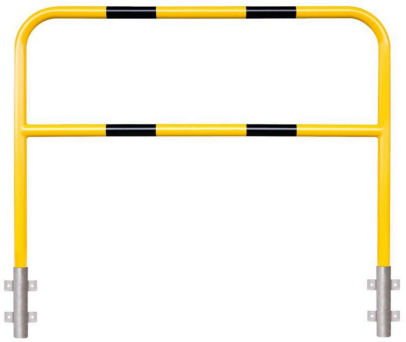

L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur, Intérieur
Longueur	1000–2000 mm
Hauteur	1300 mm
Diamètre	48 mm
Poids	10–26,1 kg

- Protection polyvalente et efficace
- Grande visibilité grâce à la finition jaune à bandes noires
- Renforcée par une traverse supplémentaire
- Installation simple avec boulons (vendus séparément)
- Montage mural amovible avec fourreaux d'insertion

DESCRIPTION

Fixée au mur, elle constitue une protection polyvalente et efficace dans les entrepôts et centres de distribution, les terminaux de fret et quais de chargement, les sites de production et ateliers ainsi que les garages et parkings, en intérieur comme en extérieur selon le traitement de surface.

CARACTÉRISTIQUES

- Également disponible en modèle à fixer au sol, en version fixe et amovible

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Production & atelier
- Garages & parkings couverts

VARIANTES

Réf.	Domaines d'utilisation	Longueur	Traitement de surface	Poids
201.25.003	Intérieur	1000 mm	Thermolaqué	11,5 kg
201.20.059	Extérieur et intérieur	1000 mm	Galvanisé à chaud et laqué	10 kg
201.22.243	Intérieur	1500 mm	Thermolaqué	13,8 kg
201.27.829	Extérieur et intérieur	1500 mm	Galvanisé à chaud et laqué	13,8 kg
201.21.658	Intérieur	2000 mm	Thermolaqué	16,1 kg
201.21.335	Extérieur et intérieur	2000 mm	Galvanisé à chaud et laqué	26,1 kg

Toutes les variantes : Hauteur 1300 mm · Diamètre 48 mm · Matériau Acier · Couleur Noir/Jaune · Nombre d'ancrages 8 · Système de fixation Ancré · Type Avec douilles d'insertion pour montage mural (amovible)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	**Galvanisé à chaud et laqué, Thermolaqué**	Matériau	**Acier**
Couleur	**Noir/Jaune**	Nombre d'ancrages	**8**
Système de fixation	**Ancré**	Type	**Avec douilles d'insertion pour montage mural (amovible)**

MONTAGE ET FIXATION

La barrière s'ancre au mur et est amovible. Le montage mural se compose de socles dotés de deux platines de fixation avec trous pré-percés, et la barrière est équipée de fourreaux d'insertion pour le montage mural. Chaque variante se monte avec 8 chevilles d'ancrage. Les boulons ne sont pas inclus et sont vendus séparément. Une cheville universelle avec vis 8 × 100 mm, une cheville traversante pour béton 12 × 110 mm et un fourreau d'insertion galvanisé à chaud 120/300 sont disponibles en accessoires. Le manuel et le catalogue produits sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La barrière est fabriquée en acier. La version intérieure est thermolaquée, tandis que la version extérieure et intérieure est à la fois galvanisée à chaud et thermolaquée.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les boulons de montage sont-ils inclus ?
Non. La barrière s'installe avec des boulons vendus séparément. Des chevilles et un fourreau d'insertion sont disponibles en accessoires.

La barrière est-elle démontable ?
Oui. Le montage mural est amovible et se fait à l'aide de fourreaux d'insertion et de socles dotés de deux platines de fixation avec trous pré-percés.

La barrière peut-elle être installée en extérieur ?
Oui, dans la version galvanisée à chaud et thermolaquée, qui convient aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. La version uniquement thermolaquée est destinée à un usage intérieur.

La barrière existe-t-elle en version à fixer au sol ?
Oui. Il existe un modèle à fixer au sol, en version fixe comme en version amovible.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-de-protection-murale-protection-antichoc-o48mm
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu