
Rubans adhésifs de marquage et antidérapants · Rubans antidérapants et nez de marche

Nez de marche Profilé antidérapant pour bord de marche en plastique renforcé de fibre de verre

Ce nez de marche est un profilé d'angle antidérapant en plastique spécial renforcé de fibre de verre (GRP). Il se pose sur le bord des marches et offre une surface très sûre, de classe antidérapante R13.





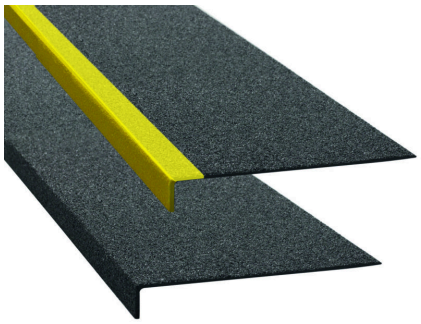



L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur
Matériau	Plastique renforcé de fibre de verre (GFK)
Hauteur	30 mm
Largeur	600–1000 mm
Variantes	12 en 1 gammes
Poids	0,41–1,88 kg

- Classe antidérapante R13 selon la règle DGUV 108-003 (anciennement BGR 181)
- Haute résistance à l'abrasion : 5 millions d'utilisations
- Facile à installer
- Résistant aux produits chimiques et aux huiles minérales
- Stable aux UV

DESCRIPTION

Le profilé est utilisé dans les escaliers des sites de production et des ateliers, des entrepôts et centres de distribution ainsi que dans l'industrie agroalimentaire, en intérieur comme en extérieur.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Production & atelier
- Entrepôt & logistique
- Industrie agroalimentaire

CARACTÉRISTIQUES

- Non conducteur
- Contient des agents ignifuges
- Plage de température de -20° à +120°
- Pour une utilisation en intérieur comme en extérieur

VARIANTES

Réf.	Largeur	Couleur	Profondeur	Poids
265.21.164	1000 mm	Noir	230 mm	1,88 kg
265.21.985	800 mm	Noir	230 mm	1,6 kg
265.22.504	600 mm	Noir	230 mm	1,3 kg
265.22.758	800 mm	Jaune	70 mm	0,7 kg
265.23.006	800 mm	Noir	70 mm	0,54 kg
265.23.269	800 mm	Noir	230 mm	1,5 kg
265.24.529	600 mm	Noir	230 mm	1,13 kg
265.24.780	1000 mm	Jaune	70 mm	0,68 kg
265.26.127	600 mm	Jaune	70 mm	0,5 kg
265.26.654	600 mm	Noir	70 mm	0,41 kg
265.27.378	1000 mm	Noir	230 mm	1,88 kg
265.26.096	1000 mm	Noir	70 mm	0,9 kg

Toutes les variantes : Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur · Matériau Plastique renforcé de fibre de verre (GFK) · Hauteur 30 mm · Système de fixation Ancré · Traitement de surface Antidérapant · Résistance au glissement R13 (BGR 1818) · Type Bordure jaune

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	Ancré	Couleur	Noir, Jaune
Traitement de surface	Antidérapant	Profondeur	70 mm, 230 mm
Résistance au glissement	R13 (BGR 1818)	Type	Bordure jaune

MONTAGE ET FIXATION

Le profilé se fixe sur le bord de la marche et s'installe facilement. Les fixations peuvent être vissées sur n'importe quelle surface – les trous sont percés séparément – ou le profilé peut être collé. La colle n'est pas incluse. Une colle structurale pour cornière GFK est disponible en accessoire. La consommation est de 350 ml pour environ 10 m.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le nez de marche est fabriqué en plastique spécial renforcé de fibre de verre (GRP, également appelé plastique armé de fibre de verre, GFK). Le matériau présente une haute résistance à l'abrasion, estimée à 5 millions d'utilisations, et résiste aux produits chimiques et aux huiles minérales. Il est en outre stable aux UV, non conducteur et contient des agents ignifuges. La plage de température va de −20° à +120°.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Le profilé doit-il être vissé ou collé ?
Les deux sont possibles. Les fixations peuvent être vissées sur n'importe quelle surface après perçage des trous, ou vous pouvez coller le profilé avec la colle structurale pour cornière GFK, disponible en accessoire.

? Quelle quantité de colle faut-il ?
La colle structurale pour cornière GFK suffit pour environ 10 m par cartouche de 350 ml.

? Quelle profondeur choisir ?
Le profilé est disponible en profondeur 230 mm en noir ou en noir avec bord jaune, et en profondeur 70 mm en noir ou en jaune. Les deux profondeurs existent en largeurs 600, 800 et 1000 mm.

? Le nez de marche peut-il être posé en extérieur ?
Oui. Il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur, il est stable aux UV et supporte des températures de −20° à +120°.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/nez-de-marche-profile-antiderapant-pour-bord-de-marche-en-plastique-renforce-de-fibre-de-verre

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu