Range-vélos · Arceaux à vélos

Range-vélos arceau DE RONDE

Le range-vélos arceau DE RONDE est un demi-arceau en tube d'acier au design simple et discret, qui s'intègre harmonieusement dans tous les environnements.







L'ESSENTIEL

Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Poncé / poli
Couleur	Acier inoxydable, Galvanisé
Hauteur totale	850 mm
Largeur	850 mm
Poids	2–7,5 kg

- Conçu comme un demi-arceau
- Fabriqué en tube de 48 mm de diamètre
- Prévu pour une fixation par boulonnage
- Position des roues des deux côtés
- Design simple et discret


DESCRIPTION

L'arceau est ancré de manière fixe en extérieur et s'utilise sur les parkings à vélos, les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, aux abords des centres commerciaux et des entrées, ainsi que près des écoles et des crèches.

CARACTÉRISTIQUES

- Version économique

DIMENSIONS

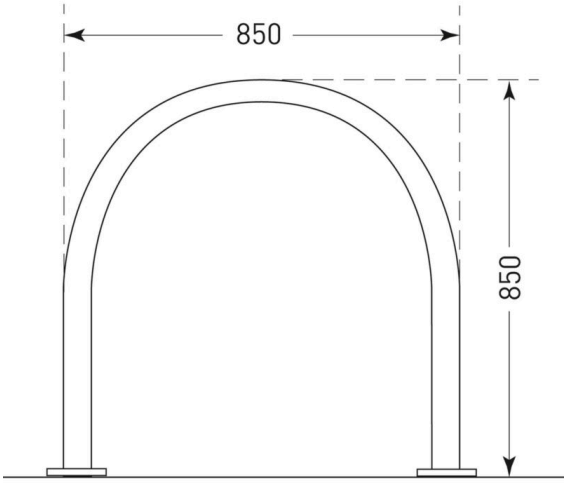

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Places, parcs & zones piétonnes
- Centres commerciaux & entrées
- École & crèche

VARIANTES

Range-vélos DE RONDE

Réf.	Traitement de surface	Couleur	Poids
171.28.823	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	7 kg
171.25.402	Poncé / poli	Acier inoxydable	7,5 kg

Fourreau à sceller - 2 pièces nécessaires par arceau

Réf.	Traitement de surface	Couleur	Poids
171.22.902	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	2 kg

Toutes les variantes : Hauteur totale 850 mm · Largeur 850 mm · Matériau Acier · Système de fixation Ancré · Diamètre du tube en acier 48 mm · Position des roues Bilatéral · Diamètre de la contre-plaque 130 mm · Hauteur 300 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	**Acier**	Système de fixation	**Ancré**
Diamètre du tube en acier	**48 mm**	Position des roues	**Bilatéral**
Diamètre de la contre-plaque	**130 mm**	Hauteur	**300 mm**

MONTAGE ET FIXATION

L'arceau est prévu pour une fixation par boulonnage et s'ancre dans le support pour un emplacement fixe.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'arceau est fabriqué en acier et disponible en deux versions de matériau : acier inoxydable pour les environnements exigeants et acier rond galvanisé à chaud.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle version convient à un environnement exigeant ?
Pour les environnements exigeants, l'arceau est disponible en acier inoxydable. Il existe également en acier rond galvanisé à chaud.

Quelles sont les dimensions de l'arceau ?
La hauteur totale est de 850 mm, la largeur de 850 mm et le diamètre du tube de 48 mm. Le poids est de 7 kg en version galvanisée à chaud et de 7,5 kg en version poncée/polie.

Comment l'arceau se monte-t-il ?
L'arceau est prévu pour une fixation par boulonnage et s'ancre dans le support.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-arceau-de-ronde

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu