Bornes à sceller · Potelets en acier à sceller


Borne BERLIN À sceller

La borne BERLIN est une borne à sceller en acier inoxydable, dotée d'une surface à triple brossage et d'une tête polie à haute brillance.









L'ESSENTIEL

Type	Pour scellement, ancrage au sol inclus
Diamètre	60–108 mm
Forme	Rond
Couleur	Acier inoxydable
Poids	6–10 kg

- Borne inoxydable à tête polie
- Transition sans jointure entre la surface inoxydable à triple brossage et la tête à haute brillance
- Trois sections : une version robuste de Ø 108 mm et des versions plus fines de Ø 60 ou 76 mm
- Hauteur hors sol 900 mm
- Fixation à sceller, 300 mm sous le sol, avec ancrage de scellement


DESCRIPTION

Scellée dans le sol, elle est destinée à une installation fixe en extérieur sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, devant les commerces et magasins ainsi qu'aux abords des centres commerciaux et des entrées. Réalisée de manière artisanale dans un matériau noble et soigneusement travaillé, elle présente une forme durable, intemporelle et représentative.

CARACTÉRISTIQUES

- Œillets pour chaîne disponibles sur demande

DIMENSIONS

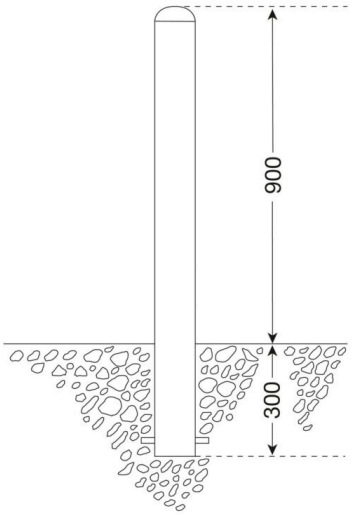

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Magasins & commerces
- Centres commerciaux & entrées

VARIANTES

Réf.	Diamètre	Poids
167.18.689	60 mm	6 kg
167.17.883	76 mm	6,8 kg
167.16.287	108 mm	10 kg

Toutes les variantes : Type Pour scellement, ancrage au sol inclus · Forme Rond · Couleur Acier inoxydable · Hauteur sous le sol 300 mm · Hauteur hors sol 900 mm · Œillets pour chaîne Sans anneaux · Matériau Acier inoxydable · Épaisseur du matériau 2 mm · Hauteur totale 1200 mm · Traitement de surface Poncé / poli

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur sous le sol	**300 mm**	Hauteur hors sol	**900 mm**
Œillets pour chaîne	**Sans anneaux**	Matériau	**Acier inoxydable**
Épaisseur du matériau	**2 mm**	Hauteur totale	**1200 mm**
Traitement de surface	**Poncé / poli**		

MONTAGE ET FIXATION

La borne est scellée dans le sol sur 300 mm de profondeur, ancrage de scellement inclus. Pour une finition soignée au niveau du sol, une collerette de finition en acier inoxydable est disponible en accessoire en Ø 60, 76 et 108 mm – la collerette convient à toutes les versions. Une chaîne de barrière en acier inoxydable (6 mm, 10 mètres) et des maillons de jonction à fermeture vissée de 6 et 8 mm figurent également parmi les accessoires.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en acier inoxydable d'une épaisseur de 2 mm. La surface à triple brossage se fond sans jointure dans la tête à haute brillance, ce qui confère à la borne un caractère élégant. Elle a été conçue comme une borne exigeante et durable, à l'aspect intemporel et représentatif. Vous trouverez plus d'informations dans le catalogue produits (en anglais) sous l'onglet Documents et certificats.

QUESTIONS FRÉQUENTES

L'ancrage de scellement est-il inclus ?
Oui. La borne à sceller est livrée y compris ancrage de scellement et se scelle à 300 mm sous le sol.

Quel diamètre choisir ?
Le Ø 108 mm est la version robuste (10 kg), tandis que les Ø 60 mm (6 kg) et Ø 76 mm (6,8 kg) sont plus fins. Tous présentent une hauteur hors sol de 900 mm.

La borne est-elle disponible avec œillets pour chaîne ?
Oui. La version standard est sans œillets, mais toutes les versions sont disponibles avec œillets pour chaîne sur demande.

La borne existe-t-elle en version amovible ?
Oui. La borne BERLIN est également disponible en version amovible avec serrure triangle latérale (DIN 3223) ou serrure à cylindre profilé (à clés identiques), y compris 3 clés, ainsi qu'avec platine à boulonner.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-berlin-a-sceller

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu