Barrières de protection et arceaux de protection · Barrières de protection standard

Concevez votre garde-corps universel sécurité enfants

Le garde-corps universel sécurité enfants de Weland Stål est un garde-corps modulaire destiné aux lieux fréquentés par des enfants, tels que les zones résidentielles, les écoles, les crèches et les aires de jeux.









L'ESSENTIEL

Réf. **NG-URB**

DESCRIPTION

Il est équipé de barreaux ronds espacés de 100 mm au maximum et ne permet pas l'escalade. Il se compose des cadres de garde-corps sécurité enfants Weland, disponibles en six longueurs standard (400–2 000 mm), d'une hauteur de 1 100 mm, avec montants et lisse supérieure en Ø42 mm, lisses en Ø28 mm et barreaux ronds en Ø12 mm.


Dans le configurateur, vous dessinez le garde-corps tel qu'il sera installé, choisissez la fixation en fonction du support et ajoutez les angles. La nomenclature comprenant cadres, cadres d'angle, fixations, raccords et visserie est calculée automatiquement et jointe à la commande avec le plan.

Saisissez les dimensions ou construisez la forme tronçon par tronçon. Les angles et changements de direction s'affichent directement en 3D.

Choisissez les cadres à utiliser pour le garde-corps, par exemple uniquement des cadres de 2 000 mm.

Cadres, fixations, raccords, vis et rondelles sont calculés automatiquement et affichés dans la nomenclature.

DIMENSIONS

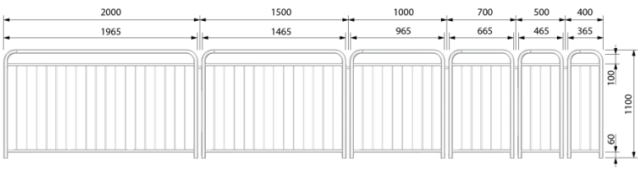

Téléchargez un plan coté avec vue de dessus, vue de face, vue de côté et nomenclature.

Ajoutez toute la nomenclature au panier ou envoyez le plan pour obtenir un devis avec prix projet.

QUESTIONS FRÉQUENTES

S'agit-il du garde-corps universel sécurité enfants de Weland ?
Oui. Les cadres, le cadre d'angle, les fixations et les raccords sont ceux du garde-corps universel sécurité enfants de Weland Stål, et la nomenclature utilise les références articles Weland (par exemple UB2042 pour le cadre de 2 000 mm).

Puis-je obtenir une dimension exacte ?
Le garde-corps se compose de cadres entiers (400, 500, 700, 1 000, 1 500 et 2 000 mm) : toutes les longueurs par pas de 100 mm à partir de 800 mm peuvent donc être réalisées exactement. Pour une dimension intermédiaire, vous recoupez un cadre sur site, entre deux barreaux ronds, et le raccordez à l'aide de kits de jonction : un SK4200 sur la lisse supérieure et deux SK2700 sur les lisses. Le configurateur place la jonction à mi-distance entre deux barreaux, afin que l'espacement ne dépasse jamais 100 mm, et ajoute les kits à la nomenclature.

Existe-t-il un portillon et une plinthe pour le garde-corps sécurité enfants ?
Non, le configurateur conçoit le garde-corps sécurité enfants sans portillon ni plinthe. Si vous en avez besoin, choisissez le type de garde-corps Industrie tout en haut.

Quelle fixation choisir ?
Fixation au sol sur béton existant, fixation latérale contre un rebord ou une poutre, ancrage dans le sol sur gravier et terre, scellement dans du béton neuf, fixation pour support en L sur mur de soutènement et socle béton lorsque le garde-corps doit être autoportant ou déplaçable.

Les boulons pour le support sont-ils inclus ?
Le kit de boulons, les écrous et les rondelles de blocage des fixations sont inclus dans la nomenclature. Les chevilles à expansion ou le scellement chimique pour béton et asphalte se choisissent parmi les accessoires sous le configurateur.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/concevez-votre-garde-corps-universel-securite-enfants
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu