Protections de piliers et de poteaux · Protections de poteaux

Protection de poteau à sceller

La protection de poteau à sceller est une protection robuste en tube d'acier qui entoure les candélabres, les poteaux de signalisation et d'autres infrastructures importantes, et les protège contre les chocs de…







L'ESSENTIEL

Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué
Couleur	Gris, Galvanisé
Système de fixation	Scellement
Caractéristiques	700 x 700 mm
Poids	28 kg

- Entoure et protège entièrement le poteau
- Résiste aux chocs et aux impacts de véhicules ainsi qu'à l'usure intensive
- Construction robuste en tube d'acier de 60 mm de diamètre
- Grandes dimensions, 700 × 700 mm, adaptées à la plupart des types de poteaux et de colonnes
- Disponible en version galvanisée ou galvanisée et laquée


DESCRIPTION

La protection de poteau à sceller est une protection robuste en tube d'acier qui entoure les candélabres, les poteaux de signalisation et d'autres infrastructures importantes, et les protège contre les chocs de véhicules et autres agressions extérieures. Elle est conçue pour les environnements exposés où les poteaux doivent durer longtemps et conserver un aspect professionnel, par exemple sur les parkings extérieurs, dans les garages et parkings couverts, dans les stations-service ainsi que sur les places, les rues piétonnes et dans les centres-villes.

CARACTÉRISTIQUES

- S'assemble autour du poteau et se scelle dans le sol
- Convient aux environnements publics comme privés

DIMENSIONS

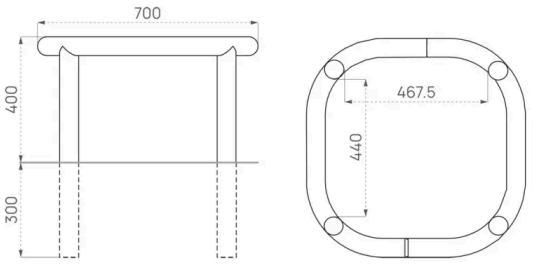

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Garages & parkings couverts
- Stations-service
- Places, parcs & zones piétonnes

VARIANTES

Réf.	Traitement de surface	Poids
201008	Galvanisé à chaud / Galvanisé	28 kg
201009.GPR0	Galvanisé à chaud et laqué	28 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Caractéristiques 700 x 700 mm · Hauteur totale 700 mm · Hauteur hors sol 400 mm · Diamètre du tube en acier 60 mm · Type Assemblés par verrouillage puis coulés directement dans le sol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur totale	700 mm
Hauteur hors sol	400 mm
Diamètre du tube en acier	60 mm
Type	Assemblés par verrouillage puis coulés directement dans le sol

MONTAGE ET FIXATION

La protection est conçue pour être assemblée autour du poteau, puis scellée directement dans le sol. Vous obtenez ainsi une installation stable et fixe, qui résiste aussi bien aux véhicules qu'à l'usure intensive. Comme elle se monte autour du poteau, elle peut également être installée sur des poteaux déjà en place.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La protection est fabriquée en tube d'acier de 60 mm de diamètre, ce qui lui confère une grande résistance aux chocs et une longue durée de vie. La galvanisation lui permet de résister à la corrosion, aussi bien en version entièrement galvanisée qu'en version laquée. Comme le poteau est entièrement protégé, le risque de dommages coûteux, d'interruptions d'activité et de réparations inutiles est réduit au minimum. Vous bénéficiez d'un environnement plus sûr, de moins d'incidents et d'une image d'ensemble plus professionnelle, tandis que la protection contribue à réduire les coûts d'entretien année après année.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Comment la protection se monte-t-elle ?
La protection s'assemble autour du poteau, puis se scelle directement dans le sol, ce qui garantit une installation fixe.

Quelle est la hauteur de la protection hors sol ?
La hauteur totale est de 700 mm, et la hauteur hors sol est de 400 mm.

Quels traitements de surface sont disponibles ?
Vous avez le choix entre galvanisé à chaud (entièrement galvanisé) ou galvanisé à chaud et laqué en couleurs RAL. Les deux versions pèsent 28 kg.

La protection convient-elle à mon poteau ?
Avec ses dimensions de 700 × 700 mm, la protection convient à la plupart des types de poteaux et de colonnes. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-de-poteau-a-sceller

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu