
Barrières d'accès · Barrières pivotantes

Barrière pivotante 2,3 m Tube en acier galvanisé Ø 60 mm Passage de 2150 mm Verrouillable par cadenas

La barrière pivotante de 2300 mm est une solution robuste et flexible pour le contrôle d'accès, dotée d'un poteau vertical conçu pour accueillir des panneaux.

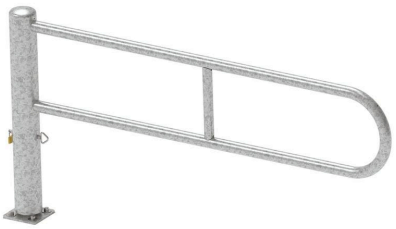

L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris, Galvanisé
Longueur	2300 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Système de fixation	Ancré
Poids	45–46 kg

- Barrière de 2300 mm pour un contrôle d'accès aisé
- Poteau vertical intégré pour un montage facile de panneaux
- Conception pivotante, simple à ouvrir et à fermer
- Axe monté sur pivot
- Verrouillable par goupille et cadenas, y compris en position ouverte à 90°

DESCRIPTION

Vous combinez ainsi barrière physique et information ou guidage clairs au même endroit. Elle s'utilise sur les parkings et aux entrées, dans les quartiers résidentiels et les cours intérieures, le long des voies piétonnes et cyclables ainsi que dans les espaces publics comme les parcs et les promenades.

CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux robustes et résistants aux intempéries pour un usage quotidien et des environnements extérieurs exigeants
- Entretien réduit et longue durée de vie
- Convient aux environnements publics comme privés

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Zones résidentielles & copropriétés
- Voies piétonnes & cyclables
- Places, parcs & zones piétonnes

VARIANTES

Réf.	Couleur	Poids
203132	Galvanisé	45 kg
203133.GPRO	Gris	46 kg
203133.S025	Acier Corten	46 kg

Toutes les variantes : Longueur 2300 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé · Système de fixation Ancré · Mécanisme de verrouillage Avec goupille de verrouillage ø 20 mm et cadenas (inclus). Verrouillable en position ouverte à 90°. · Caractéristiques Tube en acier, Ø 60 mm · Caractéristique 2 Axe monté sur pivot. · Largeur de passage 2150 mm · Type Platine avec gabarit et boulons inclus dans le kit de pré-installation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mécanisme de verrouillage	**Avec goupille de verrouillage ø 20 mm et cadenas (inclus). Verrouillable en position ouverte à 90°.**
Caractéristiques	**Tube en acier, Ø 60 mm**
Caractéristique 2	**Axe monté sur pivot.**
Largeur de passage	**2150 mm**
Type	**Platine avec gabarit et boulons inclus dans le kit de pré-installation**

MONTAGE ET FIXATION

La barrière est ancrée dans le sol et pivote sur un axe monté sur pivot. La platine de base avec gabarit et boulons est incluse dans le kit de pré-installation. Un kit de pré-installation pour portails pivotants est disponible en accessoire – veuillez noter que ce kit s'applique à toutes les longueurs sauf 3000 mm. Les instructions de montage (919-V3), la fiche technique du produit et le fichier 3D sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats. Le poteau vertical est conçu pour le montage de panneaux, afin de signaler un passage interdit ou des zones réservées, d'indiquer des directions et de guider les visiteurs, et d'informer clairement sur les règles, les horaires d'ouverture ou les conditions de stationnement. L'association d'une barrière physique et d'une signalisation claire améliore à la fois la sécurité et la fluidité de circulation.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La barrière est fabriquée en acier galvanisé à chaud. Les matériaux sont résistants et supportent les intempéries, un usage quotidien et des environnements extérieurs exigeants. La conception ne nécessite qu'un entretien minimal et offre une solution stable et sûre, conçue pour durer année après année.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le cadenas est-il inclus ?
Oui. La barrière est livrée avec une goupille de Ø 20 mm et un cadenas, et elle peut être verrouillée en position ouverte à 90°.

Qu'est-ce qui est inclus pour le montage ?
La platine de base avec gabarit et boulons est incluse dans le kit de pré-installation. Un kit de pré-installation pour portails pivotants est disponible en accessoire et s'applique à toutes les longueurs sauf 3000 mm.

Quelle largeur de passage la barrière permet-elle de fermer ?
La barrière mesure 2300 mm de longueur et offre une largeur de passage de 2150 mm.

Puis-je fixer des panneaux sur la barrière ?
Oui. Le poteau vertical est conçu pour accueillir des panneaux, par exemple d'interdiction de passage, de direction ou de conditions de stationnement.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-pivotante-23-m

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu