
Barrières d'accès et portiques limiteurs de hauteur · Barrières d'accès

Barrière levante manuelle à ressort à gaz avec poteau de réception largeur de passage 3–7 m, pour cadenas

La barrière levante manuelle à ressort à gaz avec poteau de réception fixe ferme une entrée ou une voie de circulation et s'ouvre à la main lorsqu'un véhicule doit passer.





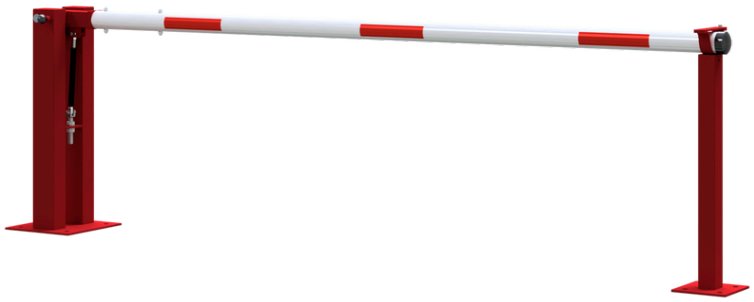

L'ESSENTIEL

Largeur de passage	3 000–7 000 mm
Hauteur totale	950 mm
Mécanisme de verrouillage	Cadenas
Vérin à gaz	Avec vérin à gaz
Poids	53,05–62,9 kg

- La lisse se lève à la main et est équilibrée par un ressort à gaz logé dans le poteau principal.
- La lisse peut être bloquée par un boulon en position ouverte comme en position fermée.
- Verrouillage par cadenas dans le dispositif de fermeture du poteau de réception.
- Lisse en tube d'aluminium à paroi épaisse Ø 80 mm, thermolaquée blanc avec bandes réfléchissantes rouges.
- Poteau principal et poteau de réception galvanisés à chaud et thermolaqués rouge.

DESCRIPTION

Le ressort à gaz supporte la majeure partie du poids de la lisse : même la lisse la plus longue, de 7 mètres, se lève et s'abaisse facilement. Cette barrière s'utilise sur les parkings, aux entrées de résidences et de propriétés ainsi que sur les sites logistiques et industriels où l'accès doit être limité sans alimentation électrique ni système de commande.

CARACTÉRISTIQUES

- Les poteaux sont dotés de platines percées de quatre trous Ø 20 mm chacune pour l'ancrage dans le béton.
- Disponible en cinq largeurs de passage : 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 et 7 000 mm.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Zones résidentielles & copropriétés
- Entrepôt & logistique
- Rues & routes

VARIANTES

Réf.	Largeur de passage	Poids
415_30VPB	3 000 mm	53,05 kg
415_40VPB	4 000 mm	55,85 kg
415_50VPB	5 000 mm	58,58 kg
415_60VPB	6 000 mm	61,32 kg
415_70VPB	7 000 mm	62,9 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	**Ancré**	Matériau	**Acier et aluminium**
Traitement de surface	**Galvanisé à chaud et laqué**	Couleur	**Rouge/Blanc**
Dimensions du poteau	**120 x 80 mm / 70 x 70 mm**	Dimensions de la platine de fixation	**360 x 360 x 8 mm / 220 x 220 x 8 mm**
Dimensions de la lisse	**Ø 80 mm**	Nombre d'ancrages	**8**

MONTAGE ET FIXATION

La barrière levante se fixe par boulonnage sur une fondation en béton. Selon la notice de montage de Schake, il faut creuser une fouille d'env. 550 × 550 mm sur env. 900 mm de profondeur pour la fondation. Le béton est coulé, compacté, lissé, puis laissé à durcir. Le poteau principal est ensuite posé sur la fondation, les trous sont marqués et percés, puis les chevilles sont enfoncées. Le poteau principal est mis en place, le sens d'abaissement est vérifié et le poteau est vissé. Enfin, la lisse est emboîtée sur l'articulation pivotante et vissée. Le poteau de réception est ancré de la même manière. Si la barrière doit plutôt être scellée, un kit de fourreaux à sceller pour le poteau principal et le poteau de réception est disponible en accessoire. Schake recommande un renfort par câble pour plus de stabilité à partir d'une largeur de fermeture de 6 mètres. La notice de montage se trouve dans l'onglet "Documents et certificats".

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les poteaux sont fabriqués en acier de construction S235JR galvanisé à chaud, puis thermolaqué rouge. La galvanisation à chaud protège l'acier contre la rouille même si la peinture est endommagée. La lisse est un tube d'aluminium à paroi épaisse thermolaqué blanc avec bandes réfléchissantes rouges, ce qui la rend bien visible de jour comme à la lumière des phares.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La lisse est-elle lourde à lever ?
Le ressort à gaz du poteau principal supporte la majeure partie du poids de la lisse : elle se lève et s'abaisse à la main sans grand effort, même en largeur 7 000 mm.

Comment verrouiller la barrière levante ?
La lisse se verrouille avec un cadenas dans le dispositif de fermeture du poteau de réception. Dans le poteau principal, la lisse peut en outre être bloquée par un boulon en position ouverte comme fermée. Cadenas non fourni.

Quelle largeur choisir ?
Choisissez la largeur de passage qui couvre la chaussée, de 3 000 à 7 000 mm. La largeur totale de la barrière est supérieure d'env. 180 mm à la largeur de passage.

La barrière levante peut-elle être scellée au lieu d'être boulonnée ?
Oui. Avec le kit de fourreaux à sceller, un fourreau est scellé pour le poteau principal et un pour le poteau de réception ; les poteaux sont ensuite vissés sur les platines de fixation des fourreaux.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-levante-manuelle-a-ressort-a-gaz-avec-poteau-de-reception-largeur-de-passage-3-7-m-pour-cadenas

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu