

Barrières d'accès · Barrières pivotantes

Barrière pivotante avec tube de soutien et renfort par câble longueur de lisse 3–6 m, pour cadenas

La barrière pivotante avec tube de soutien et renfort par câble ferme les entrées et les voies de circulation ; elle se pivote manuellement sur le côté lorsqu'un véhicule doit passer.



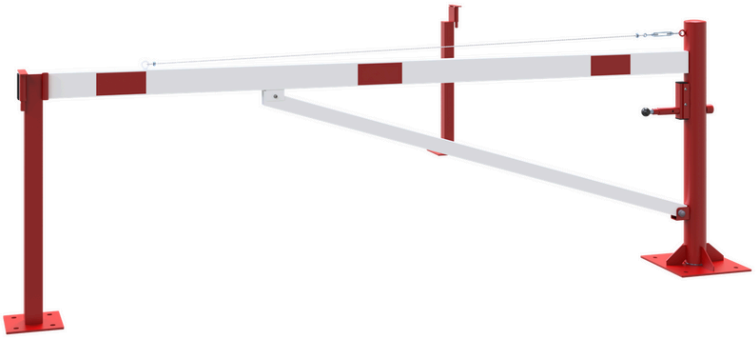



L'ESSENTIEL

Système de fixation	Ancré, Scellement
Longueur	3000–6000 mm
Hauteur totale	950 mm
Mécanisme de verrouillage	Cadenas
Variantes	14 en 2 gammes
Poids	56,81–70,56 kg

- La lisse pivote horizontalement sur le poteau pivot.
- Verrouillage par goupille en quatre positions, tous les 90 degrés, en position fermée ou ouverte.
- Prévue pour un cadenas au niveau du poteau pivot.
- Le tube de soutien et le renfort par câble maintiennent la lisse droite.
- Deux poteaux de repos inclus : un pour la position fermée et un pour la position ouverte.

DESCRIPTION

Le tube de soutien et le câble portent la lisse, de sorte que même une lisse de 6 mètres conserve sa forme. Cette barrière s'utilise aux entrées de zones industrielles et d'entrepôts, de parkings, de quartiers résidentiels et de voies de service où la circulation doit être régulée sans alimentation électrique.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur de lisse 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000, 5 500 ou 6 000 mm.
- Deux modes de fixation : à sceller dans le béton ou à boulonner sur platine.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Parkings extérieurs
- Zones résidentielles & copropriétés
- Rues & routes

VARIANTES

Barrière pivotante avec tube d'appui - à sceller

Réf.	Système de fixation	Longueur	Poids
4213_30VB	Scellement	3000 mm	56,81 kg
4213_35VB	Scellement	3500 mm	58,58 kg
4213_40VB	Scellement	4000 mm	59,85 kg
4213_45VB	Scellement	4500 mm	61,58 kg
4213_50VB	Scellement	5000 mm	63,37 kg
4213_55VB	Scellement	5500 mm	65,13 kg
4213_60VB	Scellement	6000 mm	66,92 kg

Barrière pivotante avec tube d'appui - à boulonner

Réf.	Système de fixation	Longueur	Poids
4213_30VBP	Ancré	3000 mm	60,46 kg
4213_35VBP	Ancré	3500 mm	62,24 kg
4213_40VBP	Ancré	4000 mm	63,51 kg
4213_45VBP	Ancré	4500 mm	65,23 kg
4213_50VBP	Ancré	5000 mm	67,01 kg
4213_55VBP	Ancré	5500 mm	68,77 kg
4213_60VBP	Ancré	6000 mm	70,56 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier et aluminium
Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué
Couleur	Rouge/Blanc
Dimensions du poteau	Ø 102 mm / 70 x 70 mm
Dimensions de la lisse	100 x 50 mm

MONTAGE ET FIXATION

La version à sceller dispose de poteaux rallongés qui sont scellés dans des massifs en béton, pour une installation stable et permanente. La version à boulonner est équipée de platines et se fixe par chevilles d'ancrage sur un béton existant. Les chevilles ne sont pas incluses. Les poteaux de repos sont positionnés de manière à ce que la lisse repose dessus en position fermée et ouverte. La fiche technique de chaque longueur de lisse est disponible dans l'onglet "Documents et certificats".

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les poteaux sont fabriqués en acier de construction S235JR galvanisé à chaud puis thermolaqué. La galvanisation à chaud protège l'acier contre la rouille, même là où la peinture est endommagée. La lisse est un tube en aluminium qui ne rouille pas, et les bandes réfléchissantes rouges la rendent bien visible à la lumière des phares.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Quel mode de fixation choisir ?
La version à sceller convient lorsque vous coulez de nouveaux massifs et souhaitez une installation permanente. La version à boulonner convient lorsqu'il existe déjà un support en béton sur lequel les poteaux peuvent être fixés.

? Comment verrouiller la barrière ?
La lisse se verrouille par goupille dans l'une des quatre positions, tous les 90 degrés, et se sécurise par un cadenas au niveau du poteau pivot. Le cadenas n'est pas inclus.

? De quelle longueur de lisse ai-je besoin ?
Choisissez une longueur de lisse qui couvre toute la largeur de la chaussée. La barrière est disponible de 3 000 à 6 000 mm, par pas de 500 mm.

? Les poteaux de repos sont-ils inclus ?
Oui, deux poteaux de repos sont inclus : un sur lequel la lisse repose en position fermée et un pour la position ouverte.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit
nordguard.eu/fr/produit/barriere-pivotante-avec-tube-de-soutien-et-renfort-par-cable-longueur-de-lisse-3-6-m-pour-cadenas
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu